



งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท้อ
อำเภอท้อ จังหวัดพิจิตร

สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 - 3
- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	4 - 20
- <u>แผนงานคณะและชุมชน</u>	4 - 7
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4
- งานบำบัดน้ำเสีย	5 - 7
- <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	8 - 19
- งานก่อสร้าง	8 - 19
- <u>แผนงานการเกษตร</u>	20
- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	20
- ใบปริมาณและแบบแปลน ประกอบงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	21 - 206



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จะได้เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และมีครุภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการ รวมทั้งบริหารกิจการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาถ้อยแถลงการตั้งงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 รวมถึงสถานะทางการคลังดังต่อไปนี้

หมวด 8 เงินสะสม

ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรอง จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสมบัตินั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

สถานการณ์คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน

1.1 รายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2567)

- รายรับตามประมาณการทั้งสิ้น	65,200,000.00 บาท
- รายรับจริง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	67,388,395.79 บาท
- รายรับจริง สูงกว่า ประมาณการ	2,188,395.79 บาท
- รายจ่ายจริง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	53,619,651.15 บาท
- รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง	13,768,744.64 บาท

1.2 ยอดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2568 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

- เงินสะสม	50,110,254.13 บาท
------------	-------------------

2. ยอดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสะสม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บเงิน รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมายความว่า เงินที่ เหลือจ่ายจาก เงินรายรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ โดยรวมเงินสะสม คงเหลือจาก ปีก่อน ๆ ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ มียอดเงินสะสมที่จะนำไปบริหารกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,110,254.13 บาท

1. กันเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 3 เดือน)	เป็นเงิน	4,500,000.00	บาท
2. กันเงินจ่ายกรณีสาธารณภัย (15%)	เป็นเงิน	9,975,000.00	บาท
3. กันเงินจ่ายเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ อบต. (5%)	เป็นเงิน	471,234.23	บาท
4. เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว (2567)	เป็นเงิน	9,754,400.00	บาท
รวมกันเงินสะสมไว้	เป็นเงิน	24,700,634.23	บาท
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริการได้	เป็นเงิน	25,409,619.90	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ มียอดเงินสะสมที่จะนำไปบริหารกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,409,619.90 บาท

ฉะนั้น ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พิจารณาถึงความเหมาะสมให้กระทำได้เฉพาะกิจการ
ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วยความรอบคอบ
ความคุ้มค่า มีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการบริหารกิจการได้ และขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเป็นเงิน 10,949,400 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้ เป็นเงิน 14,460,219.90 บาท

มีรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน รวมทั้งสิ้น 10,949,400 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	-
แผนงานสาธารณสุข	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	5,340,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,454,600
แผนงานการเกษตร	154,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	10,949,400

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้เสนอ



(นายสันติ พุ่มมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ผู้อนุมัติ



(นายอานวย วันชาติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายเงินสะสมรวมทั้งสิ้น 10,949,400 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,300,000	บาท
งบลงทุน	รวม	2,300,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,300,000	บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2,300,000 บาท

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี ติดตั้งชุดอัดขยะด้วยระบบไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถื่น เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	3,040,000	บาท
งบลงทุน	รวม	3,040,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	รวม	3,040,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณซอยบ้านนายสังเวียน แซ่ไคว้) หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	จำนวน	311,400	บาท
รายละเอียดคำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ปริมาณงาน ความยาว 238.00 เมตร พร้อมฝาปิดปากท่อ คสล. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)			
โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณสี่แยกสุธีระ ม.1 - ม.9 - ม.11) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	จำนวน	497,200	บาท
รายละเอียดคำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น ค่าวางท่อระบายน้ำ ปริมาณงาน ความยาว 225.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)			
โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณบ้านนายอำนาจ โพธิ์ศรี ถึง บ้านนางประทุมพร บัวงาม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	จำนวน	440,000	บาท
รายละเอียดคำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น ค่าวางท่อระบายน้ำ ปริมาณงาน ความยาว 271.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 19 ลำดับที่ 4 (กองช่าง)			

โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (บริเวณบ้านนางสมบุรณ์ - ศาลเจ้า) หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน 488,200 บาท

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวางท่อระบายน้ำ ปริมาณงาน ความยาว 300.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 19 ลำดับที่ 5 (กองช่าง)

โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณหน้า รร.อนุบาลทับคล้อ) หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน 730,800 บาท

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวางท่อระบายน้ำ ปริมาณงาน ความยาว 334.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 20 ลำดับที่ 8 (กองช่าง)

โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณสายบ้านนายอเนก) หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน 178,800 บาท

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวางท่อระบายน้ำ ปริมาณงาน ความยาว 84.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 20 ลำดับที่ 9 (กองช่าง)

โครงการวางท่อระบายน้ำ (ซอยอาคารอนเนกประสงค์) หมู่ที่ 11 จำนวน 393,600 บาท
ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวางท่อระบายน้ำ ปริมาณงาน ความยาว 179.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 20 ลำดับที่ 11 (กองช่าง)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	5,454,600	บาท
งบลงทุน	รวม	5,454,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000	บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผงโซลาร์เซลล์เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายสิวพงษ์ อินจาด) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน 150,000 บาท

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 41 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)

แผงโซลาร์เซลล์เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนางเมือง สุดสงวน) จำนวน 150,000 บาท หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 41 ลำดับที่ 3 (กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวม 5,154,600 บาท

ค่าต่อเติม หรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการติดตั้งตะแกรงกันนกและทาสีอาคารสำนักงาน อบต.ทับคล้อ จำนวน 164,100 บาท
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

ปริมาณงาน ติดตั้งตะแกรงกันนกบริเวณรอบอาคารชั้นสอง ขนาดพื้นที่ 160.00 ตารางเมตร พร้อมทาสีอาคารภายนอกทั้งสองชั้น ขนาดพื้นที่ 315.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสน แสงคำ) จำนวน 74,800 บาท
ต่อจากเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 28 ลำดับที่ 3 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านนายสมยศ จำนวน 118,800 บาท
หลักทุกข) หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 72.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 28 ลำดับที่ 4 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำเหมือง (บริเวณนายนณรงค์ จำนวน 152,000 บาท
ใบปกทอง) หมู่ที่ 3 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม 8.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 48 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านนายสุริยา ดอกไม้เทศ) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 105.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 42 ลำดับที่ 11 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง (บริเวณนายนวภูมิ กันทา) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง ปริมาณงาน ความยาวของผนัง 25.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 3.50 เมตร ความหนาของผนัง 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 10 ลำดับที่ 9 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง (บริเวณนางเมือง) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง ปริมาณงาน ความยาวของผนัง 11.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 2.50 เมตร ความหนาของผนัง 0.20 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 24 ลำดับที่ 8 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันดิ่งพัง (บริเวณสายคลองแดงคัต) หมู่ที่ 6 จำนวน 182,900 บาท
ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างผนัง คสล. กันดิ่งพัง ปริมาณงาน ความยาวของผนัง 14.00 เมตร ความสูงรวม
ฐานราก 3.00 เมตร ความหนาของผนัง 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ
ตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 33 ลำดับที่ 15 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายสมเกียรติ จำนวน 80,600 บาท
ศรีผา) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร
ความยาว 49.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 147.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 33 ลำดับที่ 21 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยเพียรธัญญากร) จำนวน 62,700 บาท
หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร
ความยาว 38.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 114.00
ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 34 ลำดับที่ 22 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางจำเนียร จำนวน 82,200 บาท
เชษฐวัง) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร
ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 34 ลำดับที่ 23 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง (บริเวณนาทางไหม บุญมา) จำนวน 318,400 บาท
หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง ปริมาณงาน ความยาวของผนังฝั่งละ 14.00 เมตร
ความสูงรวมฐานราก 2.50 เมตร ความหนาของผนัง 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณการ
งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 49 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายพรมมา เป้าพงษ์ จำนวน 82,200 บาท
ถึง บ้านนายเชียด เปียนขุนทด) หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร
ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 150.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 54 ลำดับที่ 4 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณนายนายโก๊ะ) หมู่ที่ 9 จำนวน 106,600 บาท
ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาวหลังท่อ 7.00 เมตร ชานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อ 2 ด้าน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 24 ลำดับที่ 10 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณนายนายเฉลิม) หมู่ที่ 10 จำนวน 141,200 บาท
ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม 7.00 เมตร และชานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 23 ลำดับที่ 22 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเล็ก ซอยเอราวัณ) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน 189,800 บาท

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 115.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 58 ลำดับที่ 8 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณนาผู้ช่วยตำ) หมู่ที่ 10 จำนวน 152,000 บาท
ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาวหลังท่อ 8.00 เมตร ซานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อ 2 ด้าน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 26 ลำดับที่ 14 (กองช่าง)

โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณนาฉนวน) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ จำนวน 18,700 บาท
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวางท่อระบายน้ำ ปริมาณงาน ความยาว 6.00 เมตร ขนาดท่อ PVC Ø 12 นิ้ว รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 26 ลำดับที่ 16 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถังแชมเปญประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายสมเกียรติ จำนวน 330,300 บาท
นรการ) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถังแชมเปญประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ถังแชมเปญขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมถังกรองน้ำขนาด 1.00 ลูกบาศก์เมตร และอุปกรณ์ควบคุมระบบ รายละเอียดตามประมาณการ
งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 ของ
อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 12 ลำดับที่ 11 (กองช่าง)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการรื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณซอยหลังวัดป่าเรไรย์) จำนวน 542,000 บาท
หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่ารื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 276.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 28 ลำดับที่ 5 (กองช่าง)

โครงการรื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน - บ้านจำเสียง) หมู่ที่ 3 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน 229,300 บาท

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่ารื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 116.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 29 ลำดับที่ 7 (กองช่าง)

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจรคันคลองสนวน หมู่ที่ 4 จำนวน 429,900 บาท
ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 2,000.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 30 ลำดับที่ 10 (กองช่าง)

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณหลังทรัพย์ประทุม) จำนวน 214,900 บาท
หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 30 ลำดับที่ 11 (กองช่าง)

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณนาครูปราโมช จูแจ่ม) จำนวน 147,500 บาท
หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 685.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 206.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 31 ลำดับที่ 13 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างเทเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางเซย จำนวน 56,700 บาท
อำเภอไพพวรรณ) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างเทเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริมผิวทาง ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 34.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 31 ลำดับที่ 12 (กองช่าง)

โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายหลังวัดชัยศรี จำนวน 495,400 บาท บริเวณสามแยก ถึง บ้านวังโอง) หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เพื่อจ่ายเป็น ค่ารื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร ทั้ง 2 ช่วง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 53 ลำดับที่ 3 (กองช่าง)

โครงการเสริมผิวจราจร คสล. ทับหลังท่อ พร้อมก่อสร้างราวสะพาน จำนวน 48,200 บาท (บริเวณซอยอินจาด) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเสริมผิวจราจร คสล. ทับหลังท่อ พร้อมก่อสร้างราวสะพาน ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.30 เมตร ความยาว 9.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 29.70 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 36 ลำดับที่ 32 (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	154,800	บาท
งบลงทุน	รวม	154,800	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	รวม	154,800	บาท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดลอกลำเหมือง พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม (บริเวณนายนวิเชียร จำนวน 154,800 บาท
ข้างประดิษฐ์ ถึงนายนวุฒิ กันทา) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดคำชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าขุดลอกลำเหมือง พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ปริมาณงาน ความกว้างปาก 2.00 เมตร
ความลึก 1.00 เมตร ความกว้างก้น 1.00 เมตร ความยาว 900.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
1,125.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาว
หลังท่อเหลี่ยม 7.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน รายละเอียดตามประมาณ
การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 ของ อบต.ทับคล้อ หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)

ใบปริมาณงานและแบบแปลน
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม
ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

สารบัญ

สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	รายการโครงการ	งบประมาณ	อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2566 - ปี พ.ศ.2570)	สารบัญ หน้าที่
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณซอยบ้านนายสังเวียน แซ่ไค้ว) หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ความยาว 238.00 เมตร พร้อมฝาปิดปากท่อ คสล. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	311,400	ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2567 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1	29
2	โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณสี่แยกสุธีระ ม.1 - ม.9 - ม.11) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ความยาว 225.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อบำบัด รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	497,200	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1	32
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนางสน แสงคำ) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	74,800	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 3	36
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณซอยบ้านนายสมยศ หลักทุกข์) หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 72.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	118,800	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 4	41
5	โครงการรื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณ ซอยหลังวัดป่าเรไรย์) หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 276.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	542,000	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 5	46

ลำดับ ที่	รายการโครงการ	งบประมาณ	อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2566 – ปี พ.ศ.2570)	สารบัญ หน้าที่
6	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำเหมือง (บริเวณ นายนายณรงค์ ใบปกทอง) หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม 8.00 เมตร และขานหน้าและ กำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	152,000	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 1	51
7	โครงการรื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านจำเสียง) หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 116.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	229,300	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 7	56
8	จัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายสิริพงษ์ อินจาด) หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	150,000	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 2	-
9	จัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนางเมือง สุดสงวน) หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	150,000	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 3	-
10	โครงการลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจรคันคลองสนวน หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 2,000 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	429,900	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 10	61

ลำดับ ที่	รายการโครงการ	งบประมาณ	อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2566 - ปี พ.ศ.2570)	สารบัญ หน้าที่
11	โครงการลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณหลังทรัพย์ ประทุม) หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	214,900	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 11	65
12	โครงการลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณ นาครุปรามโซ จุแจ่ม) หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 685.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 206.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	147,500	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 13	69
13	โครงการก่อสร้างเทเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางเขย อำไผพรรณ) หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริมผิวทาง ความกว้าง 3.00 เมตร ความ ยาว 34.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	56,700	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 12	73
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้าน นายสุริยา ดอกไม้เทศ) หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 105.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	173,400	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2567 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 11	78
15	โครงการขุดลอกลำเหมือง พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม (บริเวณ นายนายวิเชียร ช่างประดิษฐ์ ถึงนายนายวุฒิ กันทา) หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ความกว้างปาก 2.00 เมตร ความลึก 1.00 เมตร ความกว้างกัน 1.00 เมตร ความยาว 900.00 เมตร หรือ มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,125.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม 7.00 เมตร และขานหน้าและ กำแพงปากหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	154,800	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1	83

ลำดับ ที่	รายการโครงการ	งบประมาณ	อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2566 - ปี พ.ศ.2570)	สารบัญ หน้าที่
16	โครงการก่อสร้างผนัง คสล.กั้นตลิ่งพัง (บริเวณนายนาวุฒิ กันทา) หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ความยาวของผนัง 25.00 เมตร ความสูงรวม ฐานราก 3.50 เมตร ความหนาของผนัง 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	316,100	ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 หน้า 10 ลำดับที่ 9	89
17	โครงการก่อสร้างผนัง คสล.กั้นตลิ่งพัง (บริเวณนางเมือง) หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ความยาวของผนัง 11.00 เมตร ความสูงรวม ฐานราก 2.50 เมตร ความหนาของผนัง 0.20 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	243,900	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 8	96
18	โครงการก่อสร้างผนัง คสล.กั้นตลิ่งพัง (บริเวณ สายคลองแดงคัด) หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ความยาวของผนัง 14.00 เมตร ความสูงรวม ฐานราก 3.00 เมตร ความหนาของผนัง 0.20 เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ทับคล้อ กำหนด	182,900	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2567 หน้า 33 ลำดับที่ 15	103
19	โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณบ้านนายอำนาจ โพธิ์ศรี ถึง บ้านนางประทุมพร บัวงาม) หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ความยาว 271.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	440,000	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 4	110
20	โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณบ้านนางสมบุญ - ศาลเจ้า) หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ความยาว 300.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	488,200	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 5	114
21	โครงการก่อสร้างถังแชมเปญประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน นายสมเกียรติ นรการ) หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ถังแชมเปญขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถัง กรองน้ำขนาด 1.00 ลูกบาศก์เมตร และอุปกรณ์ควบคุมระบบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	330,300	ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 หน้า 12 ลำดับที่ 11	118

ลำดับ ที่	รายการโครงการ	งบประมาณ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2566 - ปี พ.ศ.2570)	สารบัญ หน้าที่
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้าน นายสมเกียรติ ศรีมา) หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 49.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	80,600	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 21	124
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณ ซอยเพียรธัญญากร) หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 38.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	62,700	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 22	129
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้าน นางจำเนียร เชษฐวง) หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	82,200	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 23	134
25	โครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันดิ่งพัง (บริเวณนางไหม บุญมา) หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ความยาวของผนังฝั่งละ 14.00 เมตร ความสูงรวม ฐานราก 2.50 เมตร ความหนาของผนัง 0.20 เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	318,400	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 2	139
26	โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายหลังวัดชัยศรี บริเวณสามแยก ถึง บ้านวังโอ่ง) หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ 1</u> ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร <u>ช่วงที่ 2</u> ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร ทั้ง 2 ช่วง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	495,400	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 3	146

ลำดับ ที่	รายการโครงการ	งบประมาณ	อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2566 - ปี พ.ศ.2570)	สารบัญ หน้าที่
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายพรมมา เป้าพงษ์ ถึง บ้านนายเชียด เปียนขุนทด) หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	82,200	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 4	154
28	โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณหน้า รร.อนุบาลทับคล้อ) หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ความยาว 334.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อกัก รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	730,800	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 8	159
29	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณนายนายโก๊ะ) หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาวหลังท่อ 7.00 เมตร ขานหน้าและกำแพงปีก หน้าท่อ 2 ด้าน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	106,600	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 10	163
30	โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณสายบ้านนายอเนก) หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ความยาว 84.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อกัก รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	178,800	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 9	168
31	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณนายนายเฉลิม) หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม 7.00 เมตร และ ขานหน้าและ กำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	141,200	ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 หน้า 23 ลำดับที่ 22	172
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเล็ก ซอยเอราวัณ) หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 115.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	189,800	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้า 58 ลำดับที่ 8	177

ลำดับ ที่	รายการโครงการ	งบประมาณ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2566 - ปี พ.ศ.2570)	สารบัญ หน้าที่
33	โครงการเสริมผิวจราจร คสล. ทับหลังท่อพร้อมก่อสร้าง ราวสะพาน (บริเวณซอยอินจาด) หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.30 เมตร ความยาว 9.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 29.70 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	48,200	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 32	182
34	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณนาผู้ช่วยดำ) หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาวหลังท่อ 8.00 เมตร ขานหน้าและกำแพงปีกหน้า ท่อ 2 ด้าน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	152,000	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 14	189
35	โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณนางาลัน) หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ความยาว 6.00 เมตร ขนาดท่อ PVC Ø 12 นิ้ว รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	18,700	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 16	194
36	โครงการวางท่อระบายน้ำ (ซอยอาคารเนกประสงค์) หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ความยาว 179.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	393,600	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 11	197
37	โครงการติดตั้งตะแกรงกั้นนกและทาสีอาคารสำนักงาน อบต.ทับคล้อ ปริมาณงาน ติดตั้งตะแกรงกั้นนกบริเวณรอบอาคารชั้นสอง ขนาดพื้นที่ 160.00 ตารางเมตร พร้อมทาสีอาคารภายนอก ทั้งสองชั้น ขนาดพื้นที่ 315.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	164,100	-	201
38	จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี ติดตั้งชุดอัดขยะ ด้วยระบบไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน	2,300,000	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2568 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1	-
สรุปยอดเงินงบประมาณทั้ง 38 โครงการ		10,949,400	-	-

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างรางระบายน้ำ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณซอยบ้านนายสังเวียน แซ่ไคว่) หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความยาว 238.00 เมตร พร้อมฝาปิดปากบ่อ คสล. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน _____
_____ ที่อบต.ทับคล้อ กำหนด _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ พร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	237,877.48	1.3091	311,405.41	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 311,400.00

สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ประมาณราคา
(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจสอบ
(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างรางระบายน้ำ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณซอยบ้านนายสังเวียน แห้วไคว่) หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

ประมาณราคาโดย นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างรางระบายน้ำ								
1.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	133.20	ลบ.ม.	-	-	18.85	2,510.82	2,510.82	
1.2	ค่าตักดิน	133.20	ลบ.ม.	-	-	9.20	1,225.44	1,225.44	
1.3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	14.20	ลบ.ม.	420.56	5,971.95	112.00	1,590.40	7,562.35	
1.4	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6.00 มม.	187.00	เส้น	56.64	10,591.68	-	-	10,591.68	
1.5	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9.00 มม.	339.00	เส้น	124.62	42,246.18	-	-	42,246.18	
1.6	งานลวดผูกเหล็ก	38.00	กก.	51.40	1,953.20	-	-	1,953.20	
1.7	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	2.11	ตัน	-	-	4,400.00	9,284.00	9,284.00	
1.8	งานตะปู	59.00	กก.	46.73	2,757.07	-	-	2,757.07	
1.9	งานไม้แบบและค้ำยัน	71.40	ลบ.ฟ.	189.24	13,511.74	-	-	13,511.74	
1.10	ค่าแรงงานไม้แบบ	333.20	ตร.ม	-	-	139.00	46,314.80	46,314.80	
1.11	งานคอนกรีตโครงสร้าง	49.50	ลบ.ม.	1,691.59	83,733.71	327.00	16,186.50	99,920.21	
	สรุปค่างานต้นทุน							237,877.48	




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <u>อาคม แนนเอตร</u> (นายอาคม แนนเอตร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญาน	(ลงชื่อ) <u>น้ำฝน สังข์ทอง</u> (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <u>วิฑูรย์ แก้วบุญคุณ</u> (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <u>วิมล คำแก้ว</u> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <u>สันติ พุ่มมะลิ</u> (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	1					
ประเภทงานก่อสร้าง						
อาคาร						

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณซอยบ้านนายสังเวียน แซ่โค้ว) หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาว 238.00 เมตร พร้อมฝาปิดปากท่อ คลส.


ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

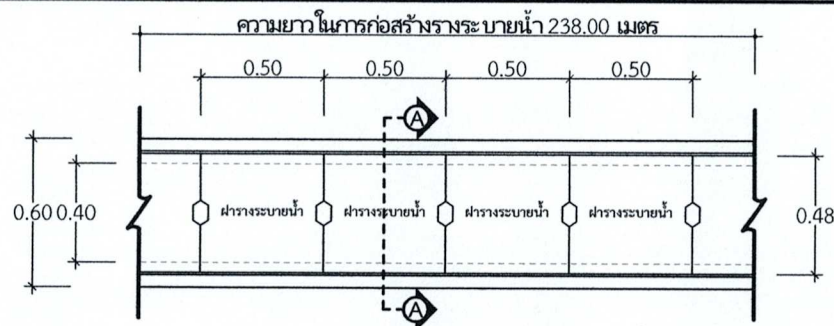


รูปแปลนรางระบายน้ำ

SCALE 1:25

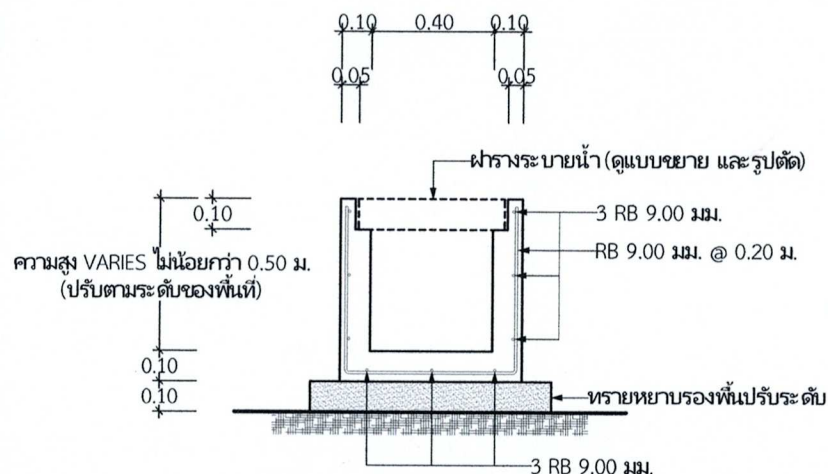


รูปตัด A พร้อมขยายรายละเอียด

SCALE 1:25

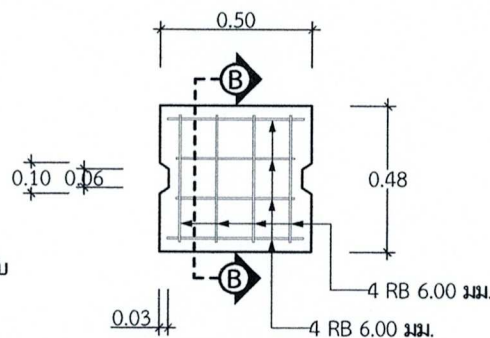

รูปขยายฝารางระบายน้ำ

SCALE 1:25



รูปตัด B พร้อมขยายรายละเอียด

SCALE 1:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ วางท่อระบายน้ำ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณสี่แยกสุธีระ ม. 1 - ม. 9 - ม. 11) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความยาว 225.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง _____

_____ และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	379,872.87	1.3091	497,291.57	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 497,200.00

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ วางท่อระบายน้ำ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณสี่แยกสุริระ ม. 1 - ม. 9 - ม. 11) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

ประมาณราคาโดย _____ นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน _____ เมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
1.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	285.75	ลบ.ม.	-	-	18.85	5,386.39	5,386.39	
1.2	ค่าตัดดิน	285.75	ลบ.ม.	-	-	9.20	2,628.90	2,628.90	
1.3	งานรื้อถอนพื้น คสล. (ชนทั้ง)	225.00	ตร.ม.	-	-	70.00	15,750.00	15,750.00	
1.4	ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	22.50	ลบ.ม.	1,635.51	36,798.98	327.00	7,357.50	44,156.48	
1.5	งานลงทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	32.15	ลบ.ม.	420.56	13,521.00	112.00	3,600.80	17,121.80	
1.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	39.99	ลบ.ม.	1,691.59	67,646.68	327.00	13,076.73	80,723.41	
1.7	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9.00 มม.	36.00	เส้น	124.62	4,486.32	-	-	4,486.32	
1.8	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 12.00 มม.	64.00	เส้น	244.82	15,668.48	-	-	15,668.48	
1.9	เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว ความหนา 4 มม.	60.48	เส้น	690.00	41,731.20	-	-	41,731.20	
1.10	เหล็ก L ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	10.67	ท่อน	635.00	6,775.45	-	-	6,775.45	
1.11	งานลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	51.40	668.20	-	-	668.20	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.12	งานไม้แบบและโครงคร่าวยึด	32.32	ลบ.ฟ.	189.24	6,116.24	-	-	6,116.24	
1.13	ค่าแรงงานไม้แบบ	70.00	ตร.ม.	-	-	139.00	9,730.00	9,730.00	
1.14	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด Ø 4.00 มม. # 0.20x0.20 ม.	209.00	ตร.ม.	30.00	6,270.00	5.00	1,045.00	7,315.00	
1.15	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	0.75	ตัน	-	-	3,600.00	2,700.00	2,700.00	
1.16	งานตะปู	26.00	กก.	46.73	1,214.98	-	-	1,214.98	
1.17	ค่าแรงงานเหล็กฝาบ่อพัก	1,709.16	กก.	-	-	10.00	17,091.60	17,091.60	
1.18	ค่าท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	209.00	ท่อน	299.07	62,505.63	-	-	62,505.63	
1.19	ค่าขนส่งและค่าขึ้น - ลง	209.00	ท่อน	-	-	54.31	11,350.79	11,350.79	
1.20	ค่าเรียงวางและยาแนว	209.00	ท่อน	-	-	128.00	26,752.00	26,752.00	
	สรุปค่างานต้นทุน							379,872.87	




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)..... (นายอาคม แนนเอตร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)..... (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)..... (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	1					
ประเภทงานก่อสร้าง						
อาคาร						

โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณสี่แยกสุริยา ม.1 - ม.9 - ม.11) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาว 225.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้ง ให้ช่าง ผู้ควบคุมทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

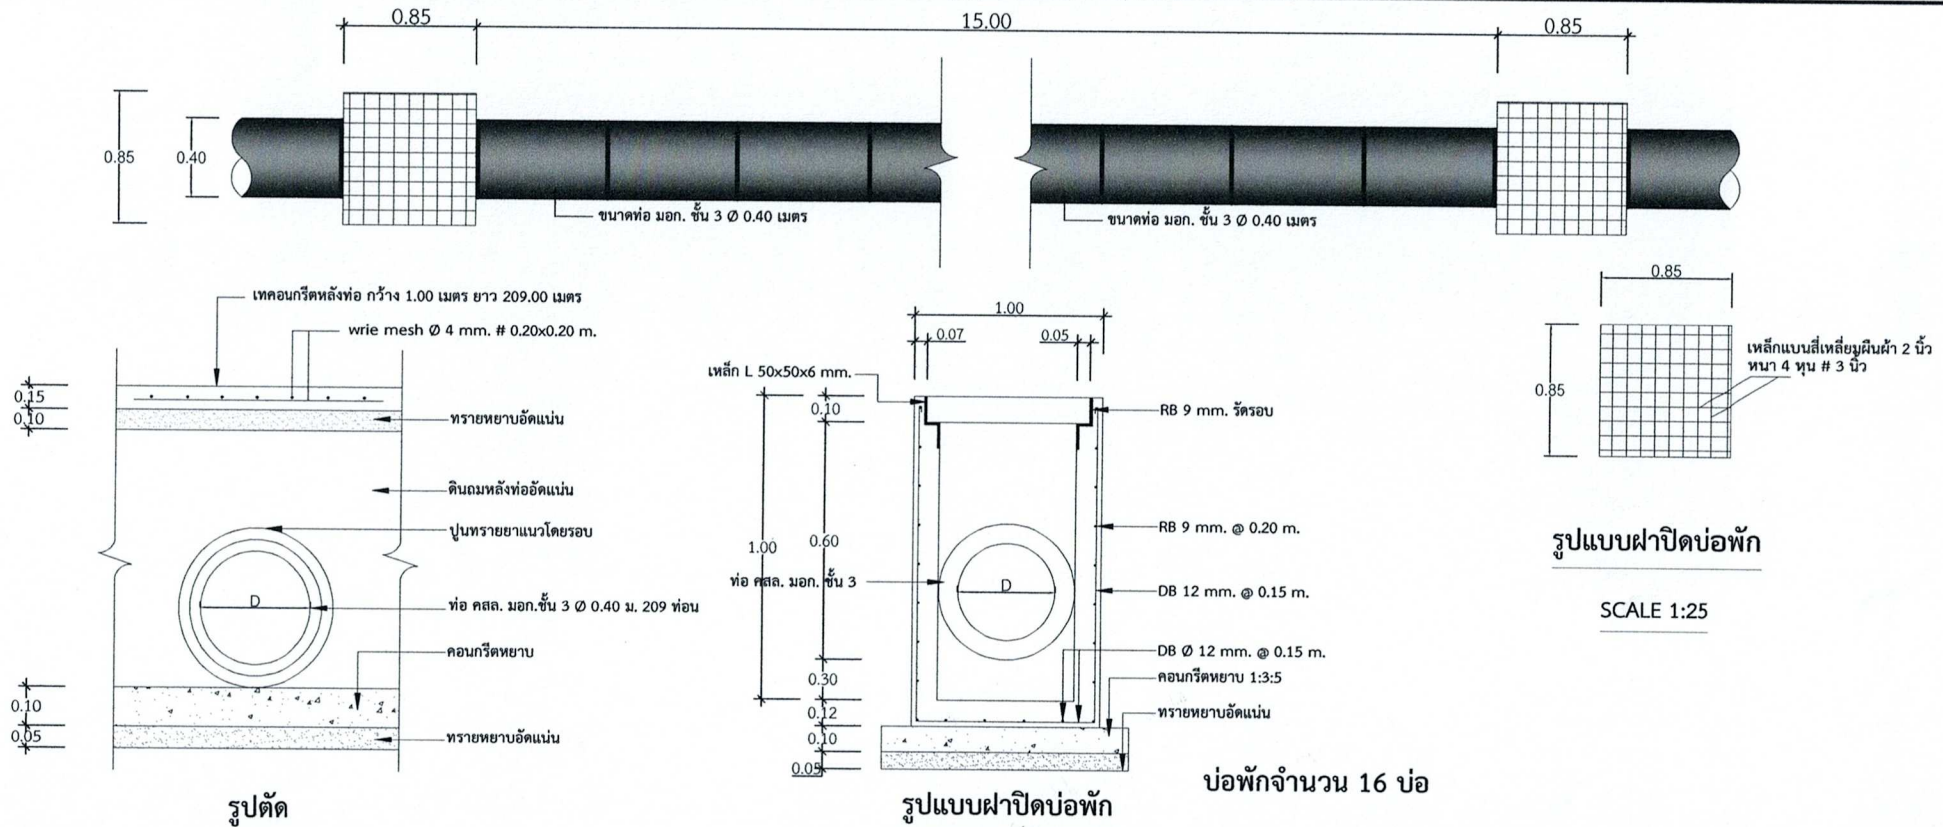

SCALE 1:25

SCALE 1:25

ระยะห่างบ่อพักอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 15.00 เมตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่และตามสมมติฐานของช่างควบคุมงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (ซอยบ้านนางสน แสงคำ) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า _____

_____ 135.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	54,844.80	1.3642	74,819.28	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 74,800.00

เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <u>อาคม นนอุดร</u> (นายอาคม นนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ) <u>น้ำฝน สิงห์ทอง</u> (นางสาวน้ำฝน สิงห์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <u>วิฑูรย์ แก้วบุญคุณ</u> (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <u>วิมล คำแก้ว</u> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <u>สันติ พุ่มมะลิ</u> (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ขอยบ้านนางสน แสงคำ) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

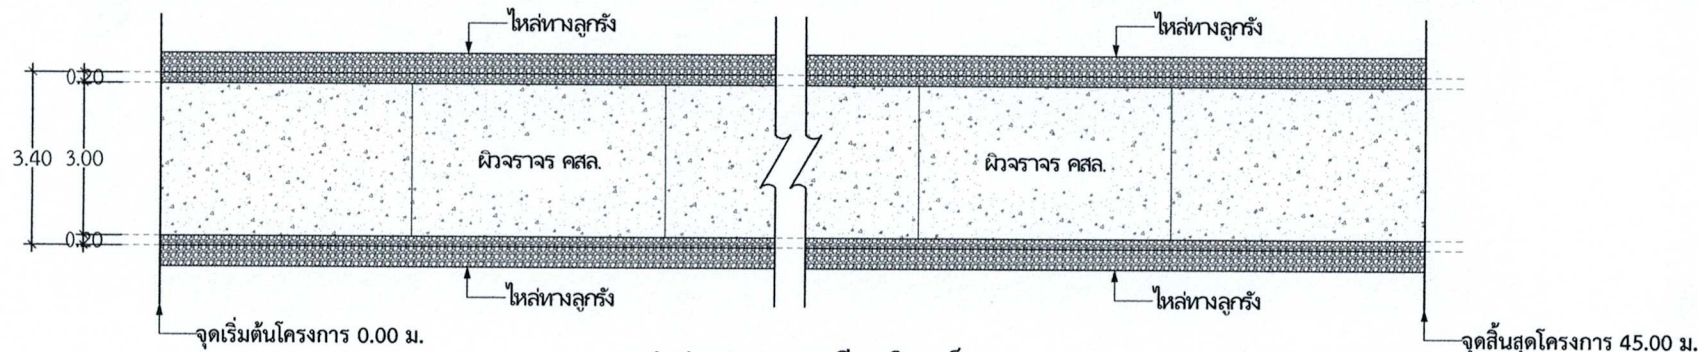

รูปแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:150

รายการประกอบแบบ

- อุปกรณ์หรือสิ่งกีดขวางในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ฯ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ จัดการ จัดหา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากมีเหตุหรืออุบัติเหตุใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในขอบข่ายของลักษณะตามอุปสรรคงาน

การดำเนินการก่อสร้าง

- ตำแหน่ง แนว ค่ำระดับ ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน ให้สามารถปรับแก้ไขได้ตามสภาพพื้นที่ และลักษณะปัญหาของงานนั้นๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงปริมาณงานให้ครบตามเป้าหมาย ความมั่นคง ความแข็งแรงและประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก โดยถือว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เป็นการแก้ไขแบบแปลนและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

การรื้อถอน-การซ่อมแซม

- กรณีถ้าเป็นต้องมีการรื้อถอน ถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นอย่างอื่น ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนได้เท่าที่จำเป็นเพื่อเพียงต่อการก่อสร้าง

หมายเหตุ


- แบบแปลนปรับปรุงตามสภาพพื้นที่โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนเอตร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลี) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
2	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ขอยบ้านนางสน แสงคำ) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร

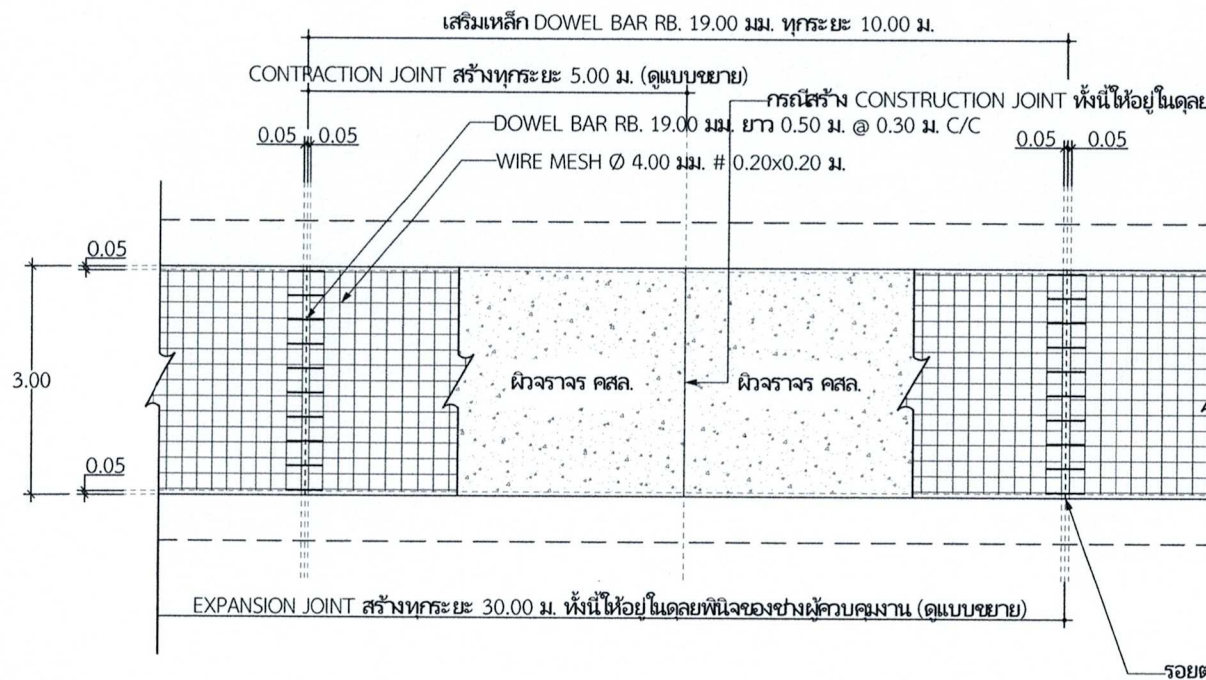

ข้อปฏิบัติ

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ 15.00x15.00x15.00 อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240.00 กก./ตร.ซม. หรือถ้าจะทำการตรวจรับผลงาน ให้นำตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุ 7 วัน ไปทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00% ของกำลังอัดคอนกรีตอายุ 28 วัน
2. EXPANSION JOINT สร้างทุกระยะ 30.00 ม. ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
3. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มอก. 24-2527
4. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
5. การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยใช้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยร่องที่เกิดขึ้น ต้องลึกไม่เกิน 2.00 มม.

รอยต่อตามขวาง

รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรายละเอียดต่างๆ


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พงษ์มะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
3	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						


โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ขอยบ้านนางสน แสงคำ) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร

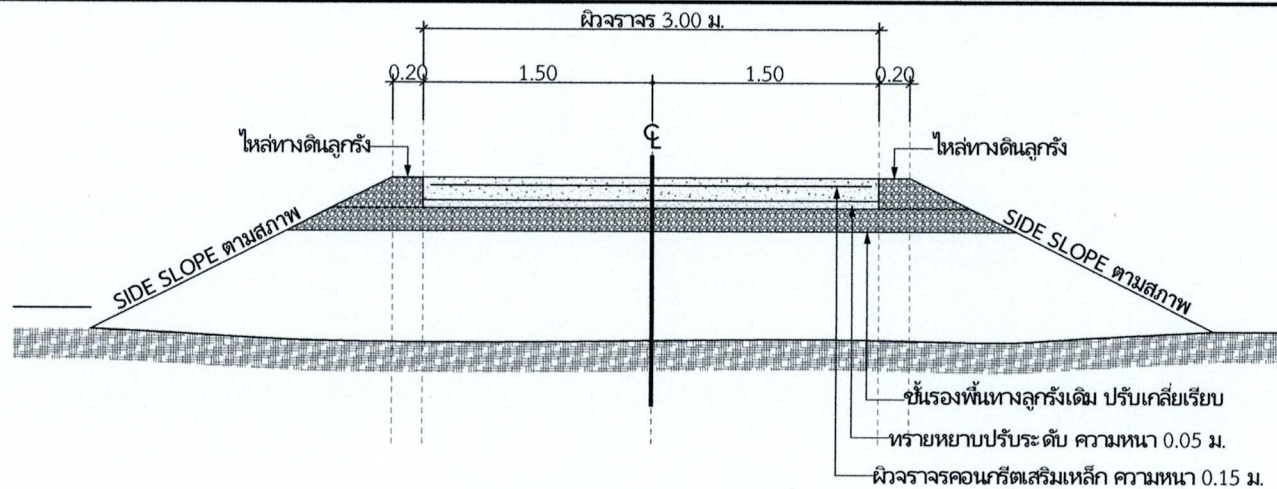


รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:50

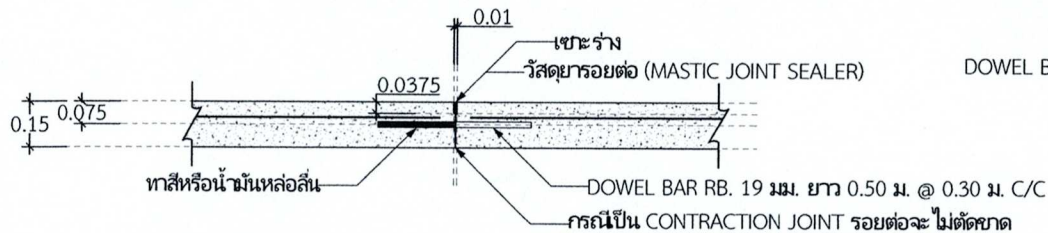

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

SCALE 1:25

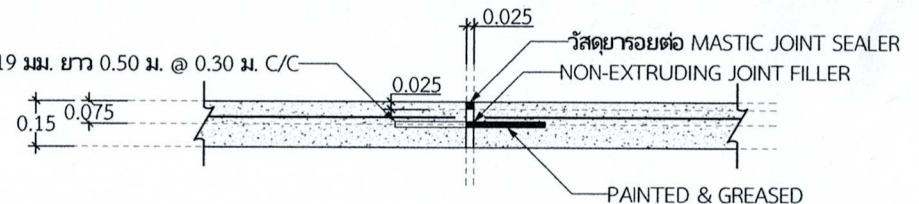

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

SCALE 1:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณซอยบ้านนายสมยศ หลีกทุกข์) หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 72.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า _____
_____ 216.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทาง 2 ชั้น ๆ ละ 0.15 เมตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	87,091.34	1.3642	118,810.01	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 118,800.00

หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)..... (นายอาคม แนนเอตร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ แก้วบุญชุม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)..... (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)..... (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณซอยบ้านนายสมยศ หลีกทุกข์) หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 72.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.15 เมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

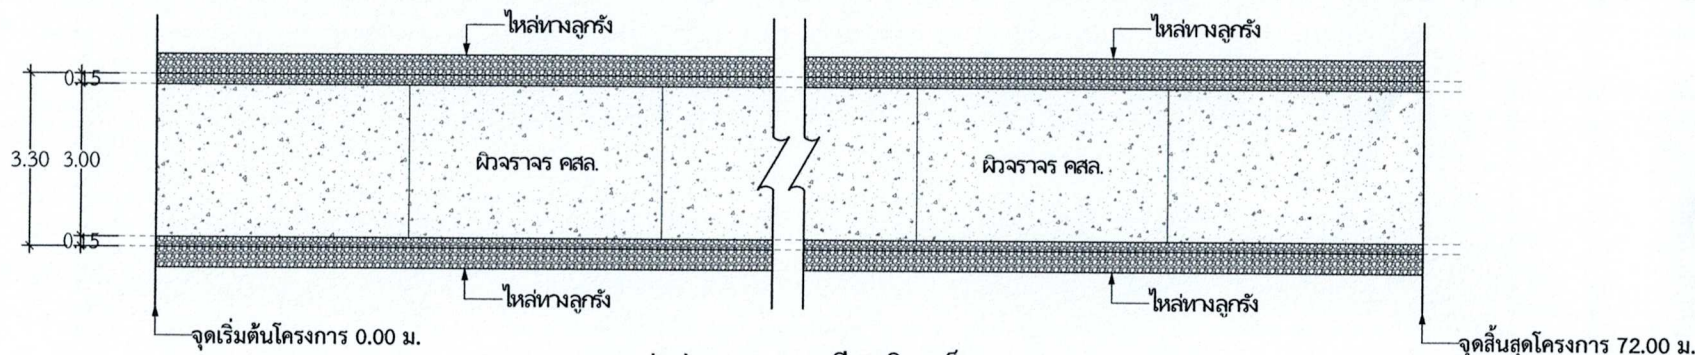

รูปแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:150

- 43 -

รายการประกอบแบบ

- อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ฯ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ จัดการ จัดหา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากมีเหตุหรืออุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในขอบข่ายของลักษณะ ตามอุปสรรคงาน

การดำเนินการก่อสร้าง

- ตำแหน่ง แนว ค่ำระดับ ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน ให้สามารถปรับแก้ไขได้ตามสภาพพื้นที่ และลักษณะปัญหา ของงานนั้นๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงปริมาณงานให้ครบตามเป้าหมาย ความมั่นคง ความแข็งแรงและ ประโยชน์ของทาง ราชการเป็นหลัก โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เป็นการแก้ไขแบบแปลนและ สัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ช่างผู้ควบคุมงาน

การรื้อถอน-การซ่อมแซม

- กรณีจำเป็นต้องมีการรื้อถอน ถ้าไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนได้เท่าที่จำเป็นเพื่อเพียงต่อการก่อสร้าง

หมายเหตุ


- แบบแปลนปรับปรุงตามสภาพพื้นที่โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>สมชาย งามเลิศ</i>	(ลงชื่อ) <i>วิภา ปิ่นทอง</i>	(ลงชื่อ) <i>วิภา ปิ่นทอง</i>	(ลงชื่อ) <i>วิภา ปิ่นทอง</i>	(ลงชื่อ) <i>สมชาย งามเลิศ</i>
3	3	(นายอาคม งามเลิศ)	(นางสาววิภา ปิ่นทอง)	(นายวิภา ปิ่นทอง)	(นายวิภา ปิ่นทอง)	(นายสมชาย งามเลิศ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ทาง		ชำนาญาน				


โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณซอยบ้านนายสมยศ หลีกทุกข์) หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 72.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.15 เมตร

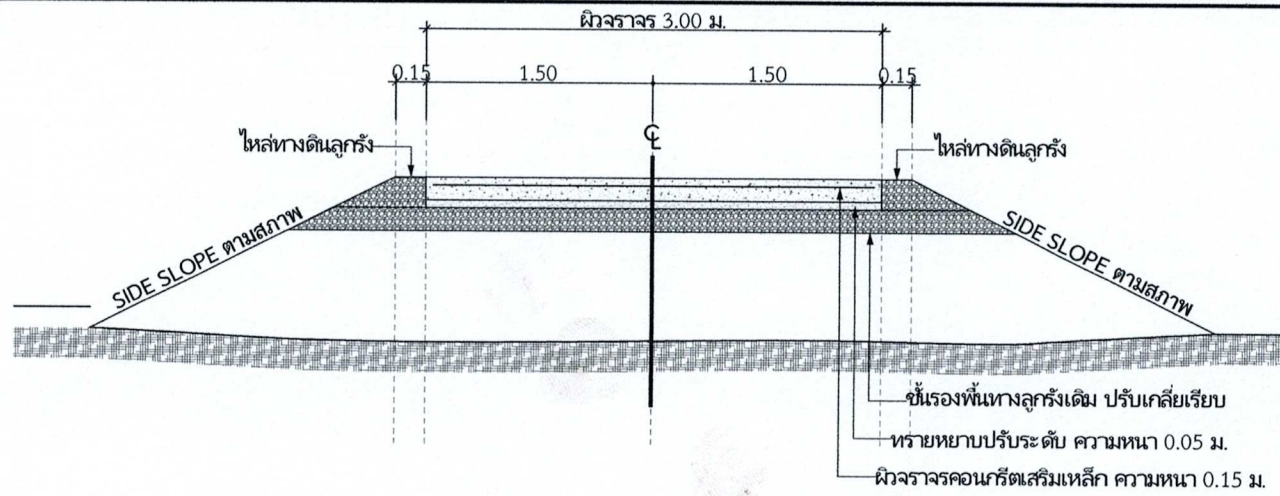


รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:50

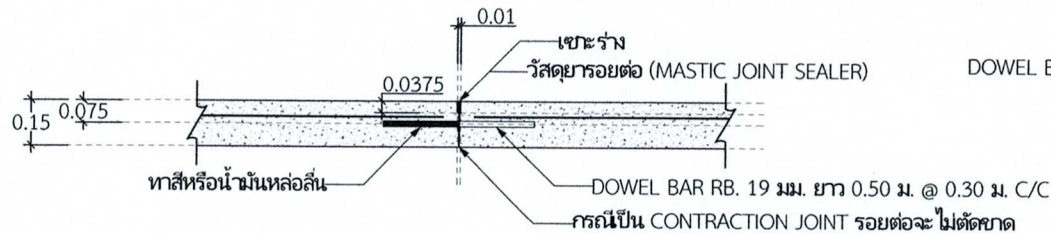

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

SCALE 1:25

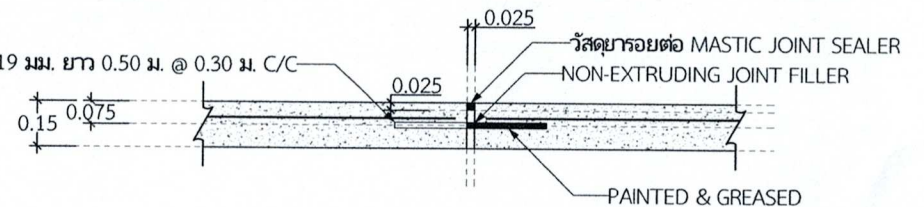

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

SCALE 1:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณซอยหลังวัดป่าเรไรย์) หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 276.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า _____ 828.00 ตารางเมตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	397,342.88	1.3642	542,055.16	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 542,000.00

ห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <u>อ.คม แสงอรุณ</u> (นายอคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ) <u>อ.ฉัตร สว่างทอง</u> (นางสาวฉัตร สว่างทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <u>อ.วิชัย แก้วบุญคุณ</u> (นายวิชัย แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <u>อ.วิมล คำแก้ว</u> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <u>อ.สันติ พุ่มมะลิ</u> (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการรื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณซอยหลังวัดป่าไร่ไรย์) หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 276.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

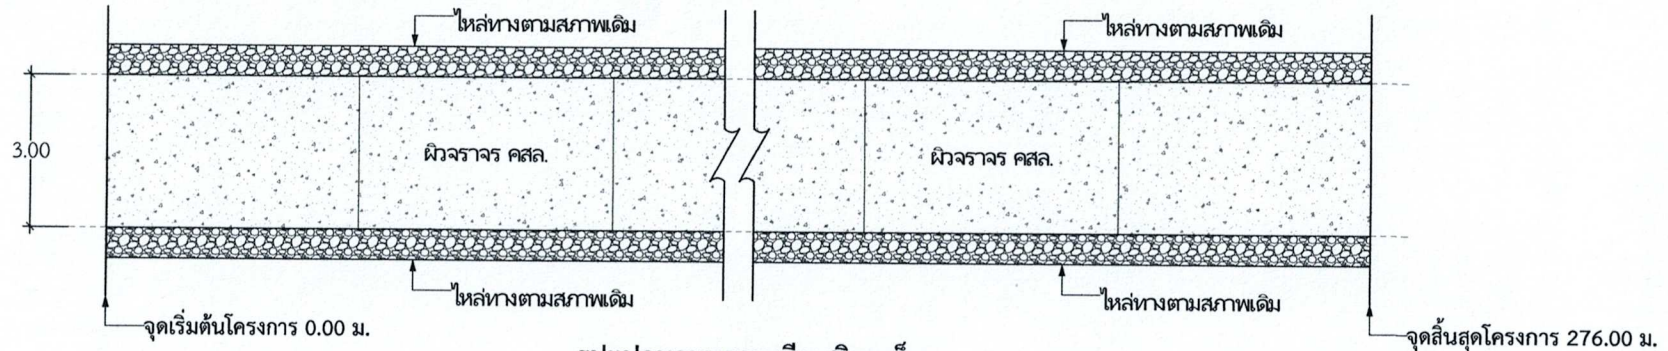

รูปแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:150

รายการประกอบแบบ

- อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ จัดการ จัดหา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากมีเหตุหรืออุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขของลักษณะ ตามอุปสรรคงาน

การดำเนินการก่อสร้าง

- ตำแหน่ง แนว ค่ำระดับ ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน ให้สามารถปรับแก้ไขได้ตามสภาพพื้นที่ และลักษณะปัญหาของงานนั้นๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงปริมาณงานให้ครบตามเป้าหมาย ความมั่นคง ความแข็งแรงและ ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เป็นการแก้ไขแบบแปลนและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

การรื้อถอน-การซ่อมแซม

- กรณีจำเป็นต้องมีการรื้อถอน ถ้าไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนได้เท่าที่จำเป็นเพื่อเพียงต่อการก่อสร้าง

หมายเหตุ


- แบบแปลนปรับปรุงตามสภาพพื้นที่โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญชุม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
2	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการรื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณซอยหลังวัดป่าเรไรย์) หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 276.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร

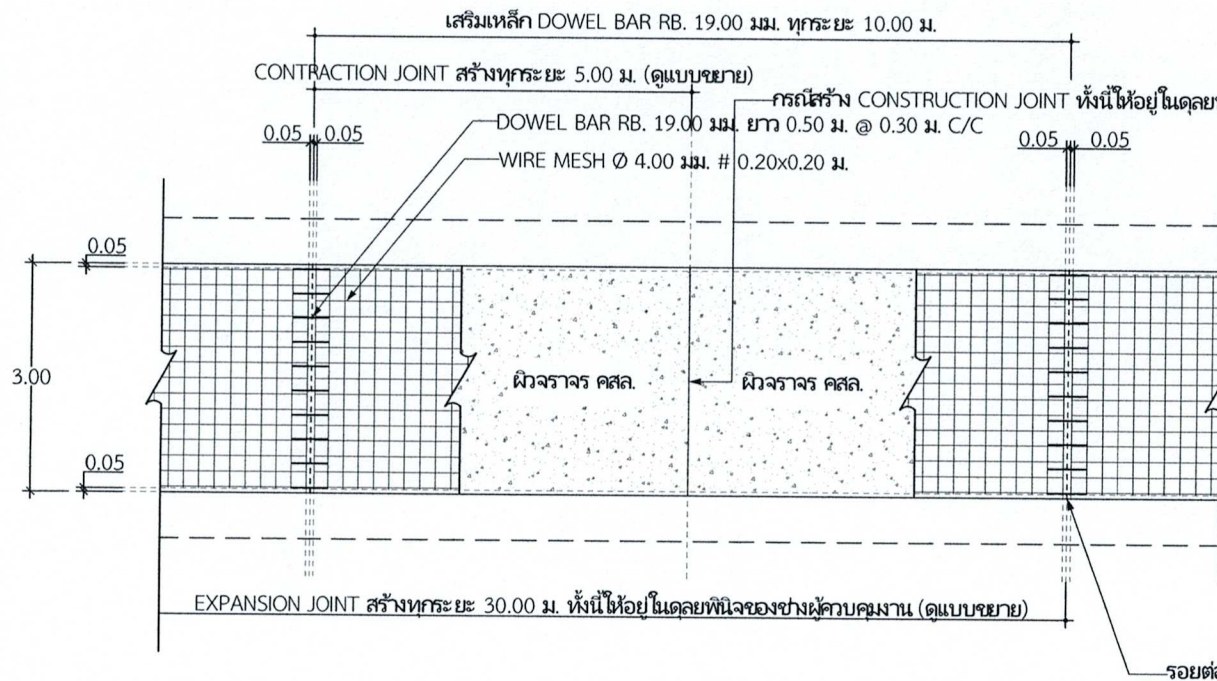




ข้อปฏิบัติ

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ 15.00x15.00x15.00 อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240.00 กก./ตร.ซม. หรือถ้าจะทำการตรวจรับผลงาน ให้นำตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุ 7 วัน ไปทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00% ของกำลังอัดคอนกรีตอายุ 28 วัน
2. EXPANSION JOINT สร้างทุกระยะ 30.00 ม. ทั้งนี้ให้อยู่ในเดือยพื้นผิวของช่างผู้ควบคุมงาน
3. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มอก. 24-2527
4. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
5. การทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยใส่ปรังกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยร่องที่เกิดขึ้น ต้องลึกไม่เกิน 2.00 มม.

รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรายละเอียดต่างๆ


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
3	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						


โครงการรื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณซอยหลังวัดป่าไร่ไรย์) หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 276.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร

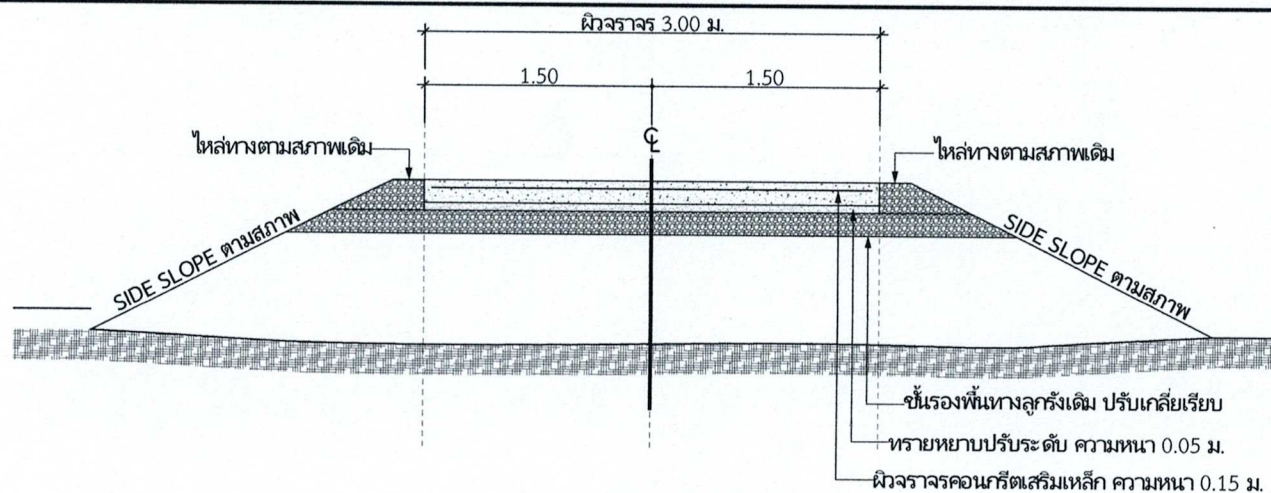


รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:50

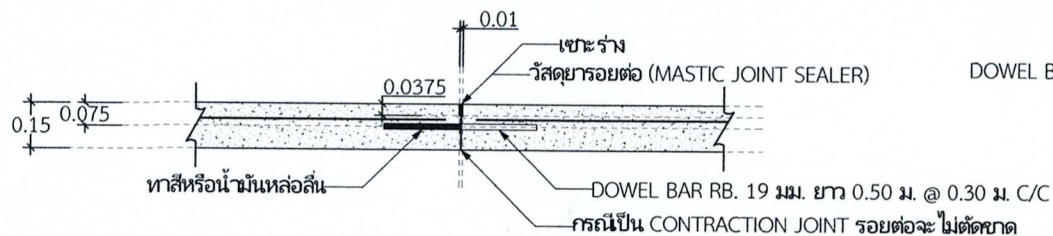

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

SCALE 1:25

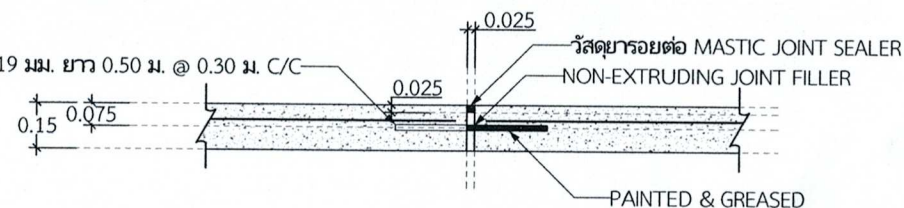

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

SCALE 1:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมือง _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณนายนณรงค์ ใบปกทอง) หมู่ที่ 3 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม 8.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีก _____
_____ หน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	118,825.86	1.2799	152,085.21	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 152,000.00

หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมือง


สถานที่ก่อสร้าง (บริเวณนายนณรงค์ ใบปททอง) หมู่ที่ 3 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ


ประมาณราคาโดย นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องจักรกล								
1.1	งานขุดเปิดพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ยกลบดินกลับด้วยเครื่องจักรกล	6.00	ชั่วโมง	-	-	1,700.00	10,200.00	10,200.00	-
2	งานโครงสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้นปรับระดับ ความหนา 0.05 มม.	1.09	ลบ.ม.	1,635.51	1,775.02	327.00	354.89	2,129.91	
2.2	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6.00 มม.	5.00	เส้น	56.64	283.20	-	-	283.20	
2.3	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9.00 มม.	111.00	เส้น	124.62	13,832.82	-	-	13,832.82	
2.4	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 12.00 มม.	27.00	เส้น	244.82	6,610.14	-	-	6,610.14	
2.5	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 20.00 มม.	20.00	เส้น	679.88	13,597.60	-	-	13,597.60	
2.6	งานลวดผูกเหล็ก	26.40	กก.	51.40	1,356.96	-	-	1,356.96	
2.7	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	1.32	ตัน	-	-	3,600.00	4,752.00	4,752.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานไม้แบบ (คิด 30%)	35.58	ลบ.ฟ.	189.24	6,733.16	-	-	6,733.16	
2.9	งานตะปู	27.00	กก.	46.73	1,261.71	-	-	1,261.71	
2.10	ค่าแรงงาน ไม้แบบ ไม้คร่ำ	118.60	ตร.ม.	-	-	139.00	16,485.40	16,485.40	
2.11	งานคอนกรีตโครงสร้าง	20.60	ลบ.ม.	1,691.59	34,846.75	327.00	6,736.20	41,582.95	
	สรุปค่างานต้นทุน							118,825.86	

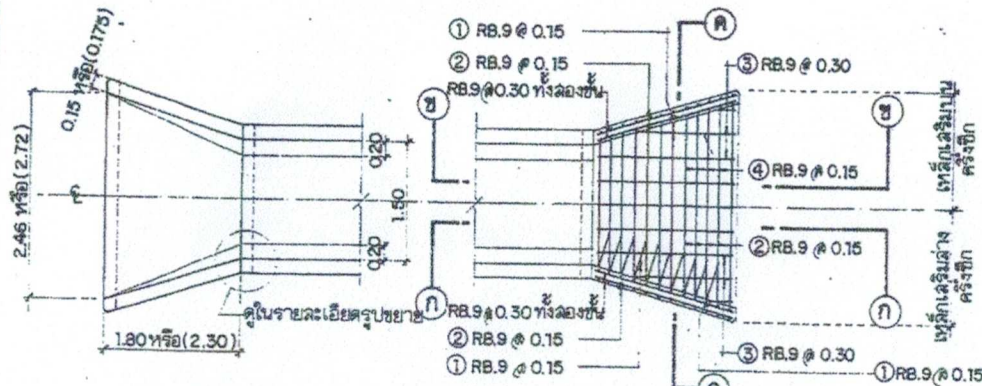

แสดงทรวดทรงแปลนและการเสริมเหล็กขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อ 1:75

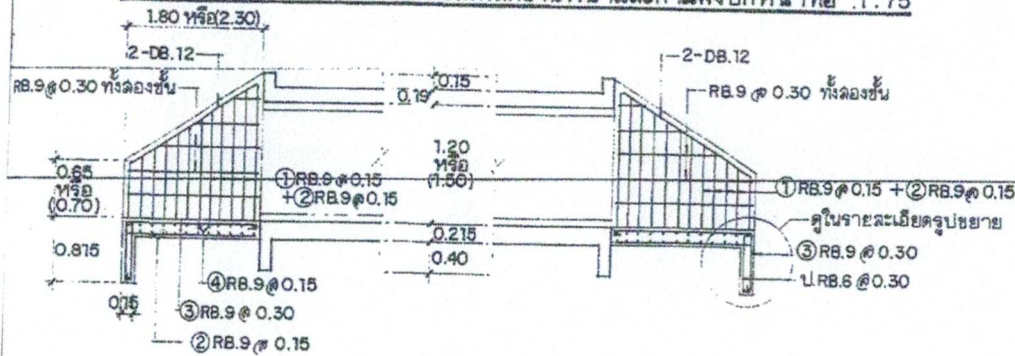


รูปตัด ก - ก 1:75


รูปตัด ข - ข 1:75

หมายเหตุ

1. สำหรับ ①, ②, ③ และ ④ เป็นรหัสจำแนกลักษณะการติดตั้งเหล็กเสริมต่าง ๆ
2. ค่าตัวเลขที่ระบุอยู่ในวงเล็บ () เป็นค่าตัวเลขสำหรับท่อเหลี่ยมขนาด 1.50 x 1.50 ม.
3. มิติต่าง ๆ เป็นเมตร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น
4. แบบแปลนนี้ตัดแปลงจากแบบมาตรฐานท่อเหลี่ยมของกรมทางหลวง , กรมโยธาธิการ และ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

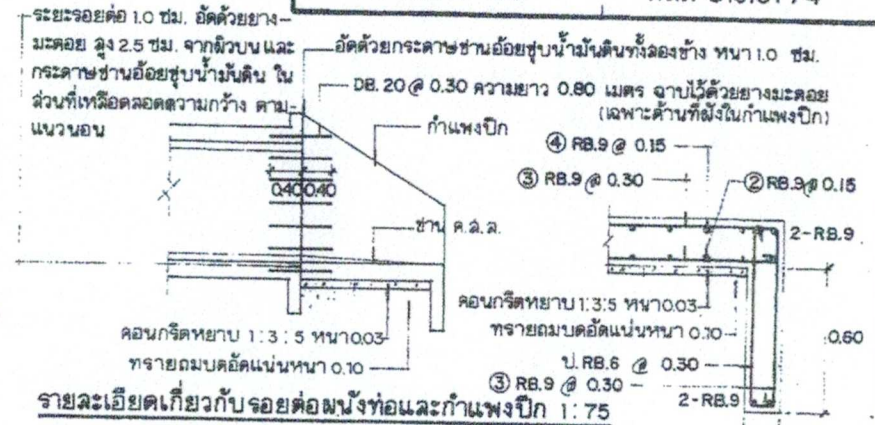

รายละเอียดเกี่ยวกับรอยต่อผนังท่อและกำแพงปีก 1:75

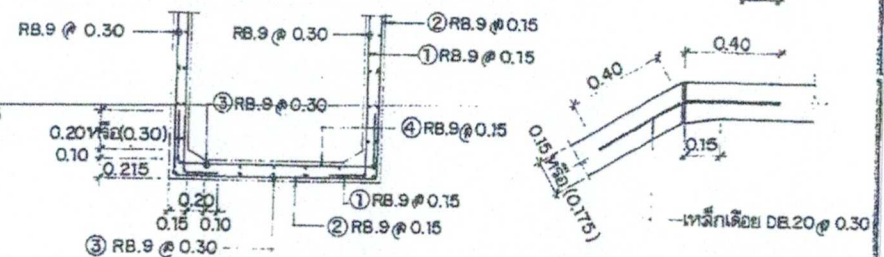

รูปตัด ค - ค 1:50 ขยายจุดต่อของผนังท่อและปีกกำแพง 1:25

แบบมาตรฐานขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม
ขนาด 1.50x1.20 และ 1.50x1.50 ม. (ชนิดช่องเดียว)

โครงการสร้างงานในชนบท จังหวัด.....

เลขที่	ประธาน กสค. / /
ตรวจสอบ	ช่าง กสค. / /
เห็นชอบ	ประธาน กสค. / /
อนุมัติ	ประธาน กสค. / /

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน - บ้านจำเสียง) หมู่ที่ 3 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 116.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า _____ 348.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ พร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	168,146.94	1.3642	229,386.05	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 229,300.00

สองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
1	3	(นายอาคม แนนอุดร)	(นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญคน)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ทาง		ชำนาญงาน				

โครงการรื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน - บ้านจำเสียง) หมู่ที่ 3 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 116.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังให้ล้นทาง ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.15 เมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

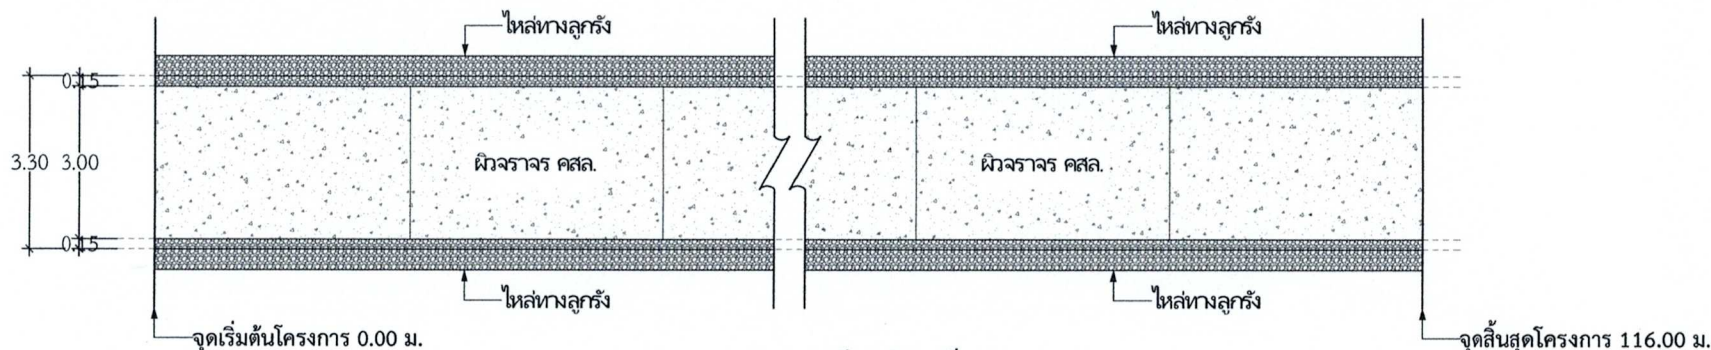

รูปแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:150

วางท่อ PVC 10" 1 ท่อน

- 58 -

รายการประกอบแบบ

- อุปกรณ์หรือสิ่งกีดขวางในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ฯ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ จัดการ จัดหา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากมีเหตุหรืออุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในขอบข่ายของลักษณะ ตามอุปสรรคงาน

การดำเนินการก่อสร้าง

- ตำแหน่ง แนว คาระดับ ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน ให้สามารถปรับแก้ไขได้ตามสภาพพื้นที่ และลักษณะปัญหาของงานนั้นๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงปริมาณงานให้ครบตามเป้าหมาย ความมั่นคง ความแข็งแรงและประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เป็นการแก้ไขแบบแปลนและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

การรื้อถอน-การซ่อมแซม

- กรณีจำเป็นต้องมีการรื้อถอน ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนได้เท่าที่จำเป็นพอเพียงต่อการก่อสร้าง

หมายเหตุ


- แบบแปลนปรับปรุงตามสภาพพื้นที่โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
2	3					
ประเภทงานก่อสร้าง ทาง						

โครงการรื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน - บ้านจำเสียง) หมู่ที่ 3 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 116.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทาง ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.15 เมตร

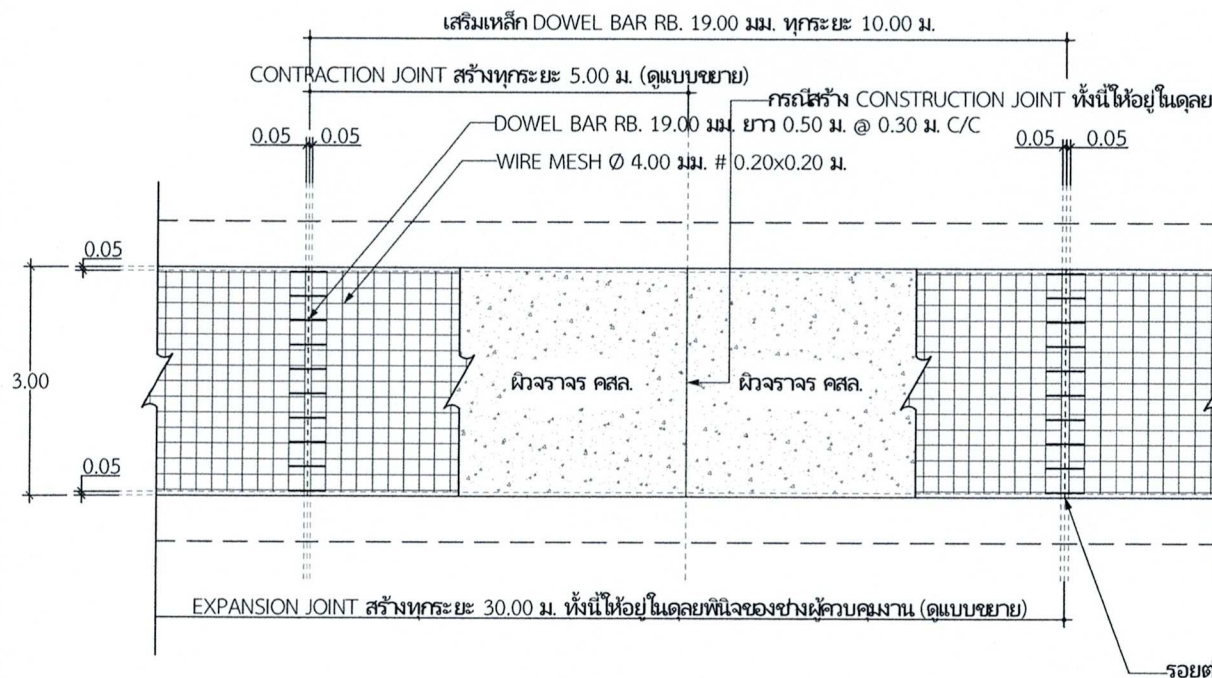


ข้อปฏิบัติ

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ 15.00x15.00x15.00 อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240.00 กก./ตร.ซม. หรือถ้าจะทำการตรวจรับผลงาน ให้นำตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุ 7 วัน ไปทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00% ของกำลังอัดคอนกรีตอายุ 28 วัน
2. EXPANSION JOINT สร้างทุกระยะ 30.00 ม. ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
3. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มอก. 24-2527
4. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
5. การทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยใช้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึกไม่เกิน 2.00 มม.

รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรายละเอียดต่างๆ


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แน่นอด) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิษุทธิ์ แก้วบุญชุม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
3	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						


โครงการรื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน - บ้านเจ้าเสียง) หมู่ที่ 3 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 116.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังให้ล้นทาง ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.15 เมตร

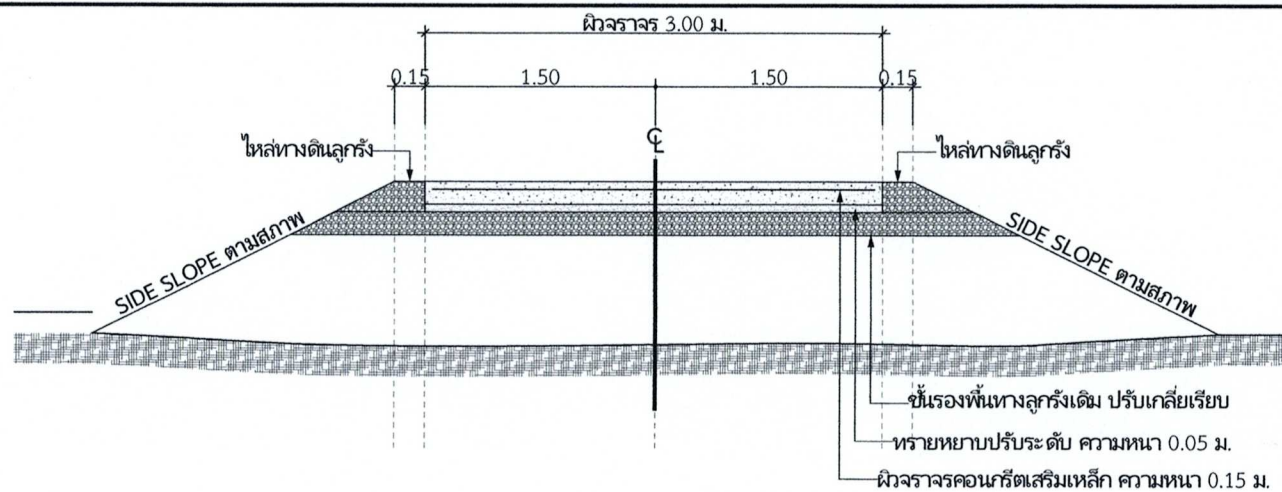


รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:50

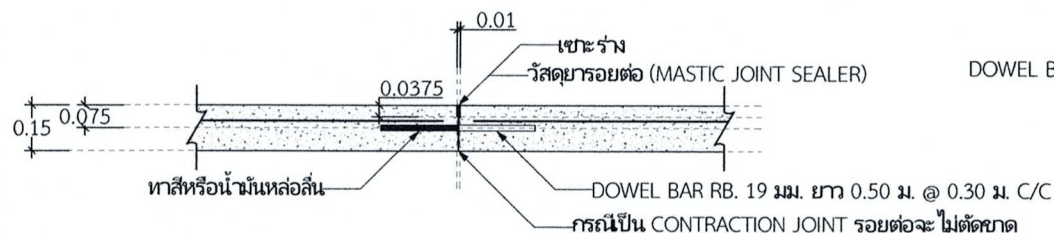

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

SCALE 1:25

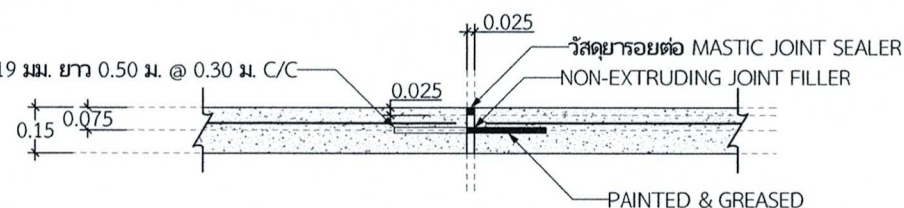

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

SCALE 1:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ คั่นคลองสนวน หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 2,000.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า _____
_____ 600.00 ลูกบาศก์เมตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ พร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	315,186.00	1.3642	429,976.74	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 429,900.00

สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>นาย อ. น. น.</i> (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญาน	(ลงชื่อ) <i>นางสาว น. น.</i> (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <i>นาย ว. น.</i> (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <i>นาย ว. น.</i> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <i>นาย ส. น.</i> (นายสันติ พุ่มะลี) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	2					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจรคันคลองสวนวน หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 2,000.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์เมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่มีแจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

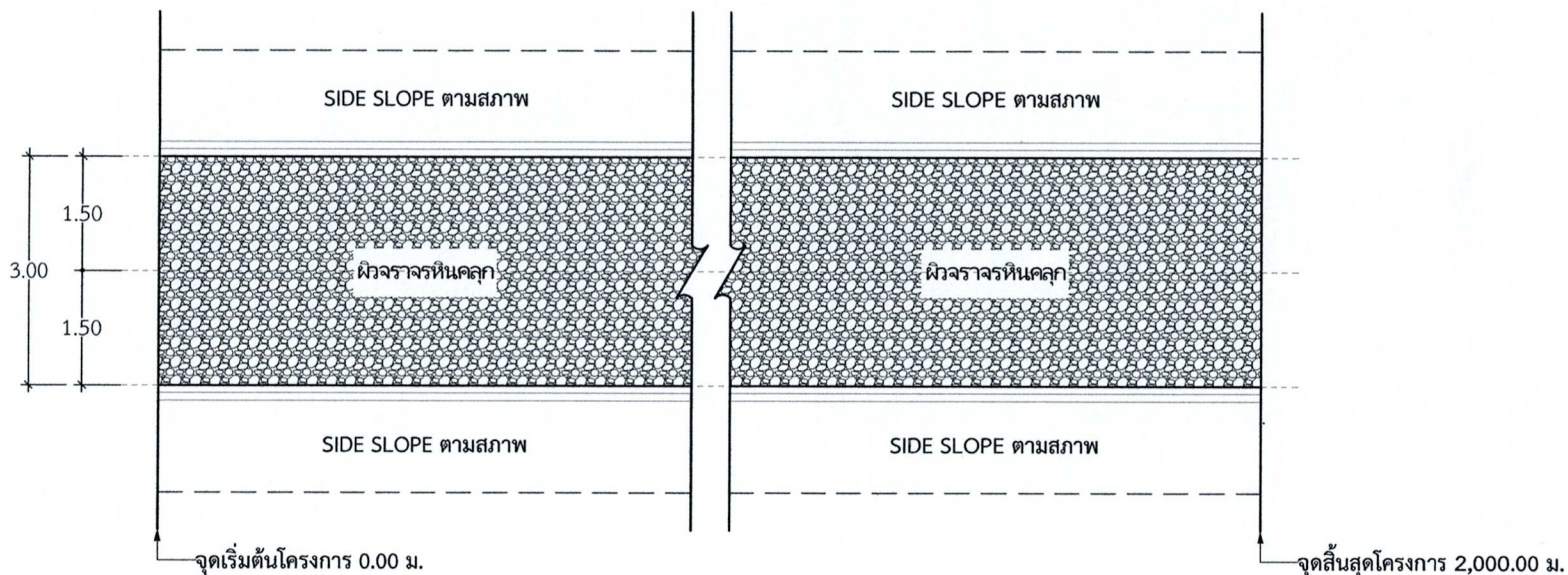

แบบแปลนถนน พร้อมขยายรายละเอียด


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <u>นาย อาคม แนนอุดร</u> (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญาน	(ลงชื่อ) <u>นางสาว น้ำฝน</u> (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <u>นาย วิฑูรย์</u> (นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <u>นาย วิมล</u> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <u>นาย สันติ</u> (นายสันติ พงษ์มะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
2	2					
ประเภทงานก่อสร้าง ทาง						

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจรคันคลองสวน หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 2,000.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์เมตร

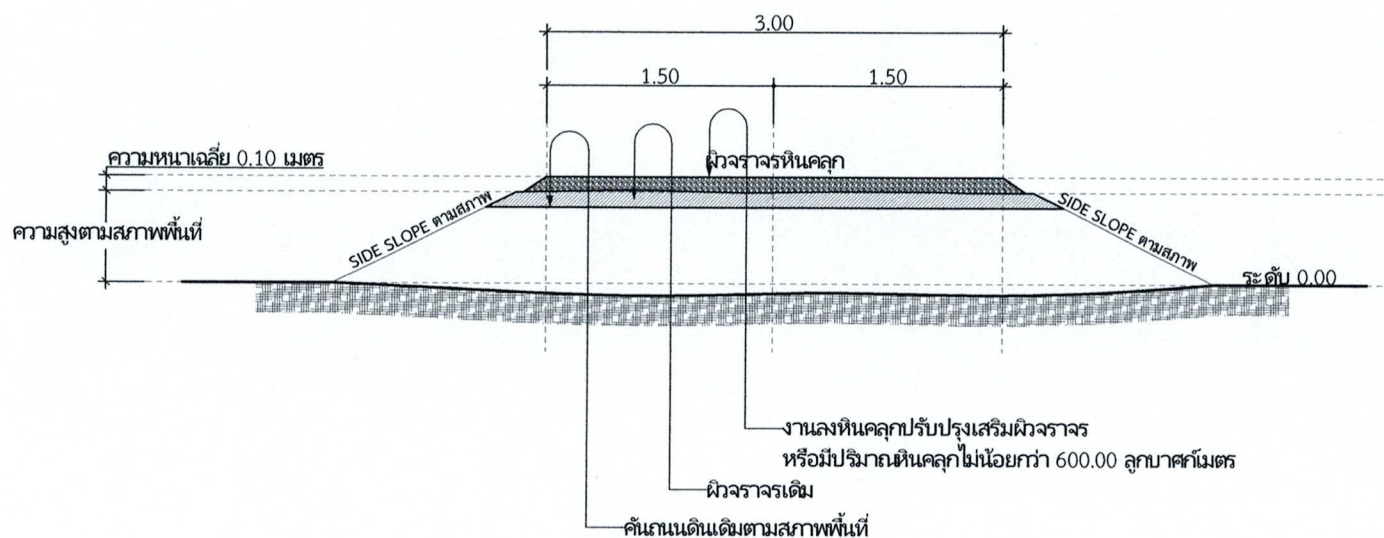

รูปตัดพร้อมขยายรายละเอียดส่วนต่างๆของโครงสร้างถนนหินคลุก

SCALE 1:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณหลังทรัพย์ประทุม) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า _____
_____ 300.00 ลูกบาศก์เมตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ พร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	157,593.00	1.3642	214,988.37	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 214,900.00

สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
1	2	(นายอาคม แนนอุดร)	(นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พงษ์ะลี)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ทาง		ชำนาญาน				

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณหลังทรัพย์ประทุม) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม้แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

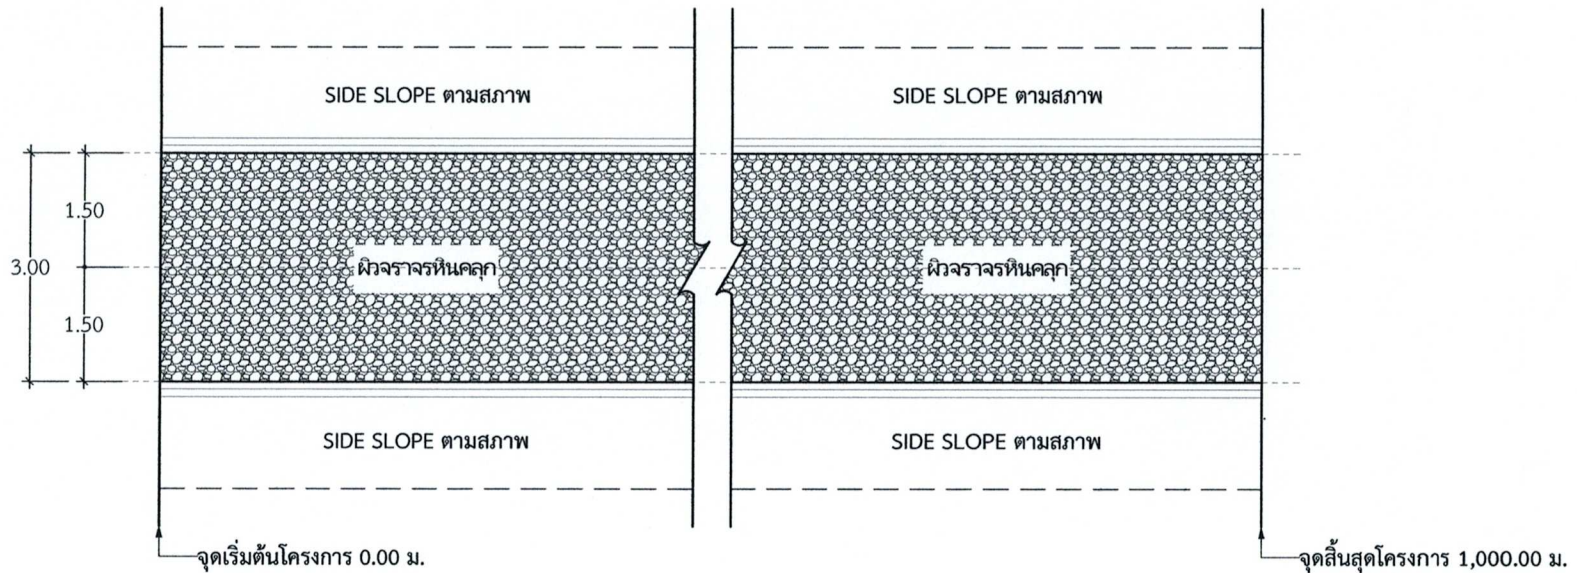

แบบแปลนถนน พร้อมขยายรายละเอียด


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)..... (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)..... (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)..... (นายสันติ พุ่มะลี) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
2	2					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณหลังทรัพย์ประทุม) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร

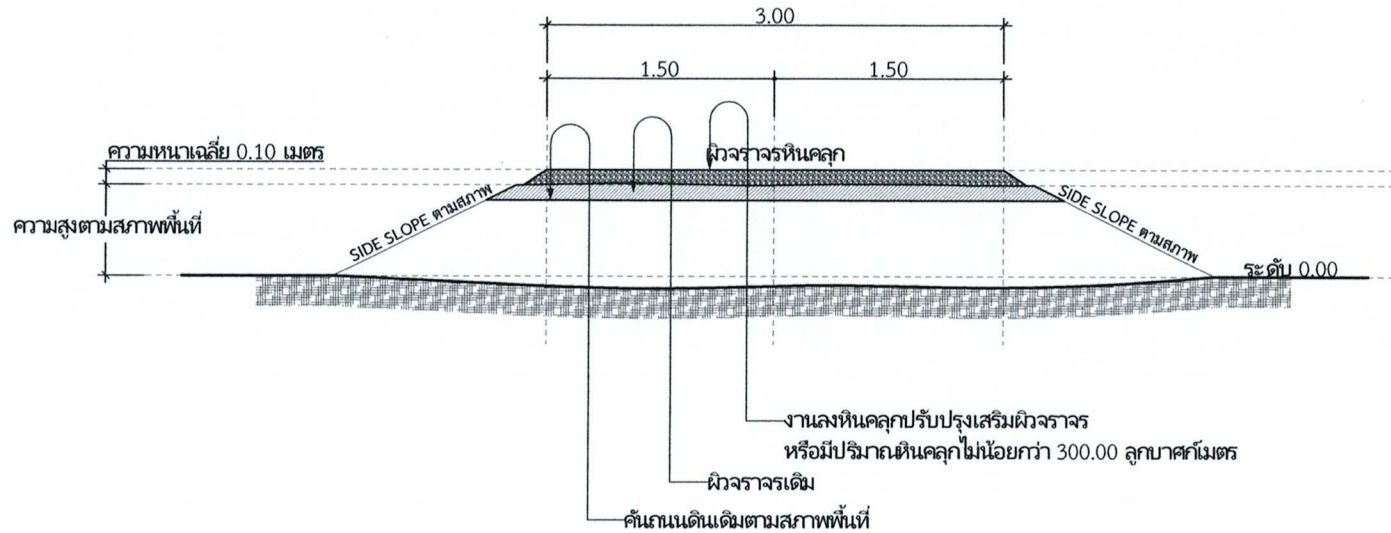

รูปตัดพร้อมขยายรายละเอียดส่วนต่างๆของโครงสร้างถนนหินคลุก

SCALE 1:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณนาครูปราโมช จุแจ่ม) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 685.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า _____

_____ 206.00 ลูกบาศก์เมตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	108,195.06	1.3642	147,599.70	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 147,500.00

หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <u>นาย อาคม แนนอุดร</u> (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญาน	(ลงชื่อ) <u>นางสาว น้ำฝน สังข์ทอง</u> (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <u>นาย ชยุต แก้วบุญคุณ</u> (นายชยุต แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <u>นาย วิมล คำแก้ว</u> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <u>นาย สันติ พงษ์มะลิ</u> (นายสันติ พงษ์มะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	2					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณนาครูปราโมช จูแจ่ม) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 685.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 206.00 ลูกบาศก์เมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

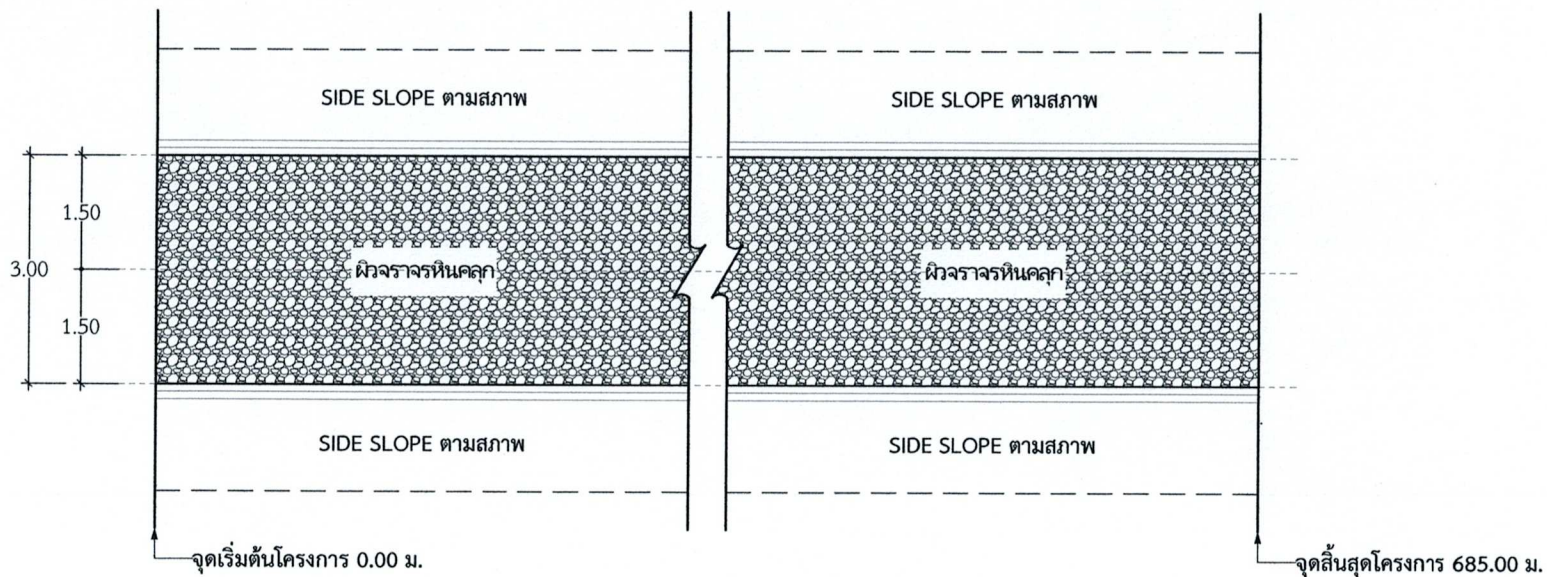

แบบแปลนถนน พร้อมขยายรายละเอียด


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <u>อาคม แนนอุดร</u> (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ) <u>สมชาย สังข์ทอง</u> (นางสาวนันทน์ สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <u>วิฑูรย์ แก้วบุญชน</u> (นายวิฑูรย์ แก้วบุญชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <u>วิมล คำแก้ว</u> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <u>สันติ พงษ์ะลี</u> (นายสันติ พงษ์ะลี) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
2	2					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณอาคารปราชญ์ จุแจ้ง) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 685.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 206.00 ลูกบาศก์เมตร

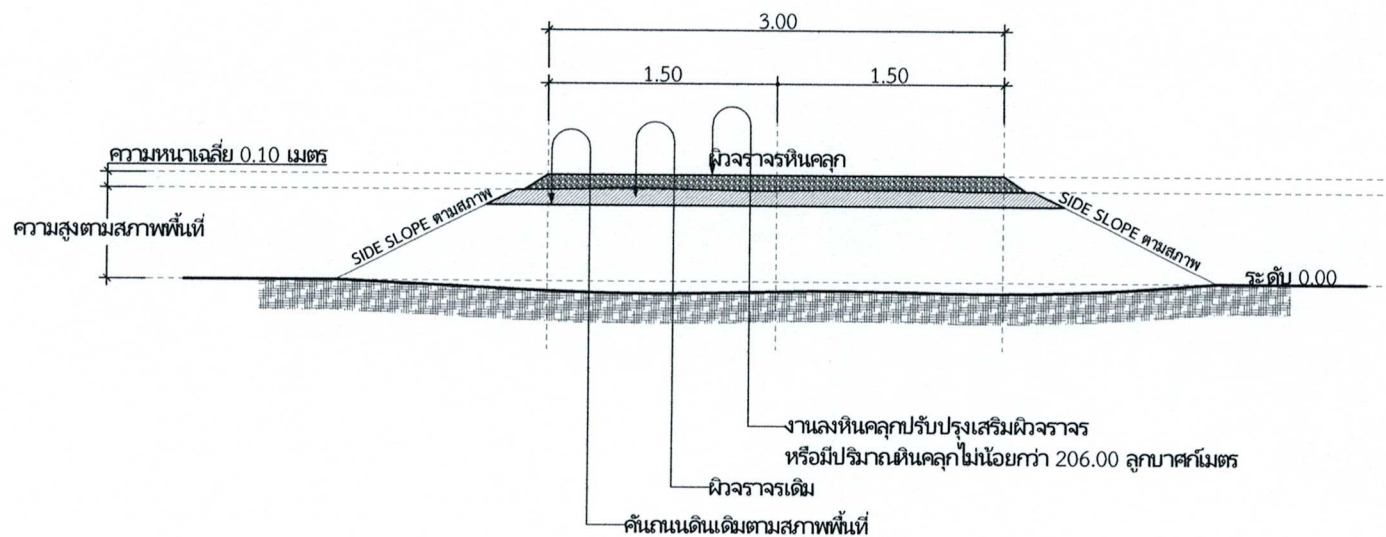

รูปตัดพร้อมขยายรายละเอียดส่วนต่างๆของโครงสร้างถนนหินคลุก

SCALE 1:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างท่เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (ซอยบ้านนางเขย อำเภอยะรัง) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอยะรัง จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ท่คอนกรีตเสริมผิวทาง ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 34.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการ _____
_____ ท่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	41,584.70	1.3642	56,729.85	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 56,700.00

ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <u>นาย อาคม แนนเอตร</u> (นายอาคม แนนเอตร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ) <u>นางสาว นภาพงษ์ สังข์ทอง</u> (นางสาวนภาพงษ์ สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <u>นาย วิฑูรย์ แก้วบุญคุณ</u> (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <u>นาย วิมล คำแก้ว</u> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <u>นาย สันติ พุ่มมะลิ</u> (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอบบ้านนางเขย อำเภอไพพรรณ) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริมผิวทาง ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 34.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

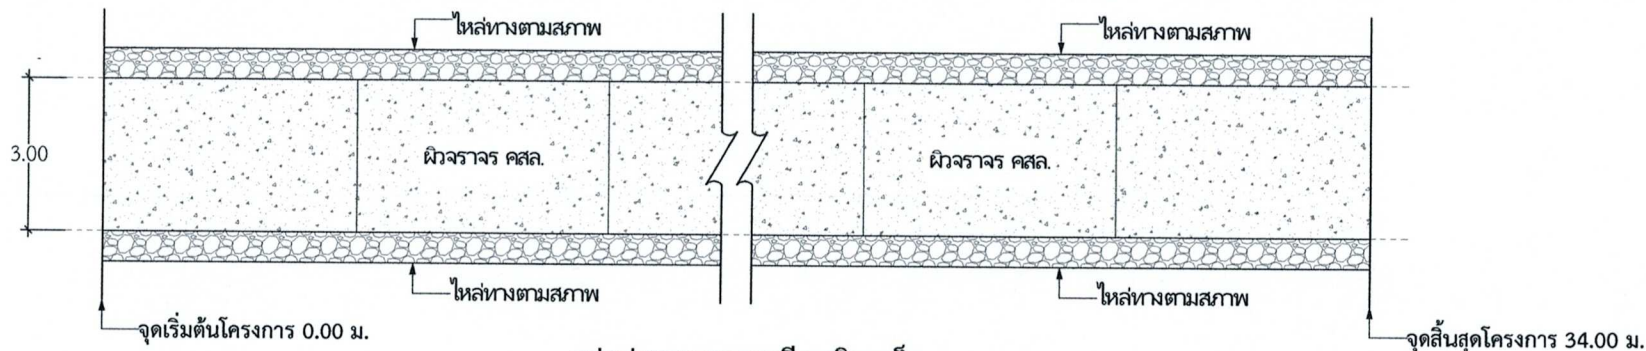

รูปแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:150

รายการประกอบแบบ

- อุปกรณ์หรือสิ่งกีดขวางในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ฯ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ จัดการ จัดหา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากมีเหตุหรืออุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในขอบข่ายของลักษณะ ตามอุปกรณ์

การดำเนินการก่อสร้าง

- ตำแหน่ง แนว ค่ำระดับ ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน ให้สามารถปรับแก้ไขได้ตามสภาพพื้นที่ และลักษณะปัญหา ของงานนั้นๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงปริมาณงานให้ครบตามเป้าหมาย ความมั่นคง ความแข็งแรงและ ประโยชน์ของทาง ราชการเป็นหลัก โดยถือว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เป็นการแก้ไขแบบแปลนและ สัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ช่างผู้ควบคุมงาน

การรื้อถอน-การซ่อมแซม

- กรณีถ้าเป็นต้องมีการรื้อถอน ถ้าไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนได้เท่าที่จำเป็นเพื่อเพียงต่อการก่อสร้าง

หมายเหตุ


- แบบแปลนปรับปรุงตามสภาพพื้นที่โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
2	3	(นายอาคม แนนอุดร)	(นางสาวนันทน์ สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญชน)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ทาง		ชำนาญาน				

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยบ้านนางเขย อำเภอไพพพรรณ) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริมผิวทาง ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 34.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร

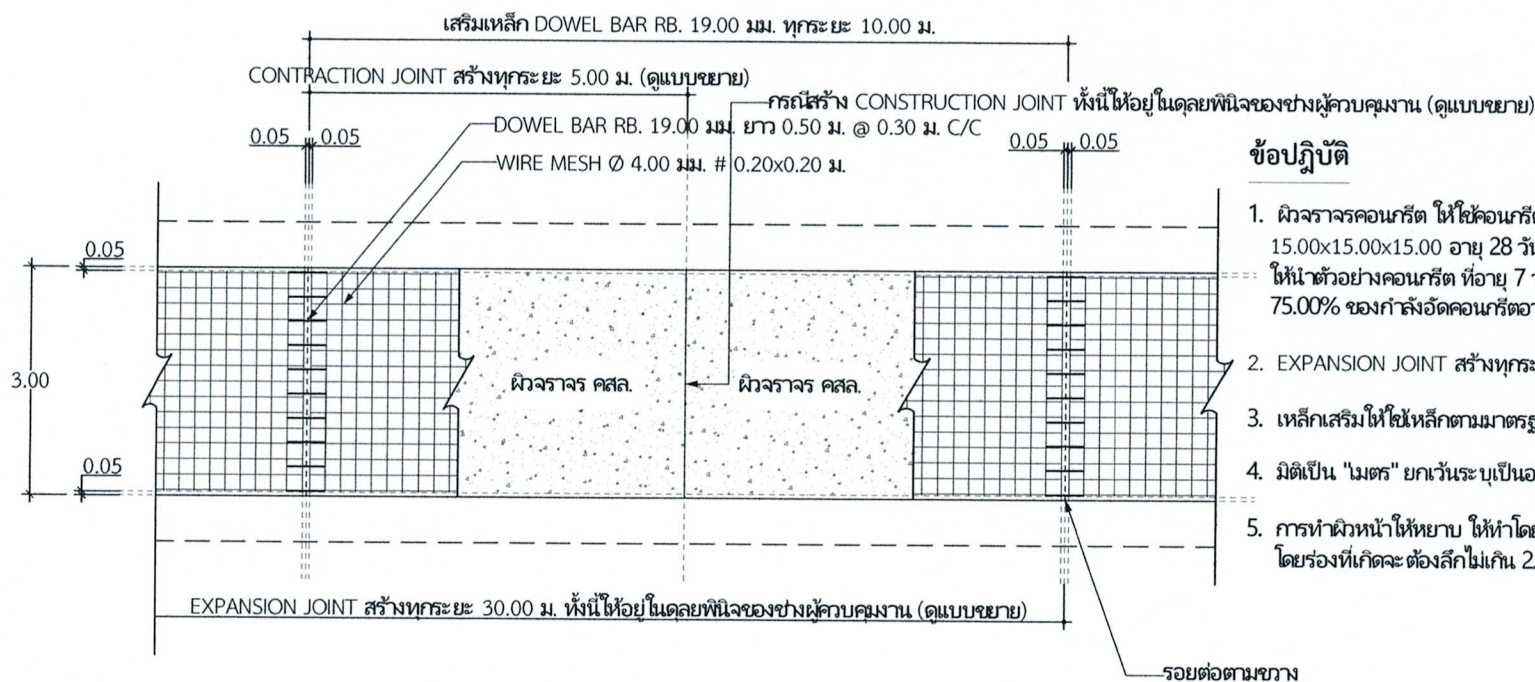

ข้อปฏิบัติ

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ 15.00x15.00x15.00 อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240.00 กก./ตร.ซม. หรือถ้าจะทำการตรวจรับผลงาน ให้นำตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุ 7 วัน ไปทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00% ของกำลังอัดคอนกรีตอายุ 28 วัน
2. EXPANSION JOINT สร้างทุกระยะ 30.00 ม. ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
3. เหล็กเสริม ให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มอก. 24-2527
4. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
5. การทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยใช้ประกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึกไม่เกิน 2.00 มม.

- 76

รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรายละเอียดต่างๆ


SCALE 1:100




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)..... (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ แก้วบุญชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)..... (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)..... (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
3	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการรื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (ซอยบ้านนางเขย อำเภอไพพพรรณ) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริมผิวทาง ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 34.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร

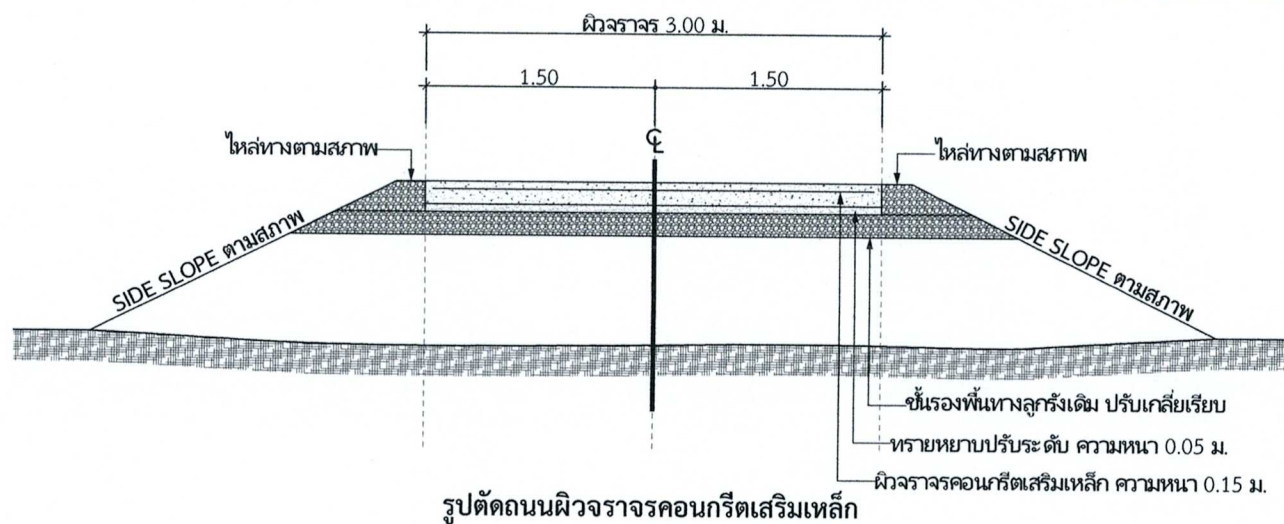


SCALE 1:50

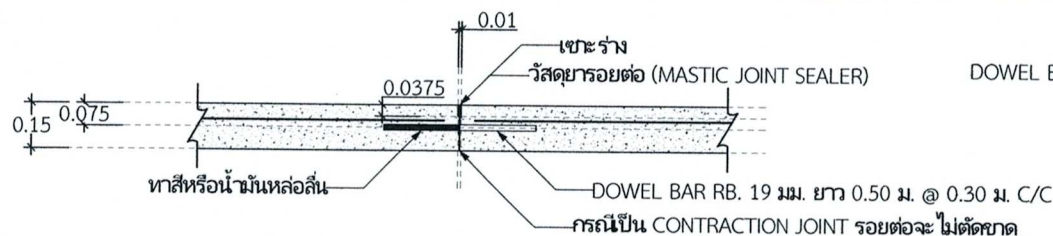

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

SCALE 1:25



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

SCALE 1:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (ซอยบ้านนายสุริยา ดอกไม้เทศ) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ เทคอนกรีตเสริมผิวทาง ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 105.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ _____

_____ ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทยานก่อสร้างทาง	127,126.78	1.3642	173,426.35	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 173,400.00

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <u>อ.ณ. นนทร</u> (นายอาคม นนทร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ) <u>อ.ณ. สักทอง</u> (นางสาวณัฏฐา สักทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <u>อ.วิ. แก้วบุญ</u> (นายวิฑูรย์ แก้วบุญ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <u>อ.วิ. คำแก้ว</u> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <u>อ.ส. พุ่มมะลิ</u> (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านนายสุริยา ดอกไม้เทศ) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 105.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.15 เมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

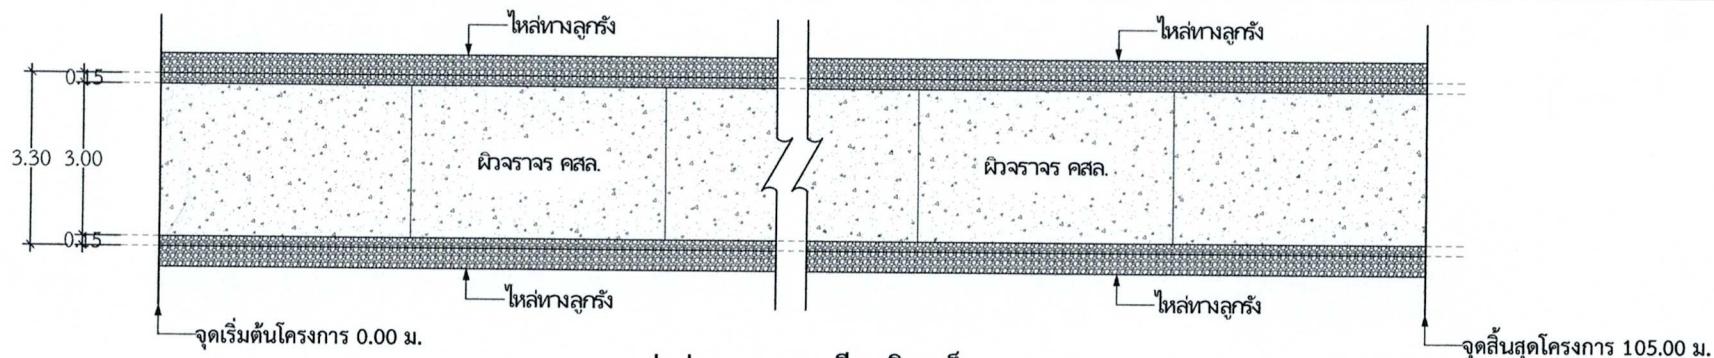

รูปแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:150

รายการประกอบแบบ

- อุปกรณ์หรือสิ่งกีดขวางในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ จัดการ จัดหา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากมีเหตุหรืออุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในขอบข่ายของลักษณะตามอุปกรณ์

การดำเนินการก่อสร้าง


- ตำแหน่ง แนว คาระดับ ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน ให้สามารถปรับแก้ไขได้ตามสภาพพื้นที่ และลักษณะปัญหาของงานนั้นๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงปริมาณงานให้ครบตามเป้าหมาย ความมั่นคง ความแข็งแรงและ ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เป็นการแก้ไขแบบแปลนและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

การรื้อถอน-การซ่อมแซม

- กรณีจำเป็นต้องมีการรื้อถอน ถ้าไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนได้เท่าที่จำเป็นเพื่อเพียงต่อการก่อสร้าง

หมายเหตุ

- แบบแปลนปรับปรุงตามสภาพพื้นที่โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง

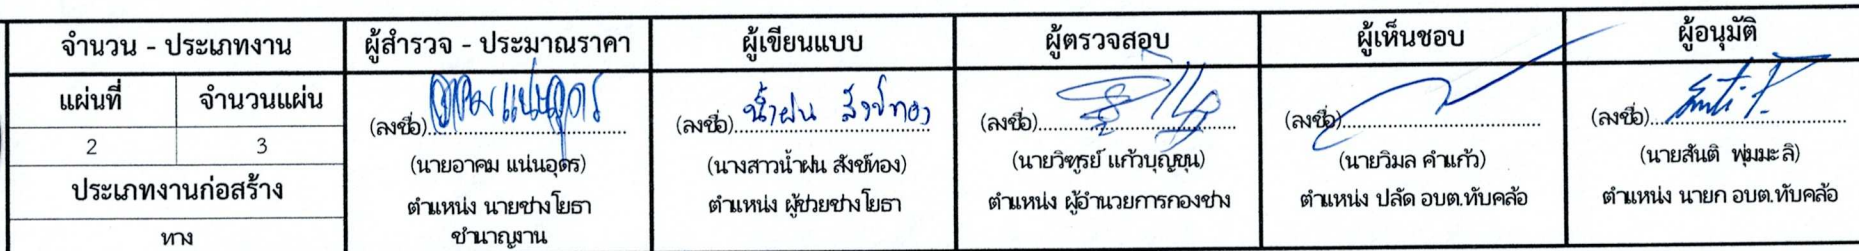

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 105.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังให้ลึกลง 2 ชั้นๆ ละ 0.15 เมตร



1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแ่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์" 15.00x15.00x15.00 อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240.00 กก./ตร.ซม. หรือถ้าจะทำการตรวจรับผลงาน ให้ให้ตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุ 7 วัน ไปทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00% ของกำลังอัดคอนกรีตอายุ 28 วัน
2. EXPANSION JOINT สร้างทุกระยะ 30.00 ม. ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
3. เหล็กเสริมให้ใส่เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มอก. 24-2527
4. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
5. การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยใส่ปรังกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึกไม่เกิน 2.00 มม.


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>อ.คม แนนดร</i>	(ลงชื่อ) <i>จ.ชน สังกะ</i>	(ลงชื่อ) <i>อ.วิชัย แก้วบุญ</i>	(ลงชื่อ) <i>อ.วิมล คำแก้ว</i>	(ลงชื่อ) <i>อ.สันติ พุ่มมะลิ</i>
3	3	(นายอคม แนนดร)	(นางสาวนันทน์ สังข์ทอง)	(นายวิชัย แก้วบุญ)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ทาง		ชำนาญงาน				


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านนายสุริยา ดอกไม้เทศ) หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 105.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.15 เมตร

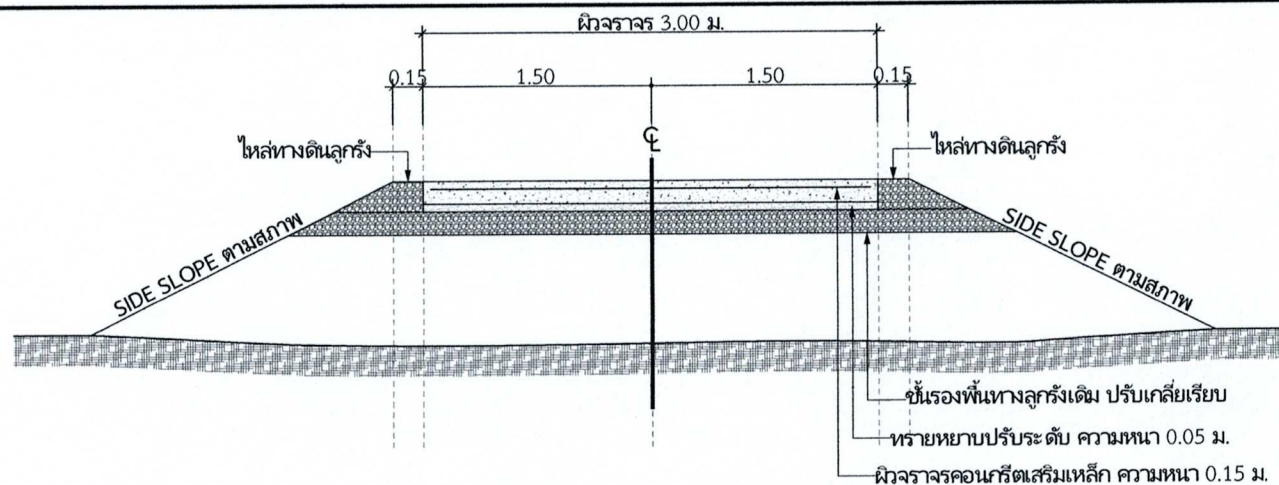


รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:50

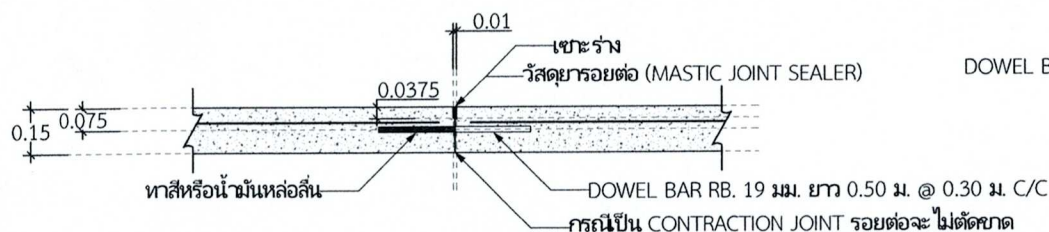

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

SCALE 1:25

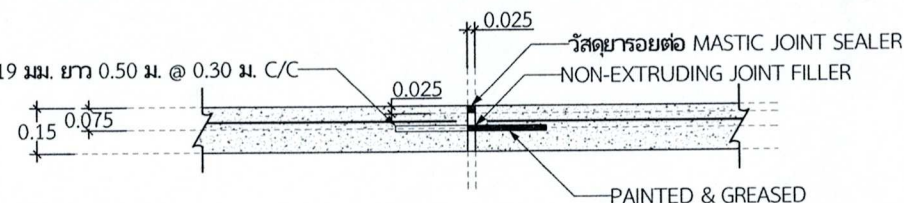

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

SCALE 1:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้างชลประทานชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขุดลอกลำเหมืองพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมสถานที่ก่อสร้าง (บริเวณนายนวิเชียร ช่างประดิษฐ์ ถึง นายนวุฒิ กันทา) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างปาก 2.00 เมตร ความลึก 1.00 เมตร ความกว้างกัน 1.00 เมตร ความยาว 900.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,125.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาวหลัง
ท่อเหลี่ยม 7.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อแบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้าประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	35,973.00	1.3392	48,175.04	
2	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	83,380.08	1.2799	106,718.17	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง **154,800.00**

หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม เน้นอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างชลประทาน _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ขุดลอกลำเหมืองพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณนายนายวิเชียร ช่างประดิษฐ์ ถึง นายนายวุฒิ กันทา) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร _____


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

ประมาณราคาโดย _____ นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอกด้วยเครื่องจักรกล								
1.1	งานถาก ถาง ล้มต้นไม้	900.00	ตร.ม	-	-	2.67	2,403.00	2,403.00	
1.2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,125.00	ลบ.ม.	-	-	29.84	33,570.00	33,570.00	
2	งานเครื่องจักรกล								
2.1	งานขุดเปิดพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ยกลบดินกลับด้วยเครื่องจักรกล	6.00	ชั่วโมง	-	-	1,700.00	10,200.00	10,200.00	
3	งานโครงสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้นปรับระดับ ความหนา 0.05 มม.	0.72	ลบ.ม.	1,635.51	1,181.49	327.00	236.22	1,417.72	
3.2	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6.00 มม.	4.00	เส้น	56.64	226.56	-	-	226.56	
3.3	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9.00 มม.	70.00	เส้น	124.62	8,723.40	-	-	8,723.40	
3.4	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 12.00 มม.	20.00	เส้น	244.82	4,896.40	-	-	4,896.40	
3.5	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 16.00 มม.	17.00	เส้น	435.06	7,396.02	-	-	7,396.02	
3.6	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 20.00 มม.	3.00	เส้น	679.88	2,039.64	-	-	2,039.64	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.7	งานลวดผูกเหล็ก	19.00	กก.	51.40	976.60	-	-	976.60	
3.8	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	0.91	ตัน	-	-	3,600.00	3,276.00	3,276.00	
3.9	งานไม้แบบ (คิด 30%)	25.59	ลบ.ฟ.	189.24	4,842.65	-	-	4,842.65	
3.10	งานตะปู	17.60	กก.	46.73	822.45	-	-	822.45	
3.11	ค่าแรงงาน ไม้แบบ ไม้คร่ำ	85.30	ตร.ม.	-	-	139.00	11,856.70	11,856.70	
3.12	งานคอนกรีตโครงสร้าง	13.23	ลบ.ม.	1,691.59	22,379.74	327.00	4,326.21	26,705.95	
	สรุปค่างานต้นทุน							119,353.08	



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ชลประทาน						


โครงการขุดลอกลำเหมือง พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม (บริเวณนายนายวิเชียร ช่างประดิษฐ์ ถึงนายนายภูมิ กันทา) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน สภาพเดิม ความกว้างปาก 0.50 เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความกว้างคัน 0.50 เมตร 900.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 225.00 ลูกบาศก์เมตร
สภาพขุดใหม่ ความกว้างปาก 2.00 เมตร ความลึก 1.00 เมตร ความกว้างคัน 1.00 เมตร 900.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,125.00 ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม 7.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน

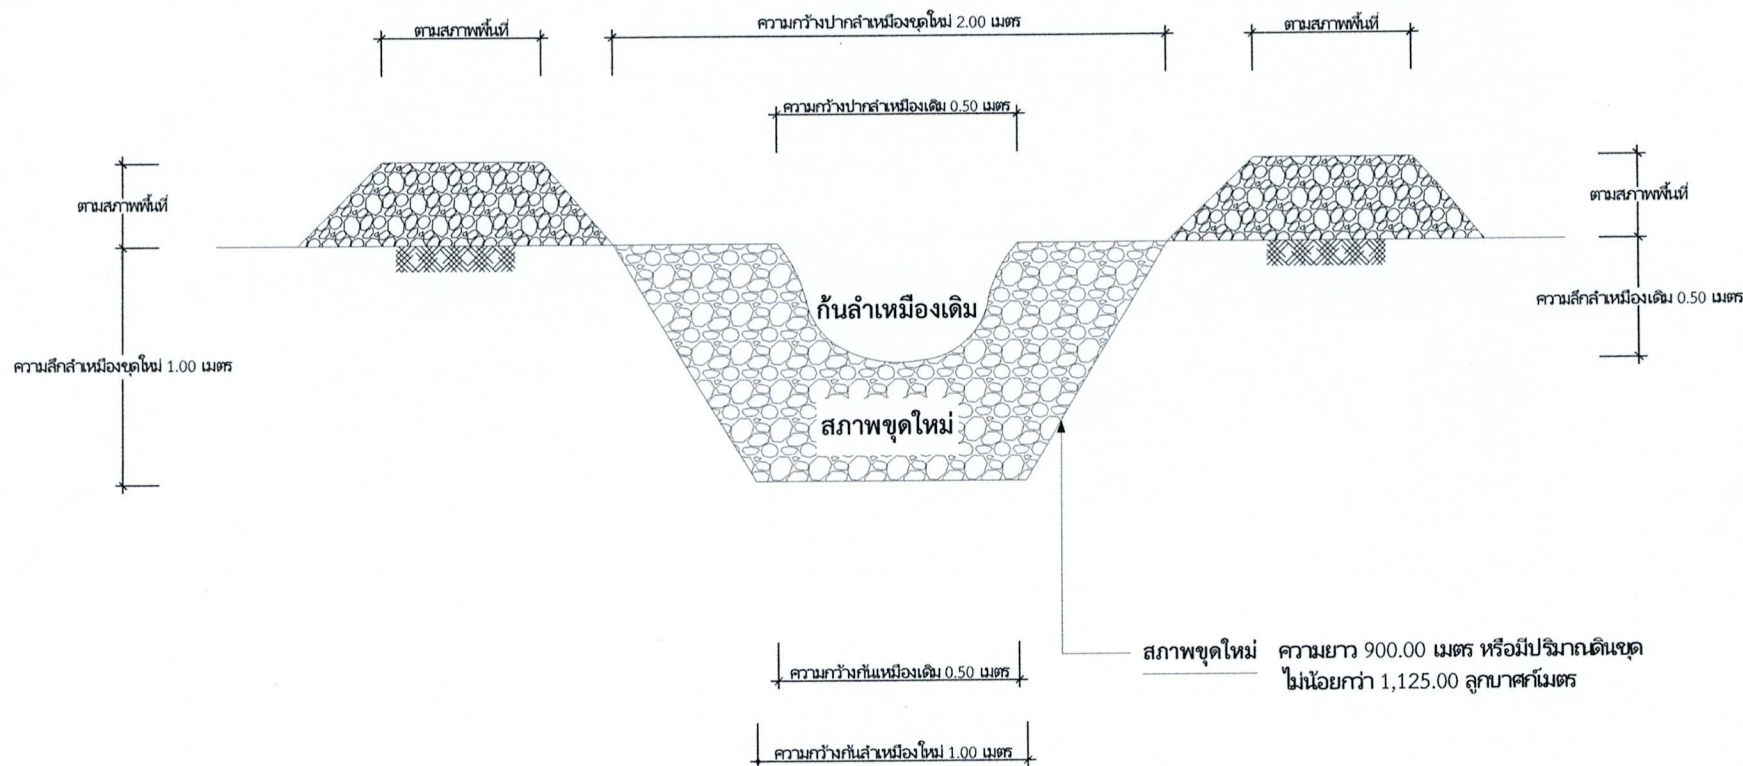


รูปตัดพร้อมขยายรายละเอียด

SCALE 1:100

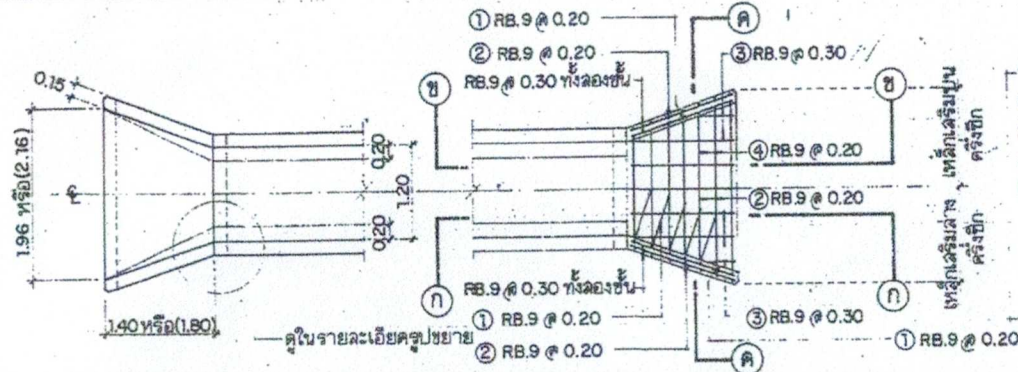


แสดงทรวดทรงแปลนและการเสริมเหล็กขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อ 1:75

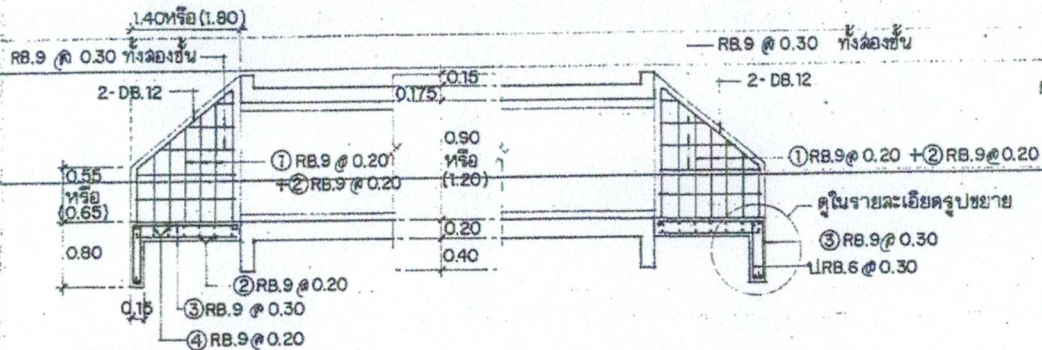


รูปตัด ก - ก 1:75

รูปตัด ข - ข 1:75

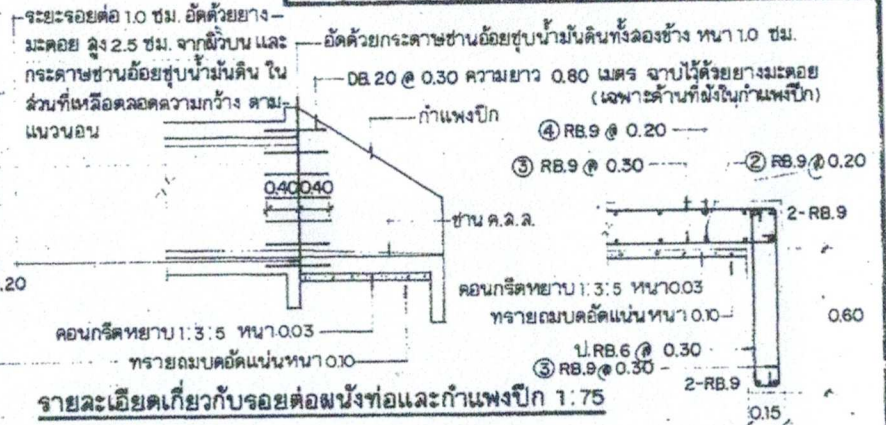

รายละเอียดเกี่ยวกับรอยต่อผนังท่อกำแพงปีก 1:75

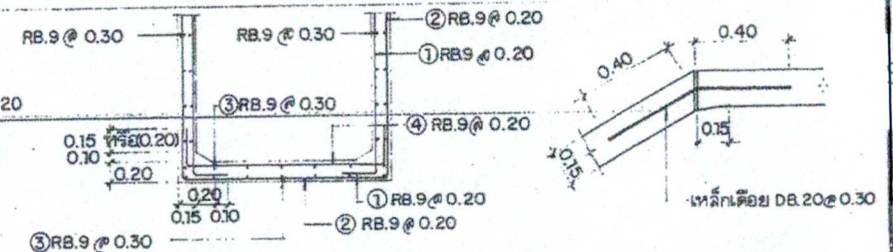



รูปตัด ค - ค 1:50 ขยายจุดต่อของผนังท่อกำแพงปีก 1:25

หมายเหตุ

- สำหรับ ①, ②, ③ และ ④ เป็นรหัสจำแนกลักษณะการติดตั้งเหล็กเสริมต่าง ๆ
- ค่าตัวเลขที่ระบุอยู่ในวงเล็บ () เป็นค่าตัวเลขสำหรับท่อเหลี่ยมขนาด 1.20 x 1.20 ม.
- มิติต่างๆ เป็นเมตร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น
- แบบแปลนนี้คิดแปลงจากแบบมาตรฐานท่อเหลี่ยมของกรมทางหลวง , กรมโยธาธิการและสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

รหัสควบคุม	แบบเลขที่
กช.ท. 2-26	ทลค. 010101 / 2

แบบมาตรฐานขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม	
ขนาด 1.20 x 0.90 และ 1.20 x 1.20 ม. (ชนิดช่องเดียว)	
โครงการดำเนินงานในชนบท จังหวัด	
เสนอ	ประธาน กสค. / / /
ตรวจสอบ	ช่าง กสค. / / /
เห็นชอบ	ประธาน กสค. / / /
อนุมัติ	ประธาน กสค. / / /

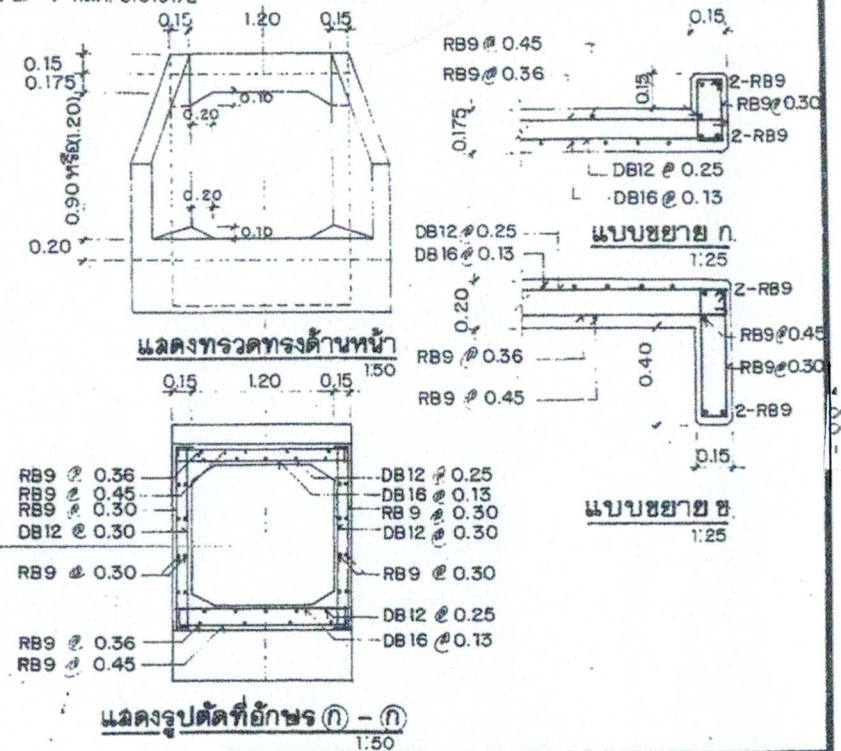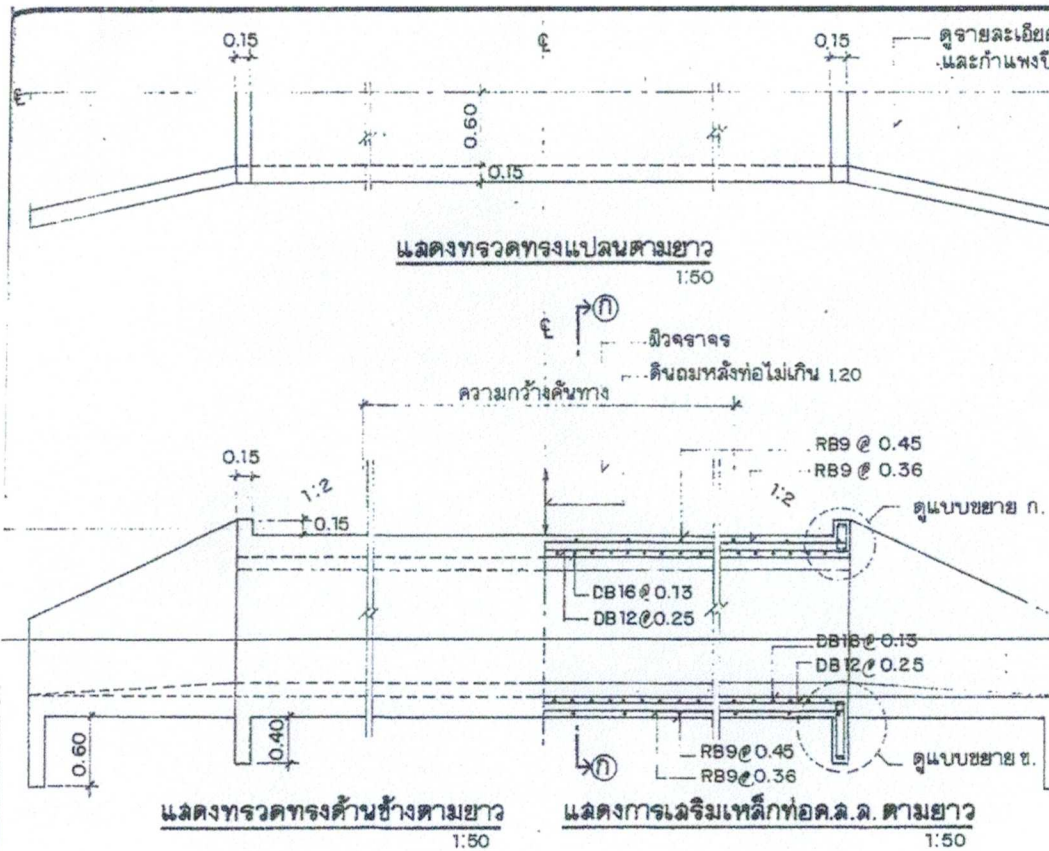

- หมายเหตุ :-
- 1 ค่าตัวเลขที่ระบุอยู่ในวงเล็บ () เป็นค่าตัวเลขสำหรับท่อเหลี่ยมขนาด 1.20 x 1.20 ม.
 - 2 ดินถมหลังท่อจะต้องไม่เกิน 1.20 ม.
 - 3 มิติต่างๆ เป็นเมตร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น
 - 4 แบบแผ่นนี้ ดัดแปลงจากแบบมาตรฐานท่อเหลี่ยมของกรมทางหลวง , กรมโยธาธิการ และสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

แบบมาตรฐานท่อเหลี่ยม (ชนิดช่องเดียว)
ขนาด 1.20 x 0.90 และ 1.20 x 1.20 ม.

โครงการจ้างงานในชนบท จังหวัด.....

เลขที่	ประธาน ก่อ...../...../.....
ตรวจสอบ	ช่าง ก่อ...../...../.....
เห็นชอบ	ประธาน ก่อ...../...../.....
อนุมัติ	ประธาน ก่อ...../...../.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างชลประทาน _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างฝั้ง คสล.กันตลิ่งพัง _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณนายนาวุฒิ กันทา) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความยาวของฝั้ง 25.00 เมตร ความสูงของฝั้งรวมฐานราก 3.50 เมตร ความหนาของฝั้ง 0.20 เมตร _____

_____ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อกำหนด _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	236,069.77	1.3392	316,144.64	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 316,100.00

สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างชลประทาน _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างผนัง คสล.กันตลิ่งพัง _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณน่านายวุฒิ กันทา) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

ประมาณราคาโดย _____ นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน _____ เมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องจักรกล								
1.1	งานขุดเปิดพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ยกลบดินกลับด้วยเครื่องจักรกล	8.00	ชั่วโมง	-	-	1,700.00	13,600.00	13,600.00	
2	งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้นปรับระดับ ความหนา 0.05 ม.	2.28	ลบ.ม.	1,635.51	3,728.96	327.00	745.56	4,474.52	
2.2	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9.00 มม.	127.00	เส้น	124.62	15,826.74	-	-	15,826.74	
2.3	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 12.00 มม.	45.00	เส้น	244.82	11,016.90	-	-	11,016.90	
2.4	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 16.00 มม.	133.00	เส้น	435.06	57,862.98	-	-	57,862.98	
2.5	งานลวดผูกเหล็ก	53.00	กก.	51.40	2,724.20	-	-	2,724.20	
2.6	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	2.96	ตัน	-	-	3,600.00	10,656.00	10,656.00	
2.7	งานไม้แบบ (รวมไม้โครง)	65.28	ลบ.ฟ.	189.24	12,353.59	-	-	12,353.59	
2.8	ค่าแรงงาน ไม้แบบ ไม้โครง	217.60	ตร.ม.	-	-	139.00	30,246.40	30,246.40	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	งานตะปู	50.00	กก.	46.73	2,336.50	-	-	2,336.50	
2.10	งานท่อ PVC 1 1/2"	2.00	ท่อน	91.59	183.18	-	-	183.18	
2.11	งานคอนกรีตโครงสร้าง	37.05	ลบ.ม.	1,691.59	62,673.41	327.00	12,115.35	74,788.76	
	สรุปค่างานต้นทุน							236,069.77	




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
1	4	(นายอาคม แนนเอตร)	(นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)	(นายวิมล คำนแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ชลประทาน		ชำนาญาน				

โครงการก่อสร้างฝั่ม คสล. กันตลิ่งพัง (บริเวณถนนยาววุฒิ กันทา) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ปริมาณงาน ความยาวของฝั่ม 25.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 3.50 เมตร ความหนาของฝั่ม 0.20 เมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

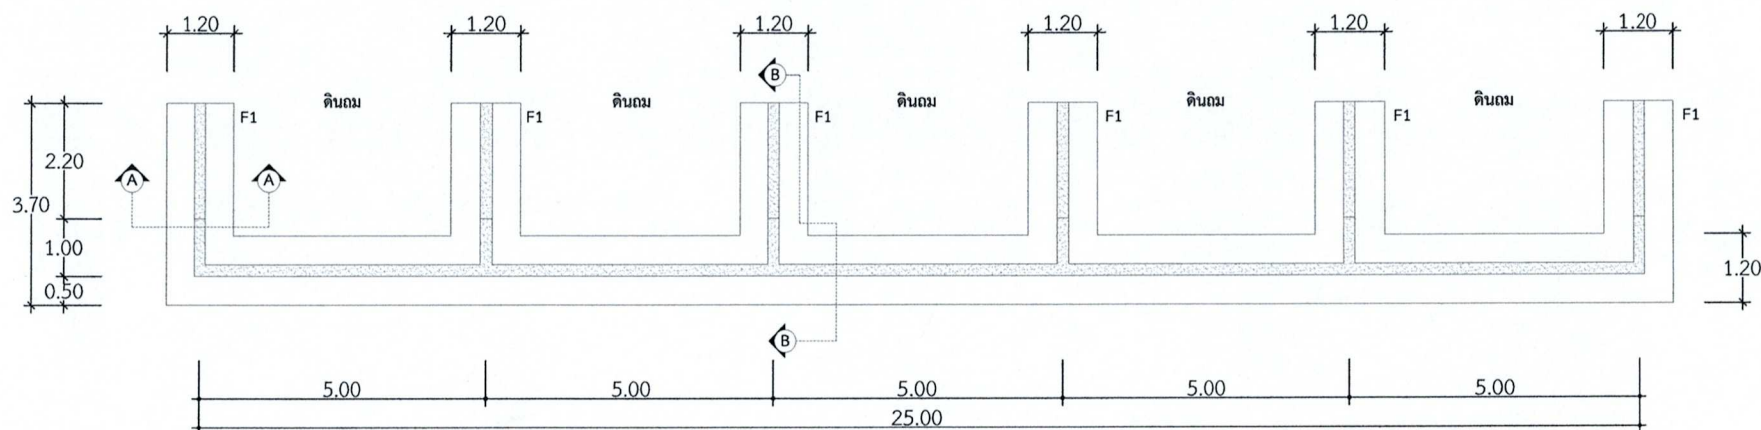

แนวทางการก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และตามดุลพินิจของช่างควบคุมงาน

รูปแปลนผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>อ.สมชาย งามนาค</i>	(ลงชื่อ) <i>นางสาว นันทิยา</i>	(ลงชื่อ) <i>นายวิฑูรย์ แก้วบุญน</i>	(ลงชื่อ) <i>นายวิมล คำแก้ว</i>	(ลงชื่อ) <i>นายสันติ พุ่มมะลิ</i>
2	4	(นายอาคม แนนนาค)	(นางสาวนันทิยา สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญน)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ชลประทาน		ชำนาญงาน				


โครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันดิ่งพัง (บริเวณน่านายวุฒิ กันหา) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาวของผนัง 25.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 3.50 เมตร ความหนาของผนัง 0.20 เมตร

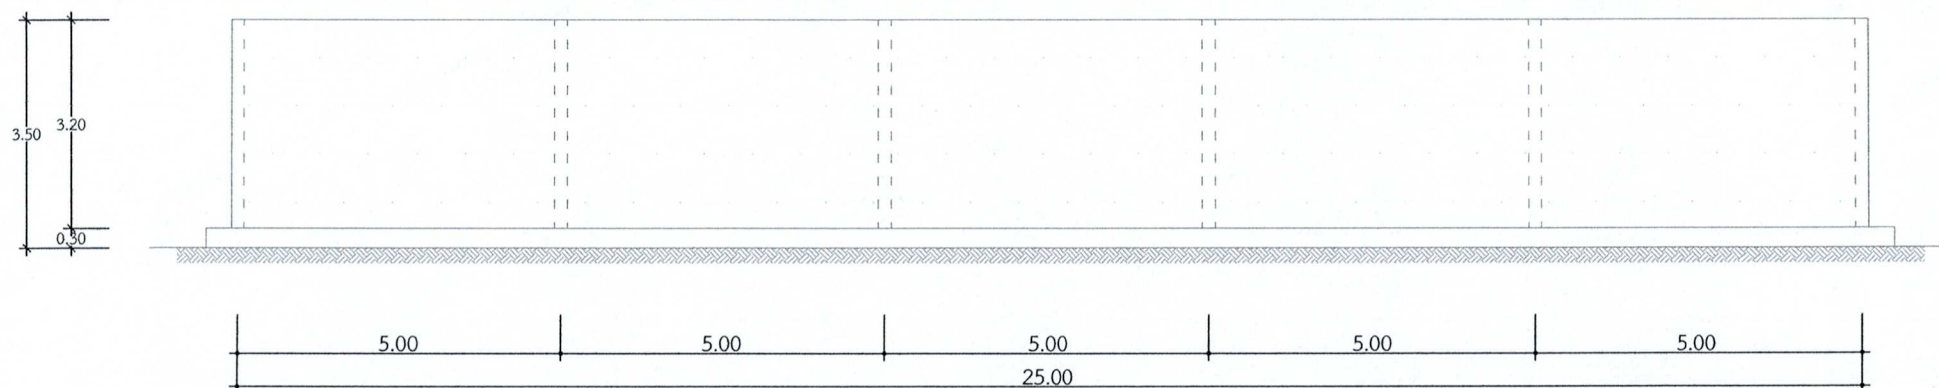

รูปด้านหน้า

SCALE 1:100

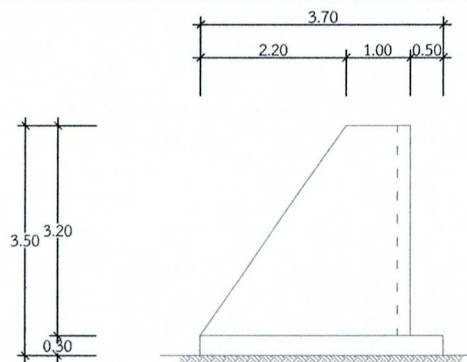

รูปด้านข้าง


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>สมชาย งามใส</i>	(ลงชื่อ) <i>วิภาดา วัฒนกิจ</i>	(ลงชื่อ) <i>สมชาย งามใส</i>	(ลงชื่อ) <i>สมชาย งามใส</i>	(ลงชื่อ) <i>สมชาย งามใส</i>
3	4	(นายอาคม นนเศรษฐ)	(นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ชลประทาน						


โครงการก่อสร้างฝาย คสล. กันตลิ่งพัง (บริเวณถนนยาววุฒิ กันหา) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ปริมาณงาน ความยาวของฝาย 25.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 3.50 เมตร ความหนาของฝาย 0.20 เมตร

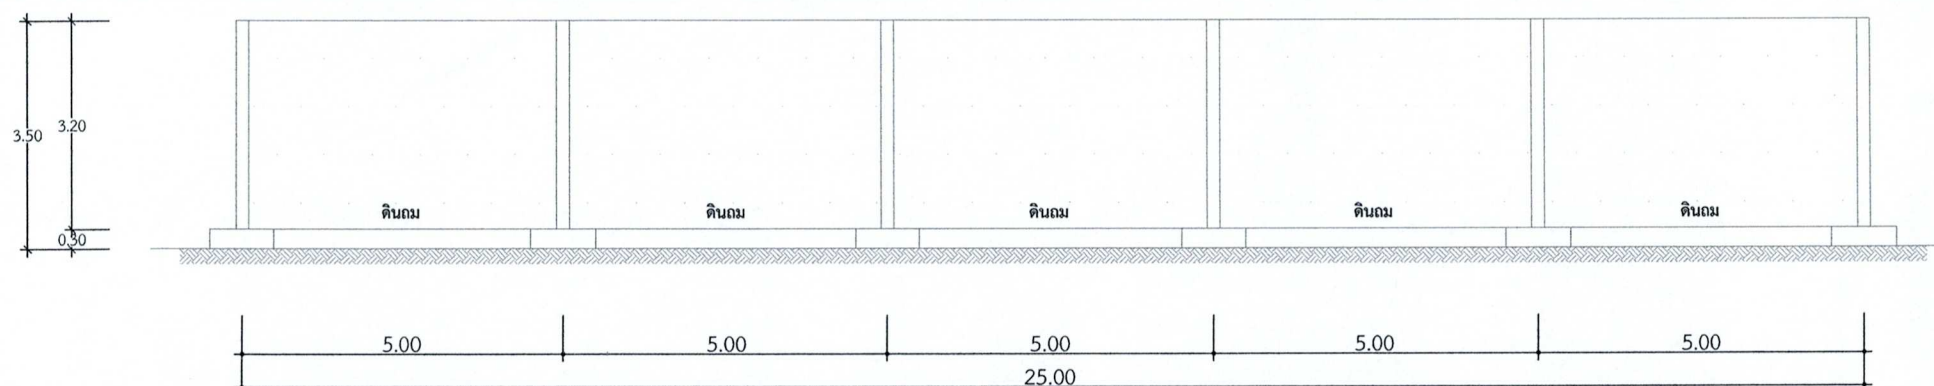

รูปด้านหลัง

SCALE 1:100

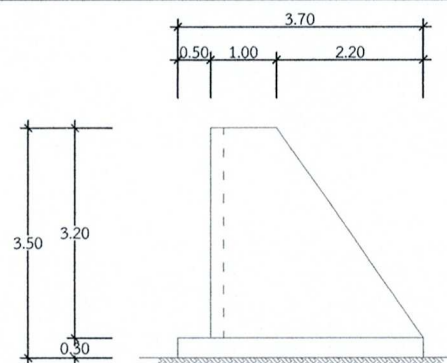

รูปด้านข้าง


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>สมชาย งามเลิศ</i>	(ลงชื่อ) <i>สุวิมล วัชรทอง</i>	(ลงชื่อ) <i>สมชาย งามเลิศ</i>	(ลงชื่อ) <i>สมชาย งามเลิศ</i>	(ลงชื่อ) <i>สมชาย งามเลิศ</i>
4	4	(นายอาคม แนนตร)	(นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ชลประทาน						


โครงการก่อสร้างฝั่ม คสล. กันตลิ่งพัง (บริเวณน่านายวุฒิ กันหา) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ปริมาณงาน ความยาวของฝั่ม 25.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 3.50 เมตร ความหนาของฝั่ม 0.20 เมตร

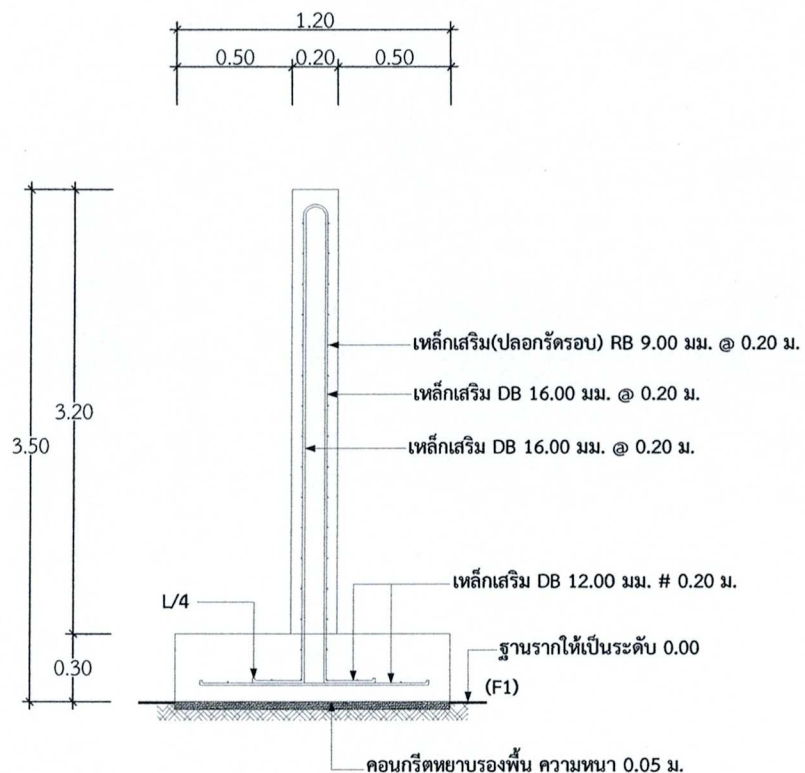

รูปตัด A พร้อมขยายรายละเอียดต่างๆ

SCALE 1:100

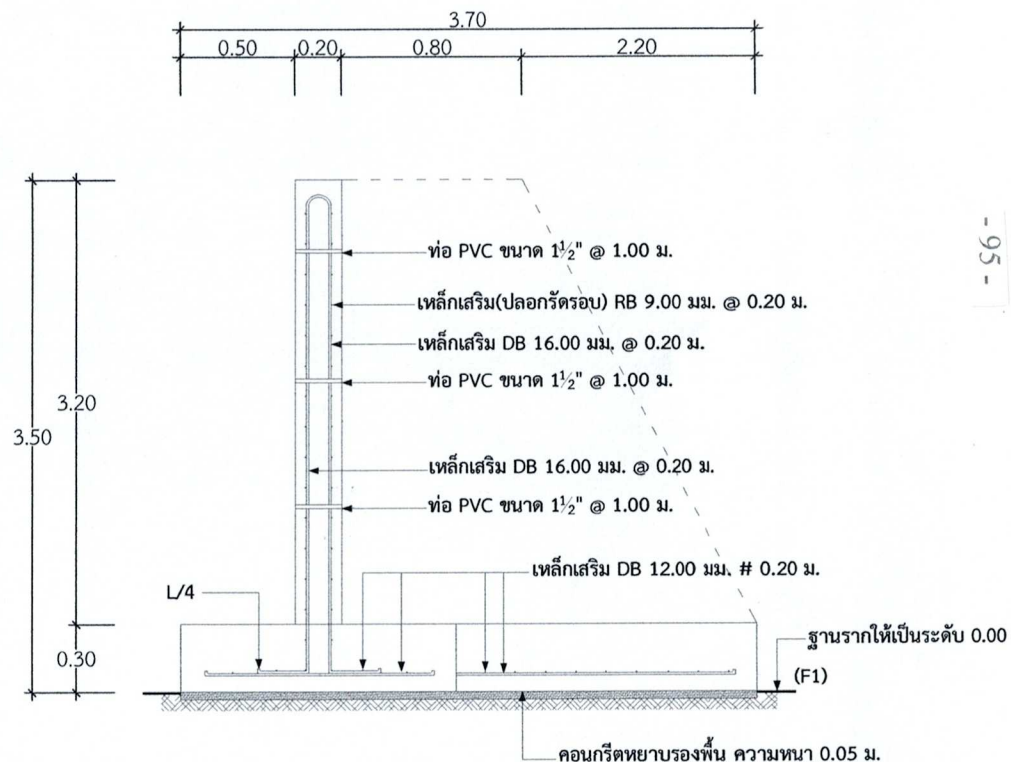

รูปตัด B พร้อมขยายรายละเอียดต่างๆ

SCALE 1:100

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างชลประทาน _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างฝาย คสล.กันตลิ่งพัง _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณนางเมือง) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความยาวของฝาย 11.00 เมตร ความสูงของฝายรวมฐานราก 2.50 เมตร ความหนาของฝาย 0.20 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง _____

_____ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อกำหนด _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ พร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	182,197.97	1.3392	243,999.52	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 243,900.00

สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างชลประทาน _____.

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างฝาย คสล.กันตลิ่งพัง _____.

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณนางเมือง) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____.

ประมาณราคาโดย _____ นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน _____ เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____.

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องจักรกล								
1.1	งานขุดเปิดพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ยกลบดินกลับด้วยเครื่องจักรกล	8.00	ชั่วโมง	-	-	1,700.00	13,600.00	13,600.00	- 97 -
2	งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้นปรับระดับ ความหนา 0.05 ม.	2.02	ลบ.ม.	1,635.51	3,303.73	327.00	660.54	3,964.27	
2.2	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9.00 มม.	90.00	เส้น	124.62	11,215.80	-	-	11,215.80	
2.3	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 12.00 มม.	40.00	เส้น	244.82	9,792.80	-	-	9,792.80	
2.4	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 16.00 มม.	102.00	เส้น	435.06	44,376.12	-	-	44,376.12	
2.5	งานลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	51.40	2,056.00	-	-	2,056.00	
2.6	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	2.41	ตัน	-	-	3,600.00	8,676.00	8,676.00	
2.7	งานไม้แบบ (รวมไม้คร่าว)	47.52	ลบ.ฟ.	189.24	8,992.68	-	-	8,992.68	
2.8	ค่าแรงงาน ไม้แบบ ไม้คร่าว	158.40	ตร.ม.	-	-	139.00	22,017.60	22,017.60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	งานตะปู	12.00	กก.	46.73	560.76	-	-	560.76	
2.10	งานท่อ PVC 1 1/2"	2.00	ท่อน	91.59	183.18	-	-	183.18	
2.11	งานคอนกรีตโครงสร้าง	28.12	ลบ.ม.	1,691.59	47,567.51	327.00	9,195.24	56,762.75	
	สรุปค่างานต้นทุน							182,197.97	




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>สมชาย งามเลิศ</i>	(ลงชื่อ) <i>พิชญ์ ทรัพย์ทอง</i>	(ลงชื่อ) <i>วิฑูรย์ แก้วบุญญน</i>	(ลงชื่อ) <i>วิมล คำแก้ว</i>	(ลงชื่อ) <i>สันติ พุ่มมะลิ</i>
1	4	(นายอาคม งามเลิศ)	(นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญญน)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ชลประทาน		ชำนาญาน				

โครงการก่อสร้างฝั่ม คสล. กันตลิ่งพัง (บริเวณนาบางเมือง) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาวของฝั่ม 11.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 2.50 เมตร ความหนาของฝั่ม 0.20 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม้แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

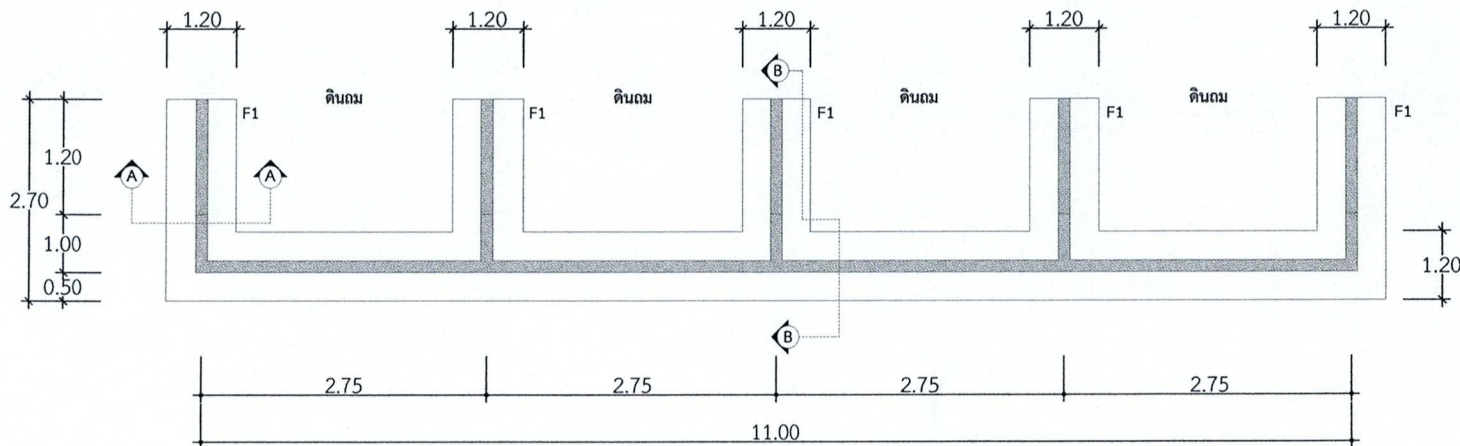

แนวทางการก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และตามดุลพินิจของช่างควบคุมงาน

รูปแปลนผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
2	4	(นายอาคม แนนอุดร)	(นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญญน)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ชลประทาน						


โครงการก่อสร้างฝั้ คสล. กันตลิ่งพัง (บริเวณนาบางเมือง) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาวของฝั้ 11.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 2.50 เมตร ความหนาของฝั้ 0.20 เมตร พัง 2 ฝั่ง

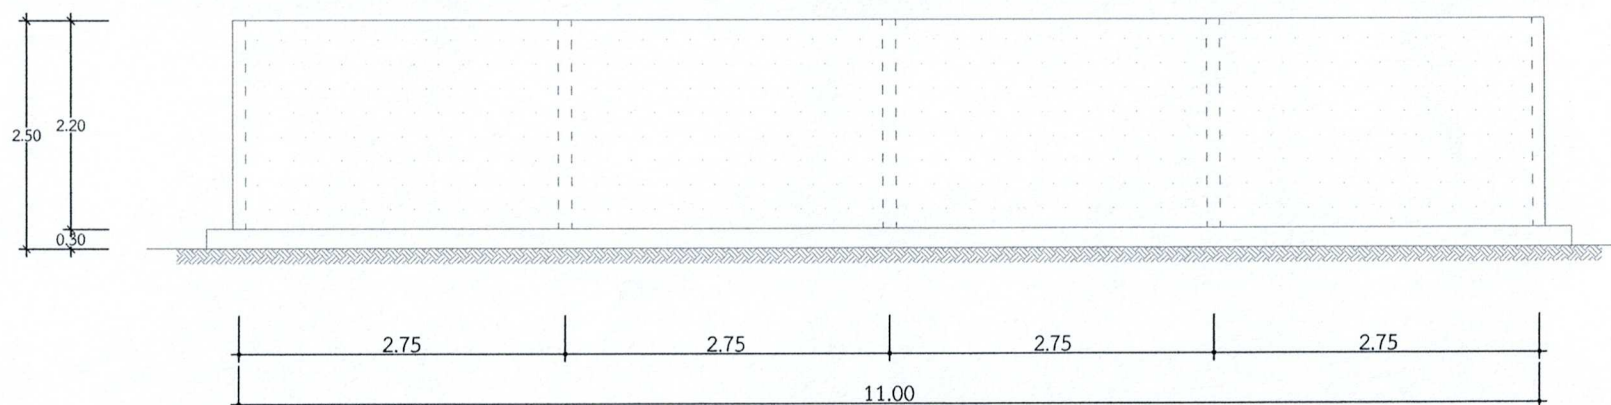

รูปด้านหน้า

SCALE 1:100

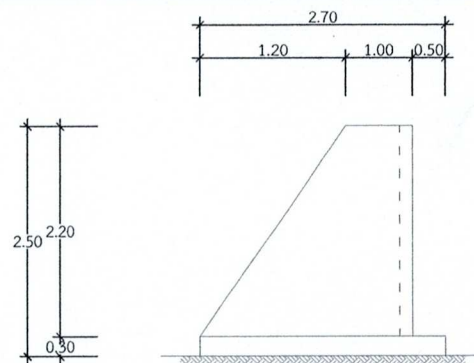

รูปด้านข้าง


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)..... (นายอาคม แนนเอตร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)..... (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)..... (นายสันติ พงษ์ะลี) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
3	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ชลประทาน						


โครงการก่อสร้างฝาย คสล. กั้นตลิ่งพัง (บริเวณนาบางเมือง) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาวของฝาย 11.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 2.50 เมตร ความหนาของฝาย 0.20 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง

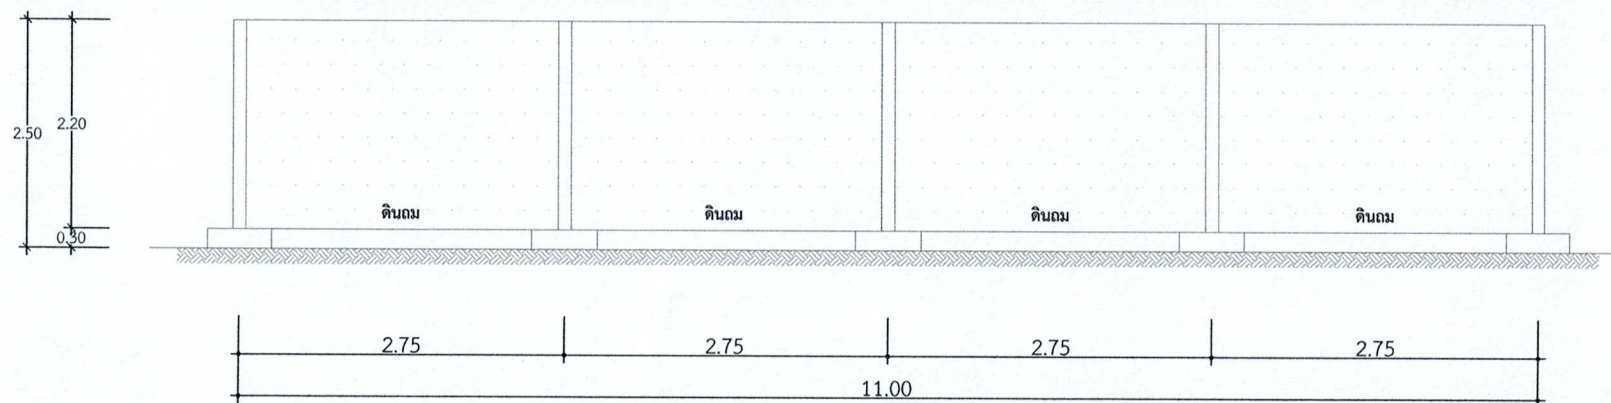

รูปด้านหลัง

SCALE 1:100

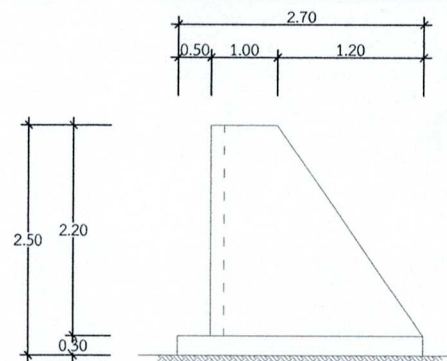

รูปด้านข้าง


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
4	4	(นายอาคม แนนอุดร)	(นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญน)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ชลประทาน						


โครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง (บริเวณถนนเมือง) หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาวของผนัง 11.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 2.50 เมตร ความหนาของผนัง 0.20 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง

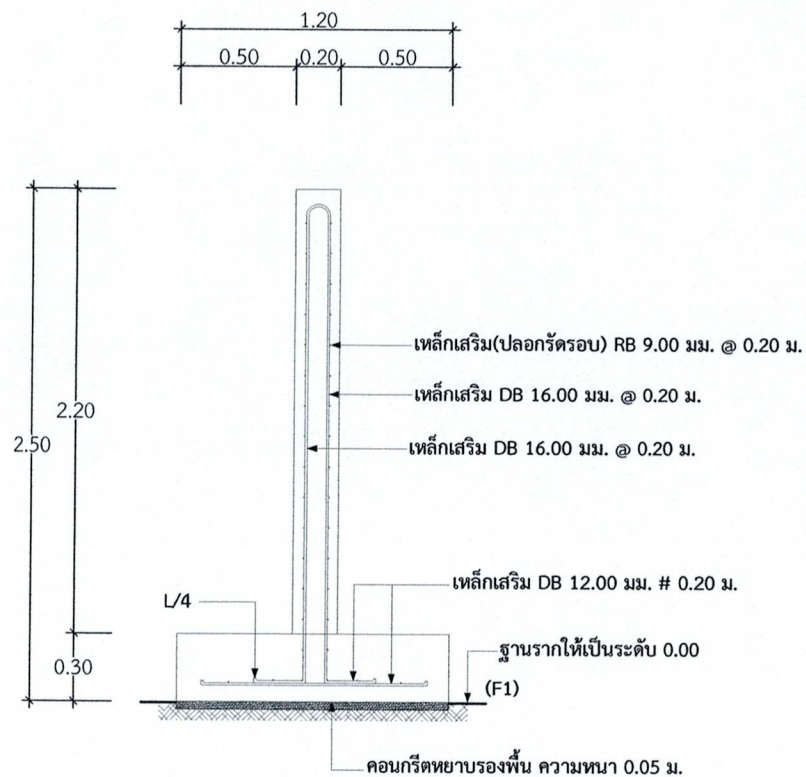

รูปตัด A พร้อมขยายรายละเอียดต่างๆ

SCALE 1:100

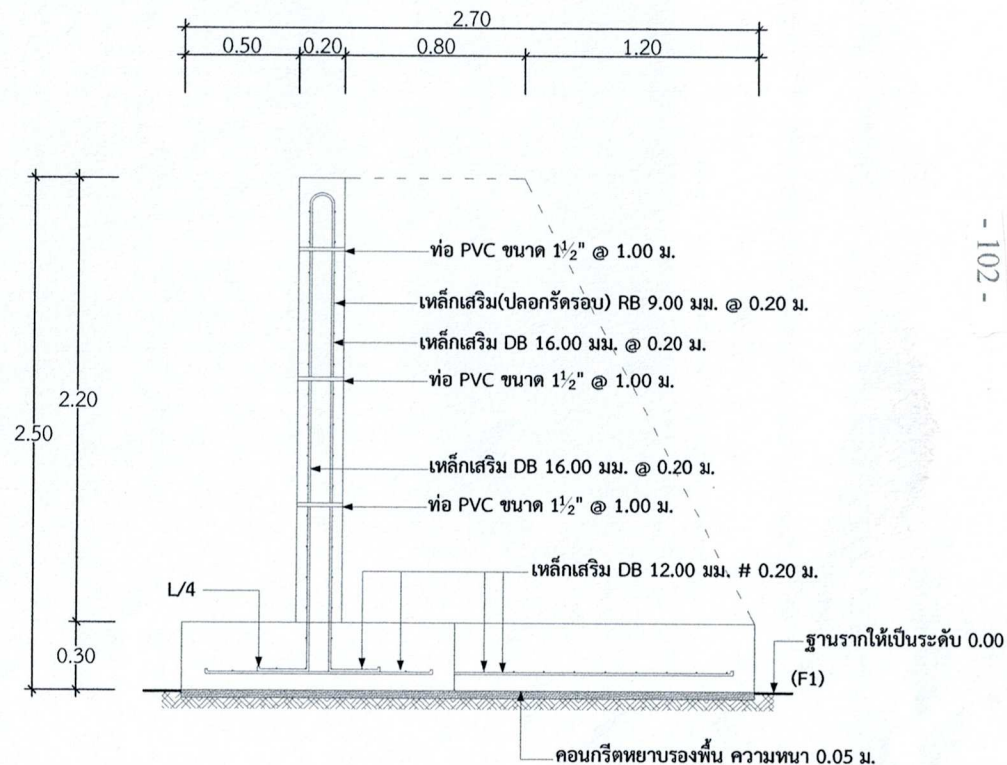

รูปตัด B พร้อมขยายรายละเอียดต่างๆ

SCALE 1:100

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างชลประทาน _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างฝาย คล.กันตลิ่งพัง _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณสายคลองแดงคัด) หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความยาวของผนัง 14.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 3.00 เมตร ความหนาของผนัง 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณ
_____ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	136,600.13	1.3392	182,934.90	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 182,900.00

หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างชลประทาน _____.

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างผนัง คสล.กันดิ่งฝั่ง _____.

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณสายคลองแดงคัด) หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร _____.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____.

ประมาณราคาโดย _____ นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน _____ เมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____.

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องจักรกล								
1.1	งานขุดเปิดพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ยกลบดินกลับด้วยเครื่องจักรกล	8.00	ชั่วโมง	-	-	1,700.00	13,600.00	13,600.00	-
2	งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก								-
2.1	งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้นปรับระดับ ความหนา 0.05 ม.	1.35	ลบ.ม.	1,635.51	2,207.94	327.00	441.45	2,649.39	
2.2	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9.00 มม.	70.00	เส้น	124.62	8,723.40	-	-	8,723.40	
2.3	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 12.00 มม.	36.00	เส้น	244.82	8,813.52	-	-	8,813.52	
2.4	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 16.00 มม.	72.00	เส้น	435.06	31,324.32	-	-	31,324.32	
2.5	งานลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	51.40	1,542.00	-	-	1,542.00	
2.6	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	1.70	ตัน	-	-	3,600.00	6,120.00	6,120.00	
2.7	งานไม้แบบ (รวมไม้คร่า)	32.81	ลบ.ฟ.	189.24	6,208.96	-	-	6,208.96	
2.8	ค่าแรงงาน ไม้แบบ ไม้คร่า	109.35	ตร.ม.	-	-	139.00	15,199.65	15,199.65	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	งานตะปู	25.00	กก.	46.73	1,168.25	-	-	1,168.25	
2.10	งานท่อ PVC 1 1/2"	1.00	ท่อน	91.59	91.59	-	-	91.59	
2.11	งานคอนกรีตโครงสร้าง	20.39	ลบ.ม.	1,691.59	34,491.52	327.00	6,667.53	41,159.05	
	สรุปค่างานต้นทุน							136,600.13	




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <u>ทศพล แสนสุข</u> (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ) <u>น้ำฝน สังข์ทอง</u> (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <u>วิฑูรย์ แก้วบุญคน</u> (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <u>วิมล คำแก้ว</u> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <u>สันติ พุ่มมะลิ</u> (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ชลประทาน						

โครงการก่อสร้างฝาย คสล. กั้นตลิ่งพัง (บริเวณสายคลองแดงคัต) หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาวของฝาย 14.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 3.00 เมตร ความหนาของฝาย 0.20 เมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

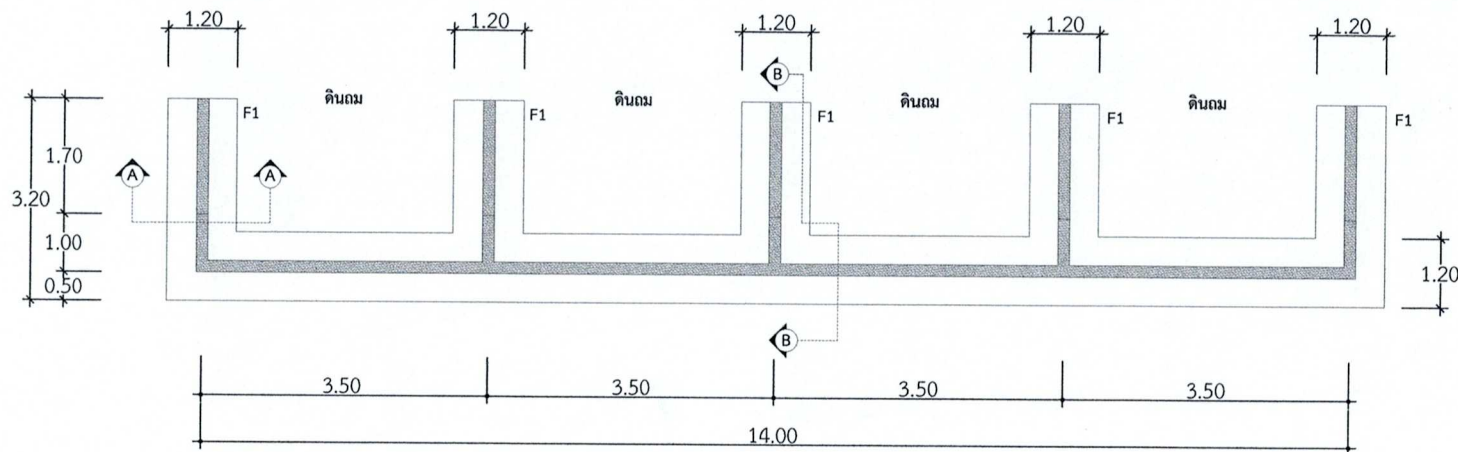

แนวทางการก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และตามดุลพินิจของช่างควบคุมงาน

รูปแปลนผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
2	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ชลประทาน						


โครงการก่อสร้างฝาย คสล. กั้นตลิ่งพัง (บริเวณสายคลองแดงคัด) หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาวของฝาย 14.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 3.00 เมตร ความหนาของฝาย 0.20 เมตร

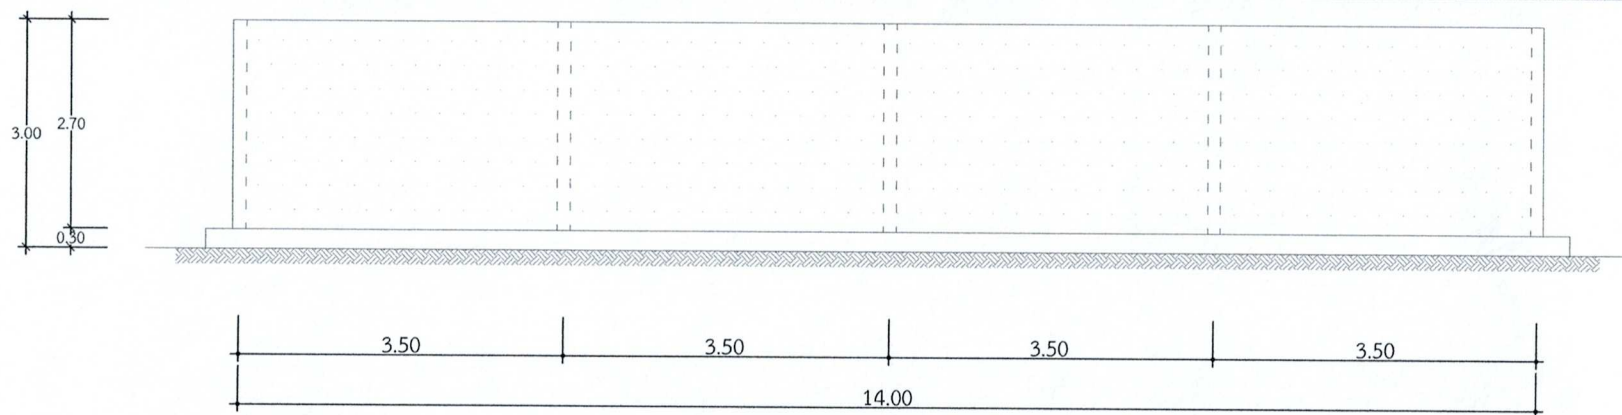

รูปด้านหน้า


SCALE 1:100

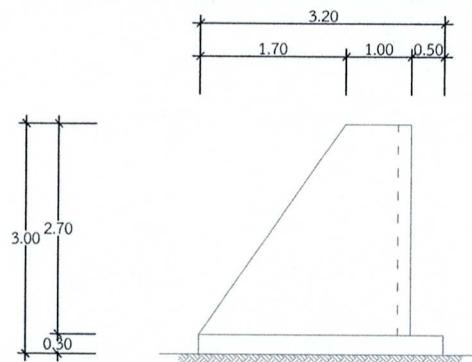

รูปด้านข้าง


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
3	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ชลประทาน						


โครงการก่อสร้างฝาย คสล. กั้นตลิ่งพัง (บริเวณสายคลองแดงคัด) หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาวของฝาย 14.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 3.00 เมตร ความหนาของฝาย 0.20 เมตร

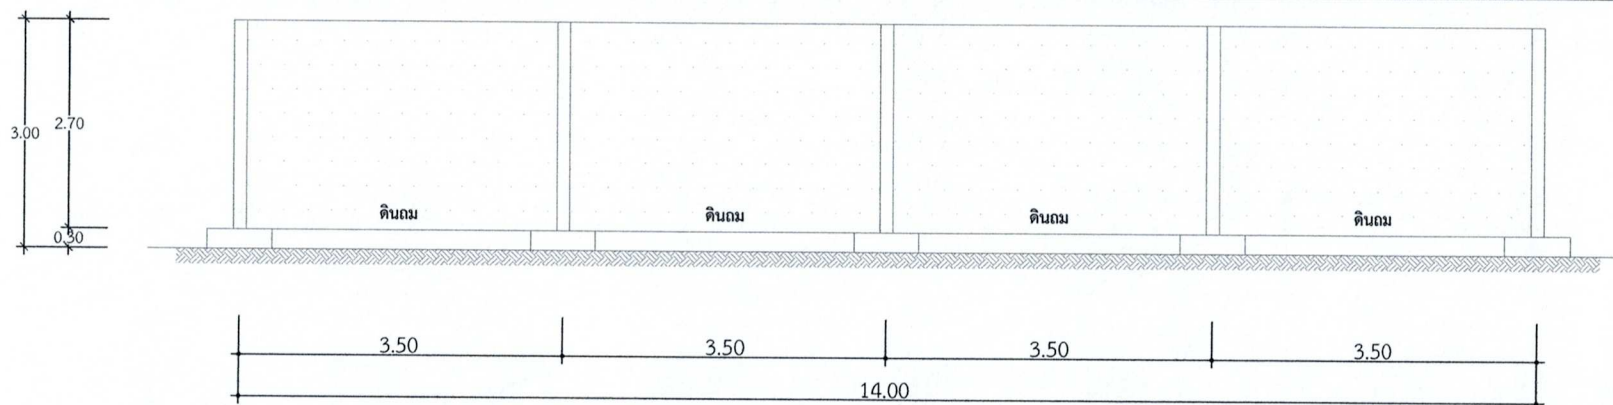

รูปด้านหลัง

SCALE 1:100

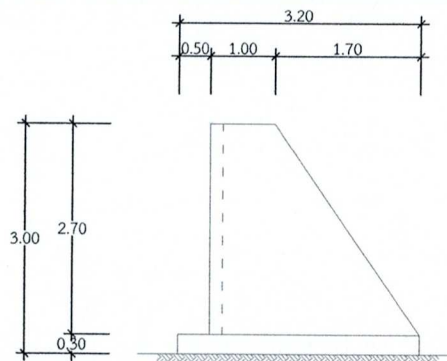

รูปด้านข้าง


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <u>นายอาคม แนนอุดร</u> (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ) <u>นางสาว นันทน์ สังข์ทอง</u> (นางสาวนันทน์ สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <u>นายวิฑูรย์ แก้วบุญชน</u> (นายวิฑูรย์ แก้วบุญชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <u>นายวิมล คำแก้ว</u> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <u>นายสันติ พุ่มมะลิ</u> (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
4	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ชลประทาน						


โครงการก่อสร้างฝาย คสล. กั้นตลิ่งพัง (บริเวณสายคลองแดงคัต) หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาวของฝาย 14.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 3.00 เมตร ความหนาของฝาย 0.20 เมตร

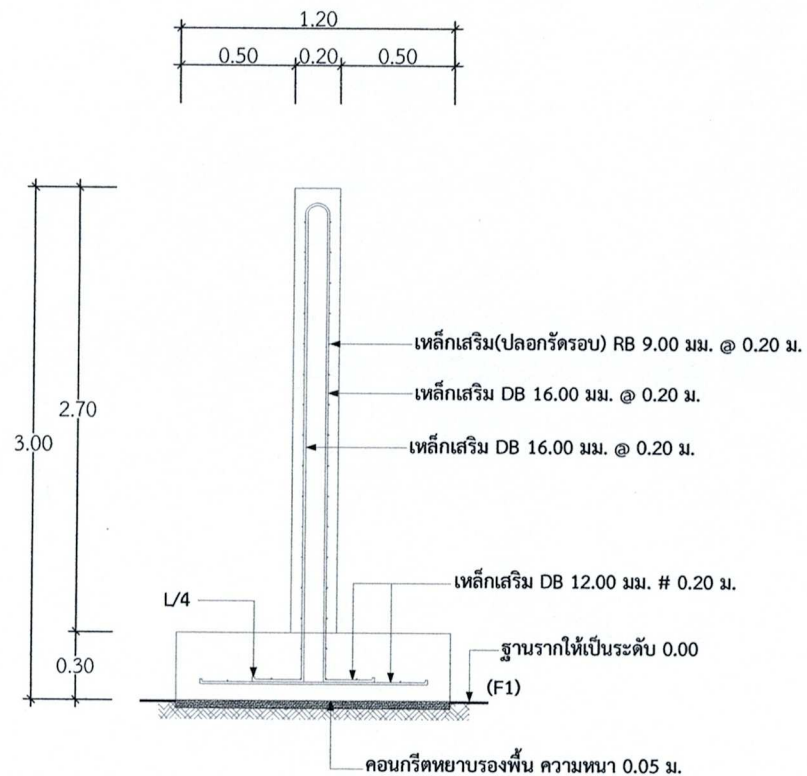

รูปตัด A พร้อมขยายรายละเอียดต่างๆ

SCALE 1:100

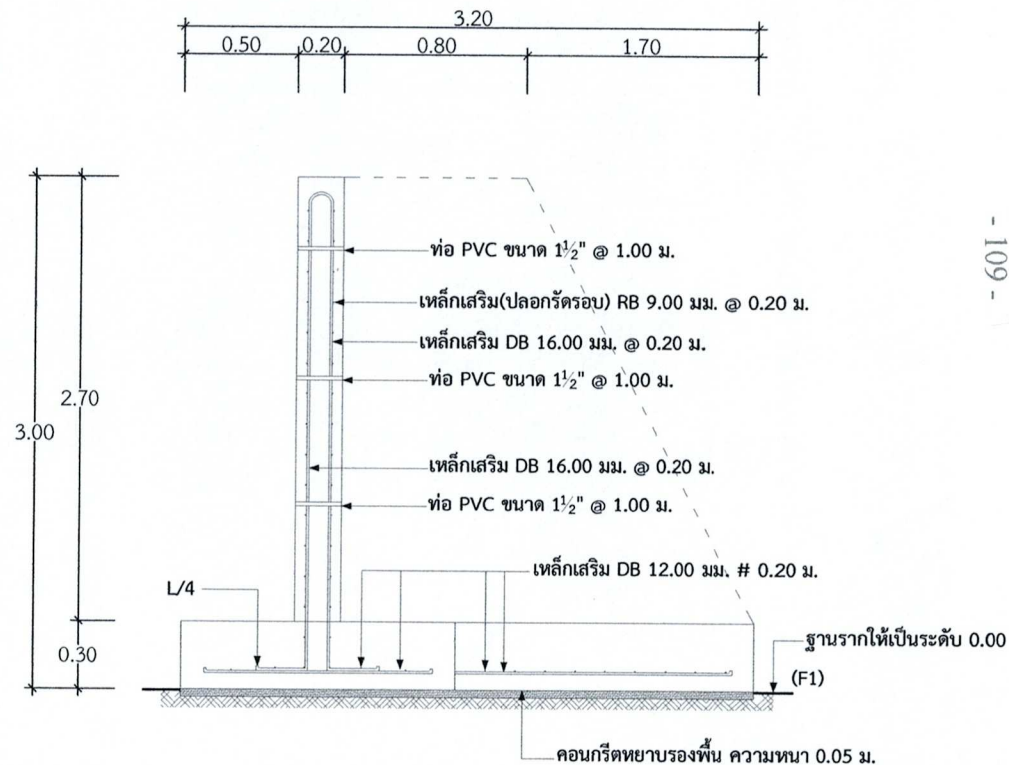

รูปตัด B พร้อมขยายรายละเอียดต่างๆ

SCALE 1:100

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ วางท่อระบายน้ำ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณบ้านนายอำนาจ โพธิ์ศรี ถึง บ้านนางประทุมพร บัวงาม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความยาว 271.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง _____
_____ และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	336,147.22	1.3091	440,050.32	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 440,000.00

สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง (บริเวณบ้านนายอำนาจ โพธิ์ศรี ถึง บ้านนางประทุมพร บัวงาม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประมาณราคาโดย นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
1.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	344.17	ลบ.ม.	-	-	18.85	6,487.60	6,487.60	
1.2	ค่าตัดดิน	344.17	ลบ.ม.	-	-	9.20	3,166.36	3,166.36	
1.3	ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	27.10	ลบ.ม.	1,635.51	44,322.32	327.00	8,861.70	53,184.02	
1.4	งานลงทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	13.55	ลบ.ม.	420.56	5,698.59	112.00	1,517.60	7,216.19	
1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง	9.72	ลบ.ม.	1,691.59	16,442.25	327.00	3,178.44	19,620.69	
1.6	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9.00 มม.	41.00	เส้น	124.62	5,109.42	-	-	5,109.42	
1.7	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 12.00 มม.	72.00	เส้น	244.82	17,627.04	-	-	17,627.04	
1.8	เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว ความหนา 4 หุน	68.04	เส้น	690.00	46,947.60	-	-	46,947.60	
1.9	เหล็ก L ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	10.80	ท่อน	635.00	6,858.00	-	-	6,858.00	
1.10	งานลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	51.40	771.00	-	-	771.00	
1.11	งานไม้แบบและโครงคร่าวยึด	36.36	ลบ.ฟ.	189.24	6,880.77	-	-	6,880.77	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.12	ค่าแรงงานไม้แบบ	121.32	ตร.ม.	-	-	139.00	16,863.48	16,863.48	
1.13	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	0.84	ตัน	-	-	3,600.00	3,024.00	3,024.00	
1.14	งานตะปู	30.00	กก.	46.73	1,401.90	-	-	1,401.90	
1.15	ค่าแรงงานเหล็กฝาบ่อพัก	1,920.00	กก.	-	-	10.00	19,200.00	19,200.00	
1.16	ค่าท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	253.00	ท่อน	299.07	75,664.71	-	-	75,664.71	
1.17	ค่าขนส่งและค่าขึ้น - ลง	253.00	ท่อน	-	-	54.31	13,740.43	13,740.43	
1.18	ค่าเรียงวางและยาแนว	253.00	ท่อน	-	-	128.00	32,384.00	32,384.00	
	สรุปค่างานต้นทุน							336,147.22	





จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>ทอม แพนดอร์</i>	(ลงชื่อ) <i>นิธดา สักทอว</i>	(ลงชื่อ) <i>...</i>	(ลงชื่อ) <i>...</i>	(ลงชื่อ) <i>Anti</i>
1	1	(นายอคม แนนอุดร)	(นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
อาคาร		ชำนาญงาน				

โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณบ้านนายอำนาจ โพธิ์ศรี ถึง บ้านนางประทุมพร บ้างาม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาว 271.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก


ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

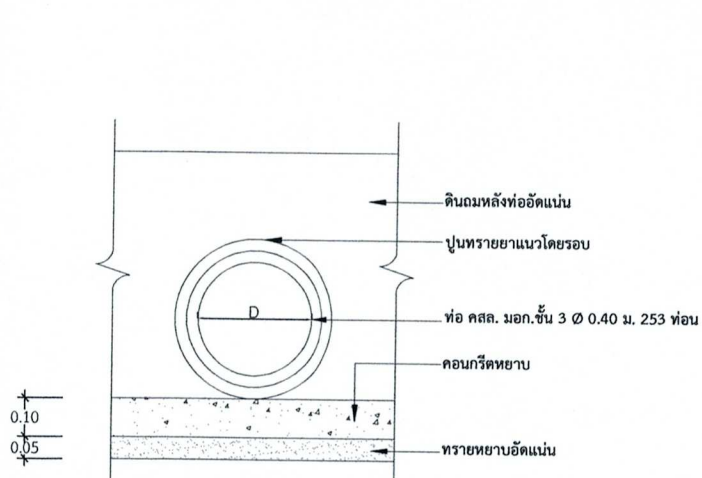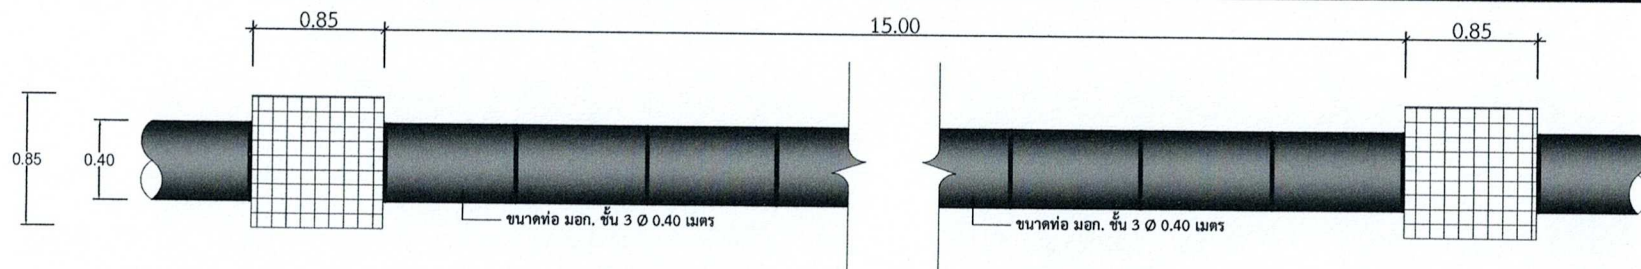


รูปตัด

SCALE 1:25

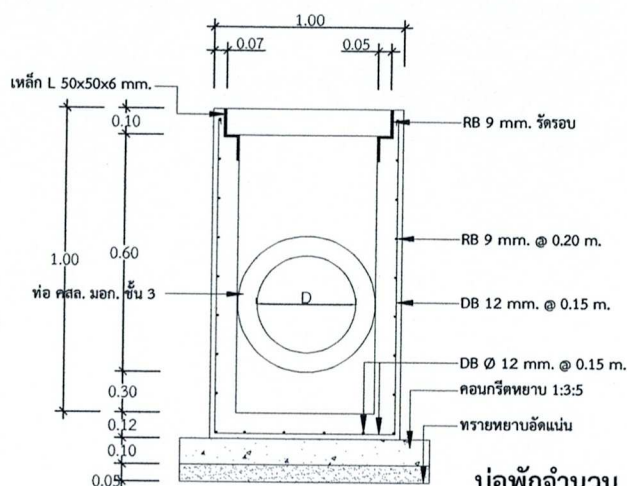

รูปแบบฝาปิดบ่อพัก

SCALE 1:25

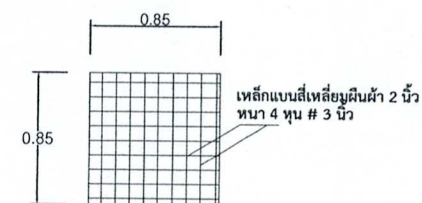

รูปแบบฝาปิดบ่อพัก

SCALE 1:25

บ่อพักจำนวน 18 บ่อ

ระยะห่างบ่อพักอาจจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่า 15.00 เมตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่และตามสมมติฐานของช่างควบคุมงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ วางท่อระบายน้ำ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณบ้านนางสมบูรณ์ - ศาลเจ้า) หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความยาว 300.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง _____
_____ และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	372,964.01	1.3091	488,247.18	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 488,200.00

สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ วางท่อระบายน้ำ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณบ้านนางสมบูรณ์ - ศาลเจ้า) หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

ประมาณราคาโดย _____ นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน _____ เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
1.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	381.00	ลบ.ม.	-	-	18.85	7,181.85	7,181.85	
1.2	ค่าตักดิน	381.00	ลบ.ม.	-	-	9.20	3,505.20	3,505.20	
1.3	ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	30.00	ลบ.ม.	1,635.51	49,065.30	327.00	9,810.00	58,875.30	
1.4	งานลงทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	15.00	ลบ.ม.	420.56	6,308.40	112.00	1,680.00	7,988.40	
1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง	10.80	ลบ.ม.	1,691.59	18,269.17	327.00	3,531.60	21,800.77	
1.6	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9.00 มม.	45.00	เส้น	124.62	5,607.90	-	-	5,607.90	
1.7	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 12.00 มม.	80.00	เส้น	244.82	19,585.60	-	-	19,585.60	
1.8	เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว ความหนา 4 หุน	76.00	เส้น	690.00	52,440.00	-	-	52,440.00	
1.9	เหล็ก L ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	12.00	ท่อน	635.00	7,620.00	-	-	7,620.00	
1.10	งานลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	51.40	822.40	-	-	822.40	
1.11	งานไม้แบบและโครงคร่าวยึด	40.40	ลบ.ฟ.	189.24	7,645.30	-	-	7,645.30	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.12	ค่าแรงงานไม้แบบ	134.80	ตร.ม.	-	-	139.00	18,737.20	18,737.20	
1.13	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	0.93	ตัน	-	-	3,600.00	3,348.00	3,348.00	
1.14	งานตะปู	33.00	กก.	46.73	1,542.09	-	-	1,542.09	
1.15	ค่าแรงงานเหล็กฝาบ่อพัก	2,147.76	กก.	-	-	10.00	21,477.60	21,477.60	
1.16	ค่าท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	280.00	ท่อน	299.07	83,739.60	-	-	83,739.60	
1.17	ค่าขนส่งและค่าขึ้น - ลง	280.00	ท่อน	-	-	54.31	15,206.80	15,206.80	
1.18	ค่าเรียงวางและยาแนว	280.00	ท่อน	-	-	128.00	35,840.00	35,840.00	
	สรุปค่างานต้นทุน							372,964.01	





จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญชุม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	1					
ประเภทงานก่อสร้าง						
อาคาร						

โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณบ้านนางสมบุรณ์- ศาลเจ้า) หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


ปริมาณงาน ความยาว 300.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

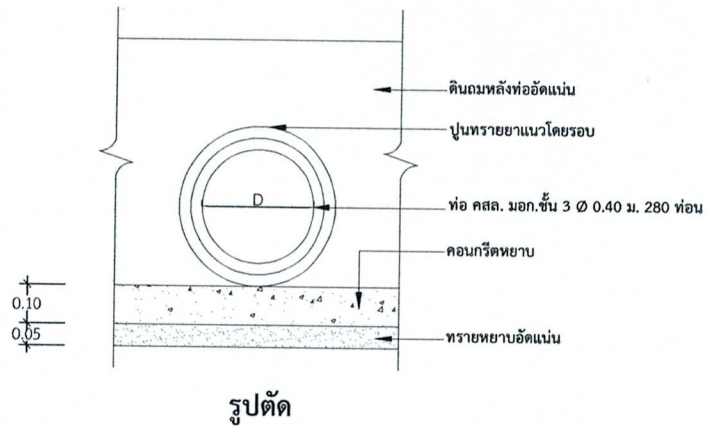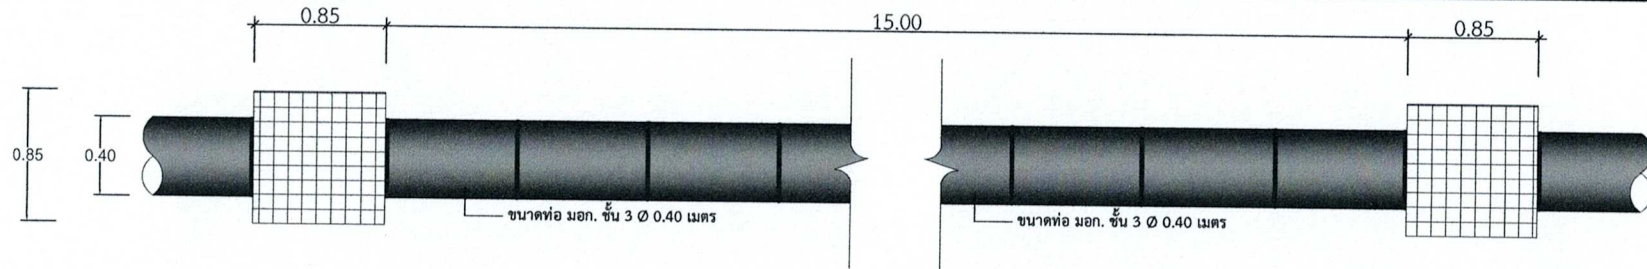


รูปตัด
SCALE 1:25

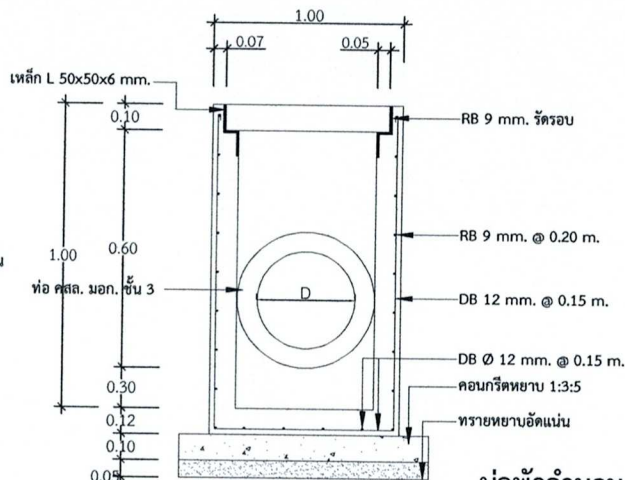

รูปแบบฝาปิดบ่อพัก
SCALE 1:25

บ่อพักจำนวน 20 บ่อ

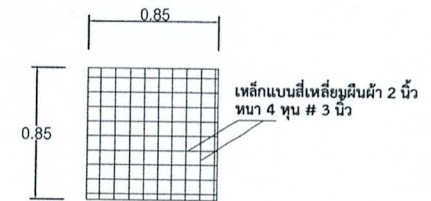

รูปแบบฝาปิดบ่อพัก
SCALE 1:25

ระยะห่างบ่อพักอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 15.00 เมตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่และตามสมดุลพินิจของช่างควบคุมงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างถังแฉกแปรรูปประปาหมู่บ้าน _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณบ้านนายสมเกียรติ นรการ) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ถังแปรรูปขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองน้ำ ขนาด 1.00 ลูกบาศก์เมตร และอุปกรณ์ควบคุมระบบ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานรากหอดัง ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร	23,463.33	1.3091	30,715.85	
2	งานหอดังประปาขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ง	195,000.00	-	208,650.00	รวม VAT 7.00%
3	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 1.00 ลบ.ม. และอุปกรณ์ขึ้นกรองน้ำ พร้อมชุดหน้าวาล์วท่อเหล็ก พร้อมฐาน คสล.	55,000.00	-	58,850.00	รวม VAT 7.00%
4	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ (บล็อคสตาร์ท)	4,500.00	-	4,815.00	รวม VAT 7.00%
5	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	25,500.00	-	27,285.00	รวม VAT 7.00%
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 330,300.00


สามแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายอาคม แนนอุดร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน


(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

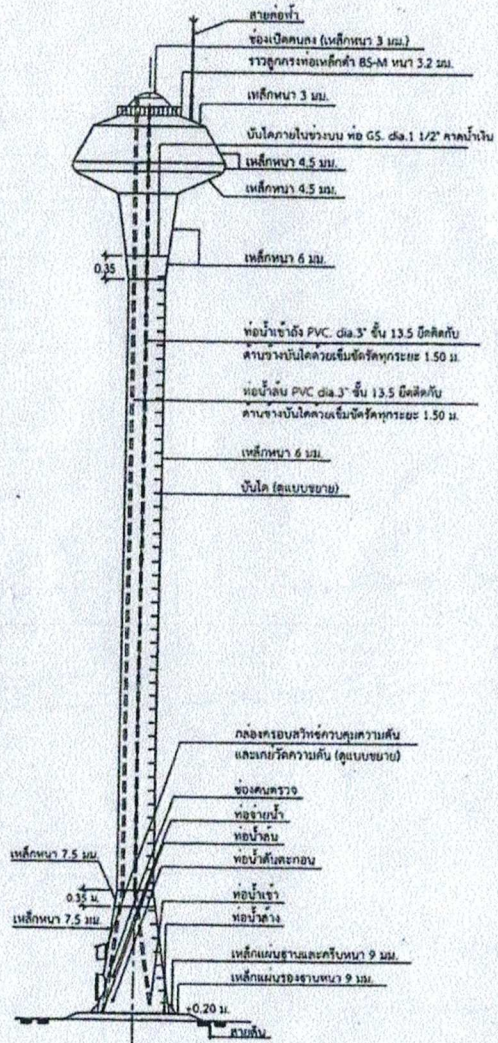


รูปด้านข้างหอถังสูง แบบดังเหล็กรูปทรงถ้วยแฉกเปลว
 มาตรฐาน
 1:100

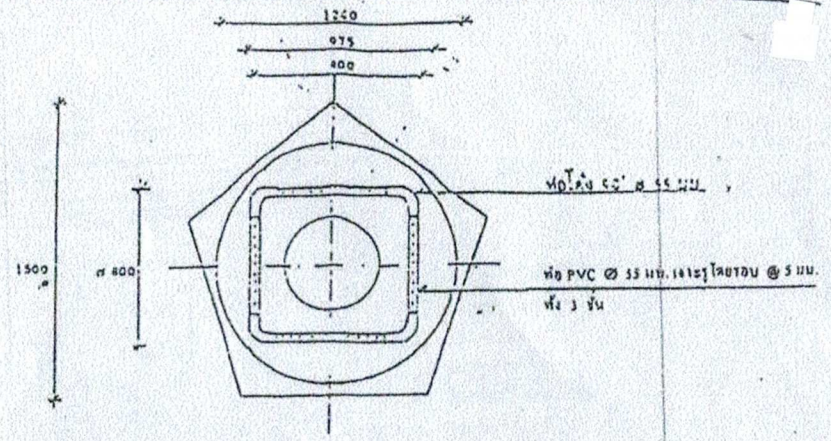




แปลน ชุดเพิ่มระดับอากาศ 1:25

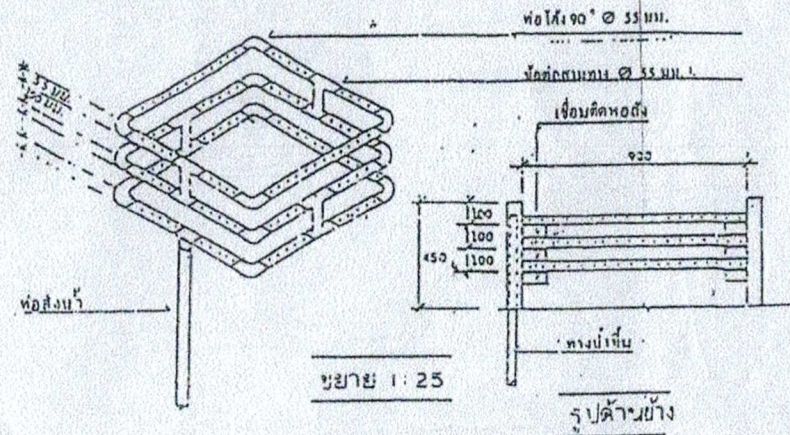


กองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี		
เลขแบบ	กช. ๒๕๖๐	0/บค
วิศวกร	ร.ช. 1493	03บค
หน้า 1	หน้า 1	
รูปแบบพิมพ์และลงนาม วันที่ 3/6		

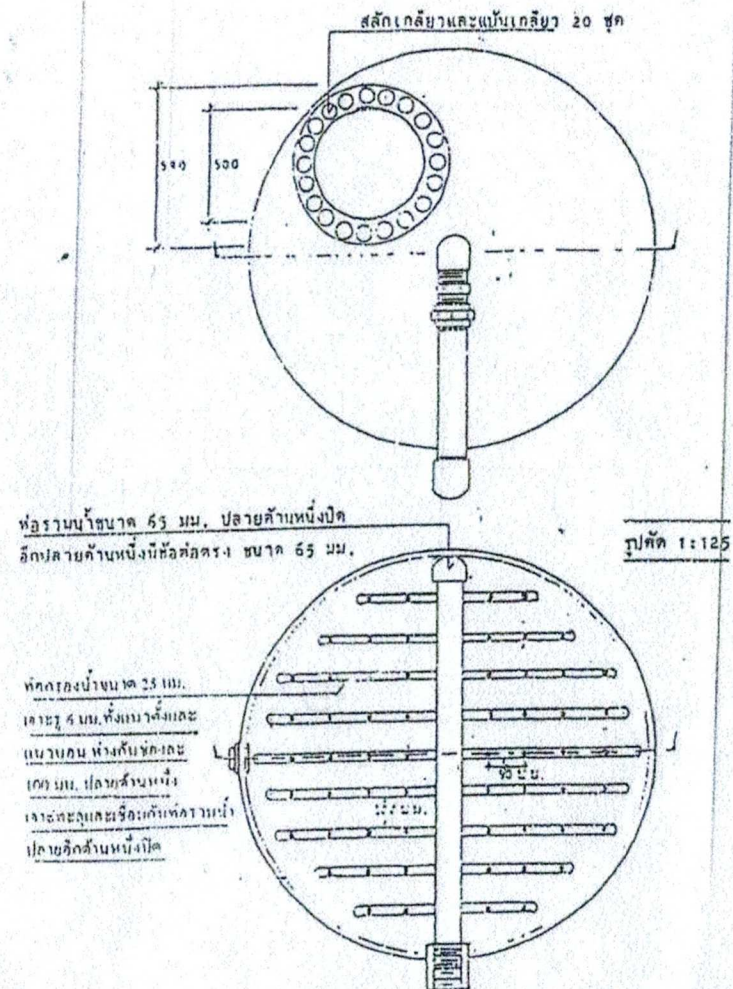


กองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี	
เขียนโดย 	วันที่ 
ตรวจ 	เดือนปี 
มด.กย. 	ฉบับที่
ภาพรวม	รูปแบบหมายเลข 3 แผ่นที่ 1/2
หมายเหตุ	แสดง ถึงกรณี

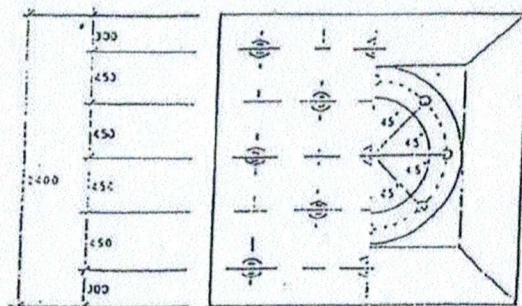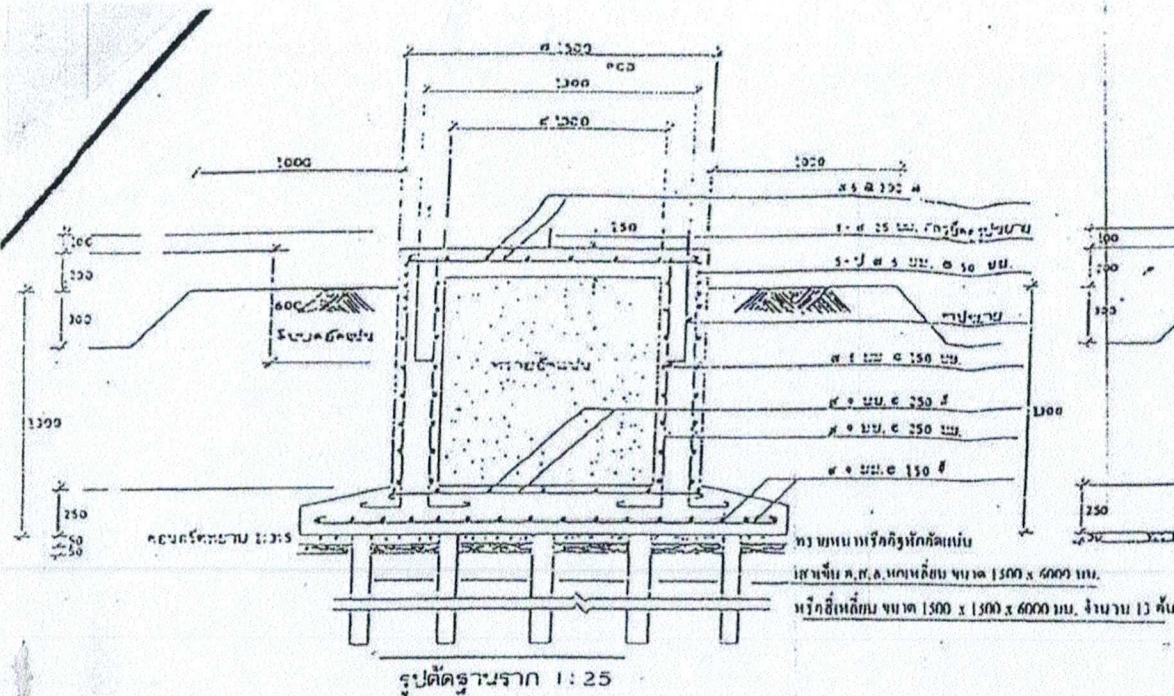

แปลนฐานรากชนิดคอกเข็ม 1:400

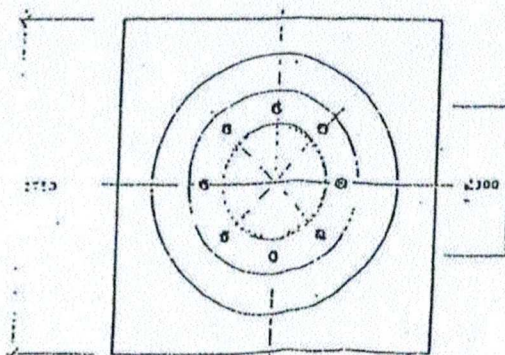

แปลนฐานรากชนิดคอกเข็ม 1:400

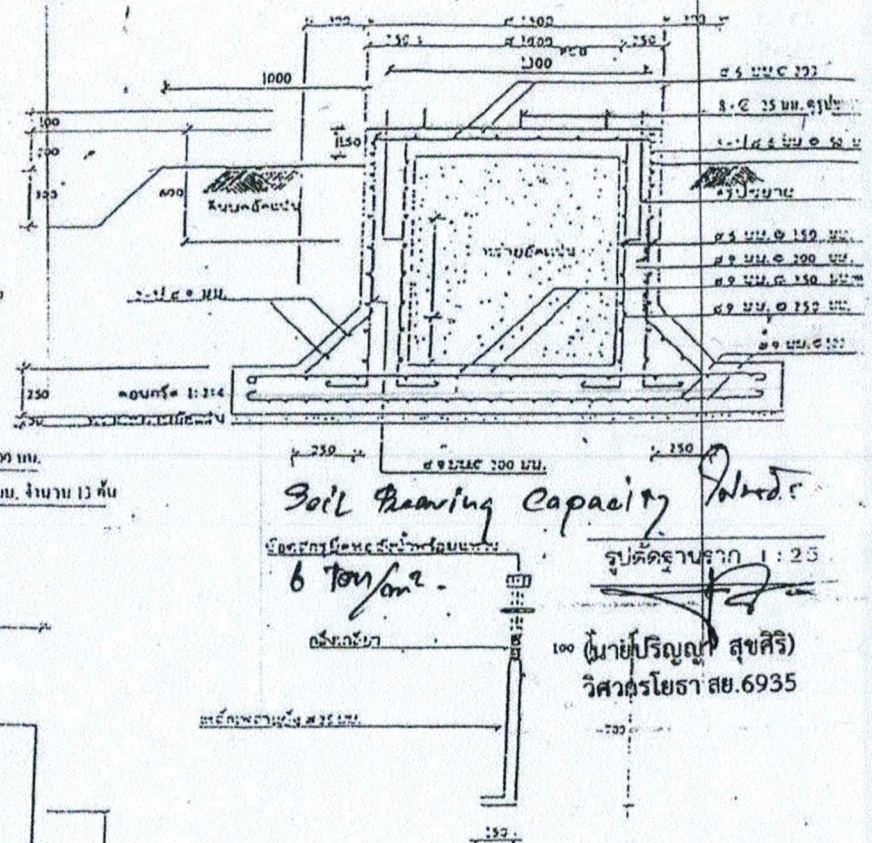

Soil Bearing Capacity

6 Ton/m²

รูปตัดฐานราก 1:25

(นาย)ปริณัฐ สุขศิริ
วิศวกรโยธา สย.6935

ขยายลดรูป 1:20

กองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี		
เขียนแบบ	สมชาย งาม	ผู้ควบคุม
ตรวจสอบ	สมชาย งาม	ผู้ควบคุม
หน้างาน	สมชาย งาม	ผู้ควบคุม
มาตรฐาน	รูปแบบหมายเลข 1 แผ่นที่ 2/6	
หมายเหตุ	แสดง ฐานรากคอกเข็ม	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณบ้านนายสมเกียรติ ศรีผา) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 49.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า _____
_____ 147.00 ตารางเมตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	59,095.16	1.3642	80,617.61	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 80,600.00

แปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <u>อาคม แนนอุดร</u> (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ) <u>นันทนา สัททวง</u> (นางสาวนันทนา สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <u>วิฑูรย์ แก้วบุญคุณ</u> (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <u>วิมล คำแก้ว</u> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <u>สันติ พุ่มมะลิ</u> (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายสมเกียรติ ศรีผา) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 49.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม้แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

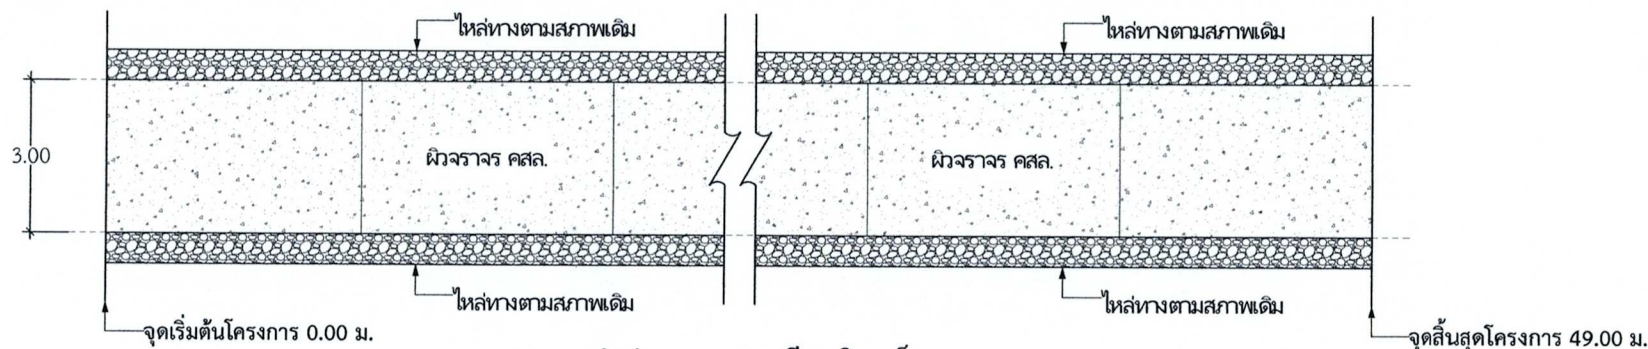

รูปแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:150

รายการประกอบแบบ

- อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ ไม้ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ จัดการ จัดหา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากมีเหตุหรืออุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในขอบข่ายของลักษณะ ตามอุปสรรคงาน

การดำเนินการก่อสร้าง

- ตำแหน่ง แนว ค่ำระดับ ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน ให้สามารถปรับแก้ไขได้ตามสภาพพื้นที่ และลักษณะปัญหา ของงานนั้นๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงปริมาณงานให้ครบตามเป้าหมาย ความมั่นคง ความแข็งแรงและ ประโยชน์ของทาง ราชการเป็นหลัก โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เป็นการแก้ไขแบบแปลนและ สัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ช่างผู้ควบคุมงาน

การรื้อถอน-การซ่อมแซม

- กรณีถ้าเป็นต้องมีการรื้อถอน ถ้าไม้ได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนได้เท่าที่จำเป็นเพื่อเพียงต่อการก่อสร้าง

หมายเหตุ


- แบบแปลนปรับปรุงตามสภาพพื้นที่โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
2	3	(นายอาคม แนนอุดร)	(นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ทาง		ชำนาญาน				

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายสมเกียรติ ศรีผก) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 49.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร

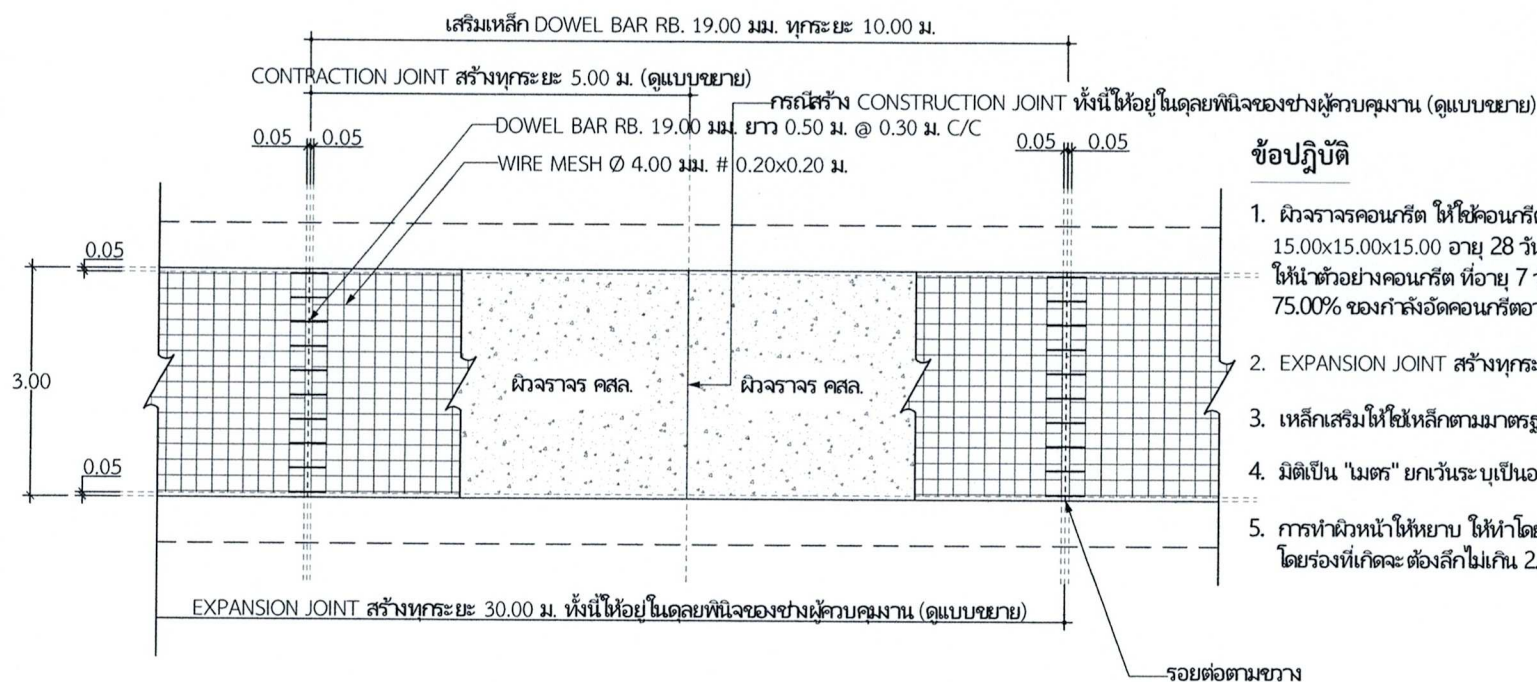

ข้อปฏิบัติ

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ 15.00x15.00x15.00 อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240.00 กก./ตร.ซม. หรือถ้าจะทำการตรวจรับผลงาน ให้นำตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุ 7 วัน ไปทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00% ของกำลังอัดคอนกรีตอายุ 28 วัน
2. EXPANSION JOINT สร้างทุกระยะ 30.00 ม. ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
3. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มอก. 24-2527
4. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
5. การทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยใช้เกรียงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยร่องที่เกิดขึ้น ต้องลึกไม่เกิน 2.00 มม.

รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรายละเอียดต่างๆ


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พงษ์มะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
3	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายสมเกียรติ ศรีนิ) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 49.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร

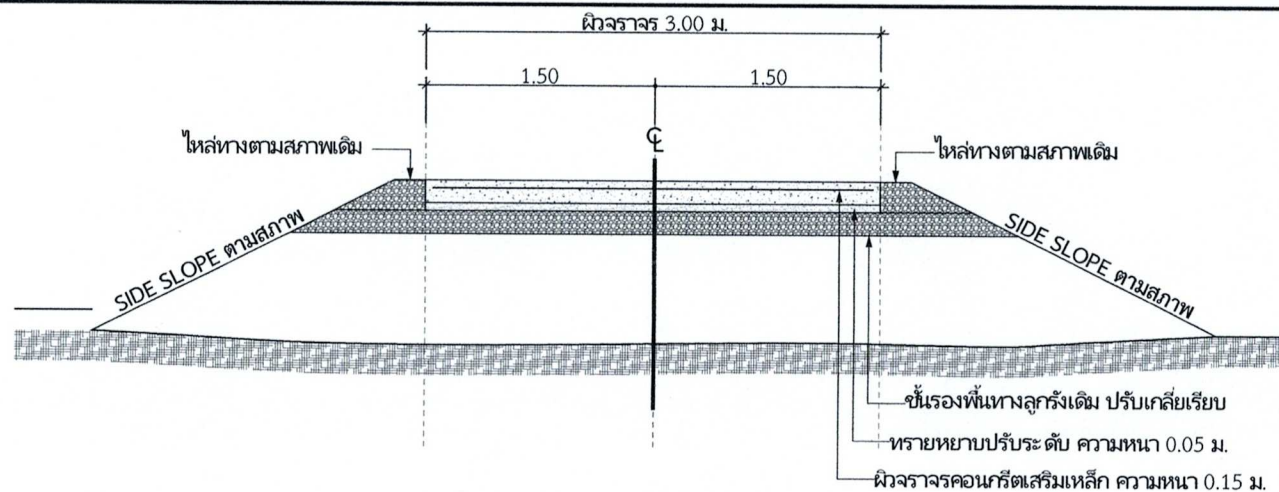


รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:50

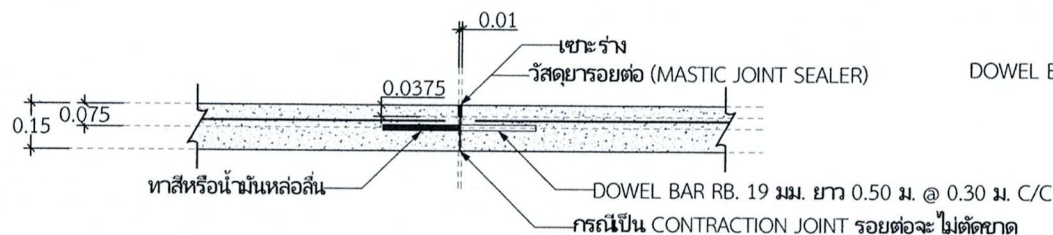

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

SCALE 1:25



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

SCALE 1:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณซอยเพียรธัญญากร) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 38.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า _____
_____ 114.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ พร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	45,986.08	1.3642	62,734.21	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 62,700.00

หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....
(นายอาคม แนนอุดร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>ทศพล แนนตร</i> (นายอาคม แนนตร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ) <i>วิมล สักทอง</i> (นางสาววิมล สักทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <i>วิฑูรย์ แก้วบุญคุณ</i> (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <i>วิมล คำแก้ว</i> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <i>สันติ พงษ์มะลิ</i> (นายสันติ พงษ์มะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยเพียรธัญญากร) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 38.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

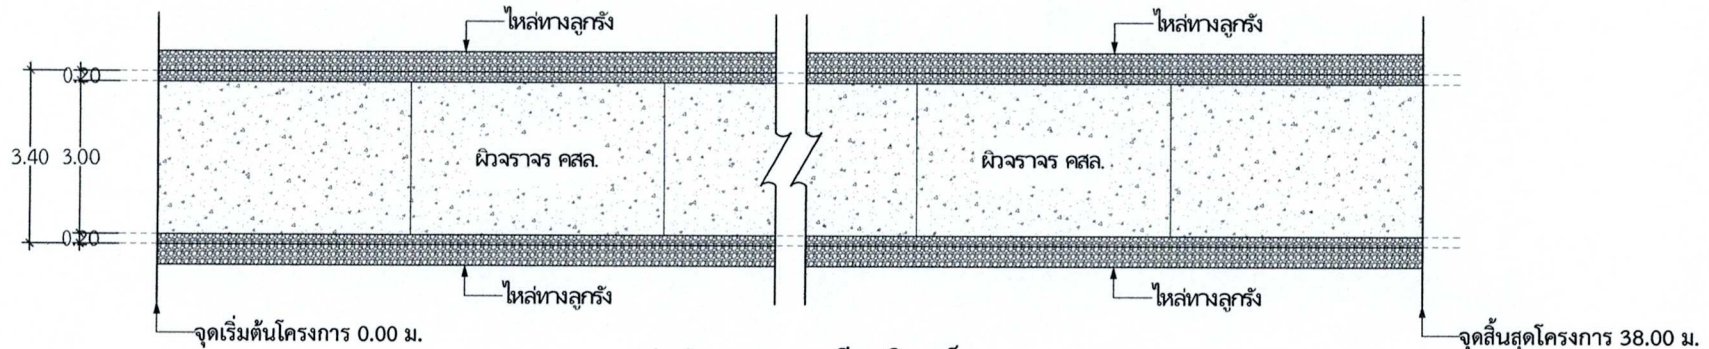

รูปแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:150

รายการประกอบแบบ

- อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ฯ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ จัดการ จัดหา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากมีเหตุหรืออุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในขอบข่ายของลักษณะ ตามอุปสรรคงาน

การดำเนินการก่อสร้าง

- ตำแหน่ง แนว ค่ะระดับ ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน ให้สามารถปรับแก้ไขได้ตามสภาพพื้นที่ และลักษณะปัญหาของงานนั้นๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงปริมาณงานให้ครบตามเป้าหมาย ความมั่นคง ความแข็งแรงและ ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เป็นการแก้ไขแบบแปลนและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

การรื้อถอน-การซ่อมแซม

- กรณีถ้าเป็นต้องมีการรื้อถอน ถ้าไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนได้เท่าที่จำเป็นเพื่อเพียงต่อการก่อสร้าง

หมายเหตุ


- แบบแปลนปรับปรุงตามสภาพพื้นที่โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)..... (นายอาคม แนนเอตร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวน้ำฝน สิงห์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)..... (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)..... (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
2	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยเพียรธัญญากร) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 38.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร

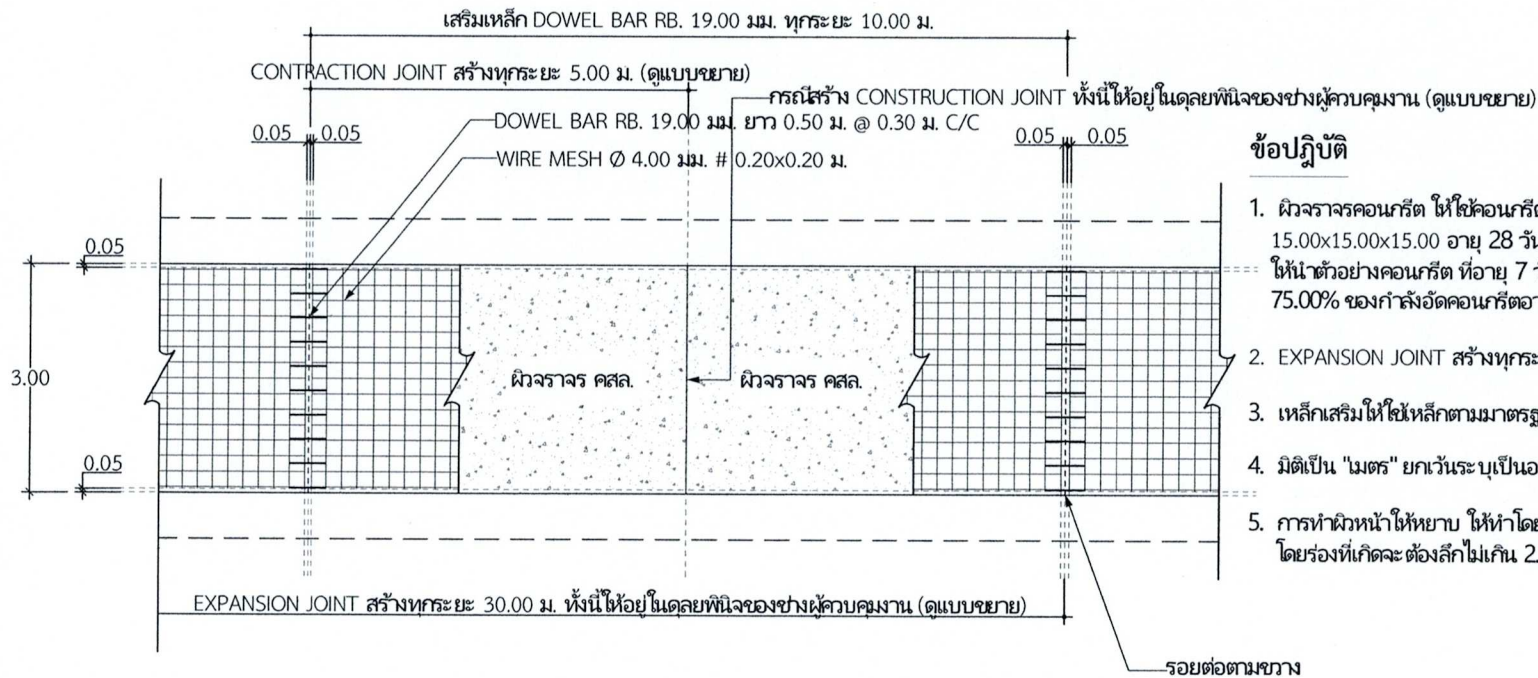

ข้อปฏิบัติ

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ 15.00x15.00x15.00 อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240.00 กก./ตร.ซม. หรือถ้าจะทำการตรวจรับผลงาน ให้นำตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุ 7 วัน ไปทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00% ของกำลังอัดคอนกรีตอายุ 28 วัน
2. EXPANSION JOINT สร้างทุกระยะ 30.00 ม. ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
3. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มอก. 24-2527
4. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
5. การทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยใช้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยร่องที่เกิดขึ้นต้องลึกไม่เกิน 2.00 มม.

รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรายละเอียดต่างๆ




SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวนันทน์ สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
3	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยเพียรธัญญกร) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 38.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร

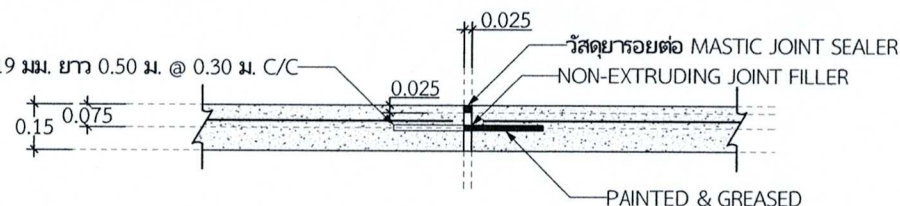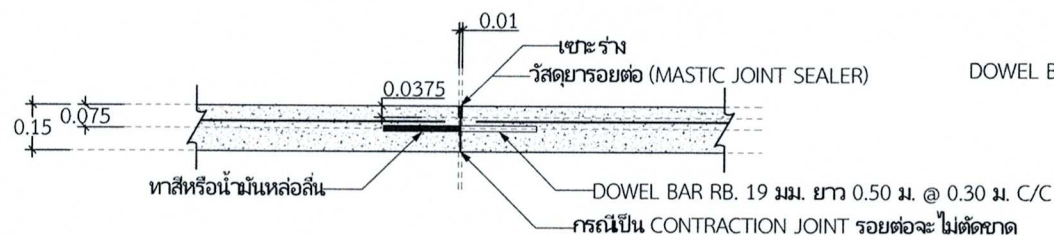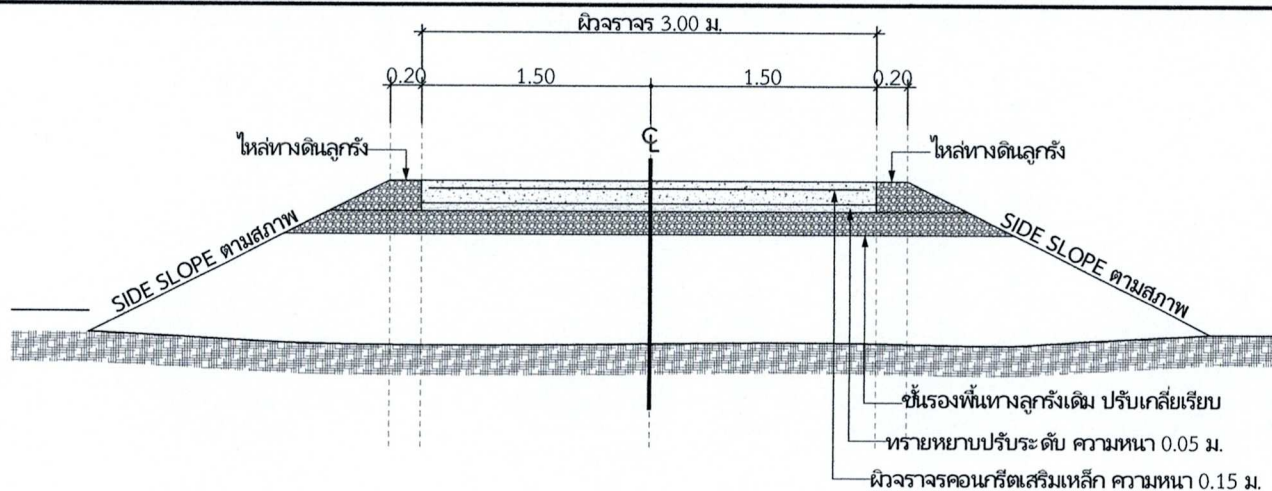

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณบ้านนางจำเนียร เขษรวิชัย) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า _____
_____ 150.00 ตารางเมตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	60,263.61	1.3642	82,211.61	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 82,200.00

แปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม เน้นอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณบ้านนางจำเนียร เซ่งรุ่ง) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

ประมาณราคาโดย นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเปลี่ยนด้วยเครื่องจักรกล								
1.1	งานปรับเปลี่ยนพื้นทางเดิม	150.00	ตร.ม.	-	-	1.30	195.00	195.00	
2	งานโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	งานลงทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	7.50	ลบ.ม.	420.56	3,154.20	112.00	840.00	3,994.20	
2.2	งานไม้แบบ	50.00	เมตร	20.60	1,030.00	-	-	1,030.00	
2.3	ค่าแรงงานไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	-	-	139.00	2,085.00	2,085.00	
2.4	งานเหล็กเสริม RB ขนาด Ø 19.00 มม.	3.00	เส้น	613.71	1,841.13	-	-	1,841.13	
2.5	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด Ø 4.00 มม. # 0.20x0.20 ม.	150.00	ตร.ม.	30.00	4,500.00	5.00	750.00	5,250.00	
2.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	22.50	ลบ.ม.	1,691.59	38,060.78	327.00	7,357.50	45,418.28	
2.7	งานแอสฟัลท์	11.25	ลิตร	40.00	450.00	-	-	450.00	
	สรุปค่างานต้นทุน							60,263.61	




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)..... (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)..... (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)..... (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางจำเนียร เขษหลวง) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไมแจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

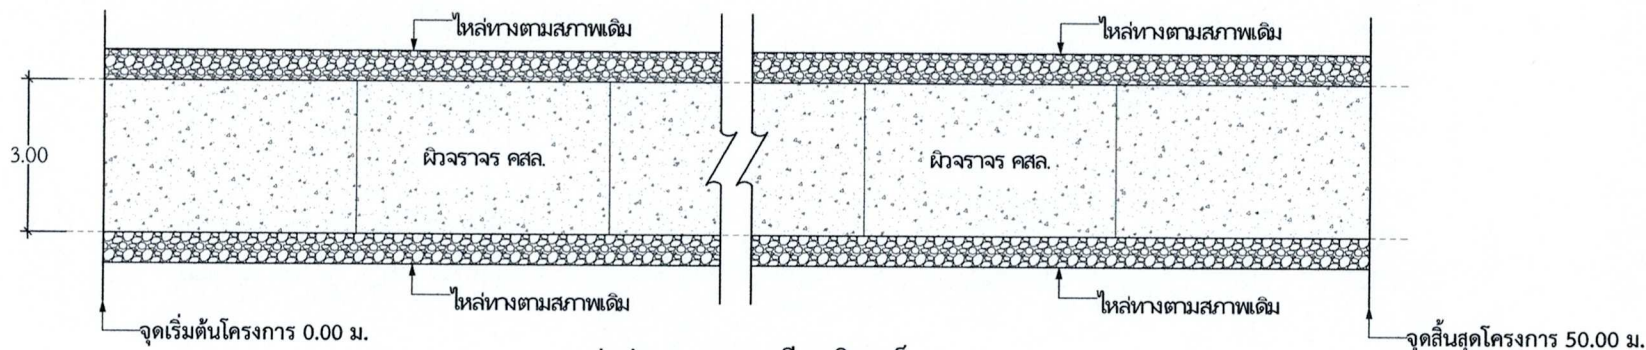

รูปแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:150

รายการประกอบแบบ

- อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ จัดการ จัดหา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากมีเหตุหรืออุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในขอบข่ายของลักษณะ ตามอุปสรรคงาน

การดำเนินการก่อสร้าง

- ตำแหน่ง แนว ค่ำระดับ ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน ให้สามารถปรับแก้ไขได้ตามสภาพพื้นที่ และลักษณะปัญหาของงานนั้นๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงปริมาณงานให้ครบตามเป้าหมาย ความมั่นคง ความแข็งแรงและ ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก โดยถือว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เป็นการแก้ไขแบบแปลนและ สัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

การรื้อถอน-การซ่อมแซม

- กรณีจำเป็นต้องมีการรื้อถอน ถ้าไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนได้เท่าที่จำเป็นเพื่อเพียงต่อการก่อสร้าง

หมายเหตุ


- แบบแปลนปรับปรุงตามสภาพพื้นที่โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <u>กมล แสงอรุณ</u> (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ) <u>ธีรพงษ์ ลิขิตกิจ</u> (นางสาวนันทน์ สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <u>ธีรพงษ์ ลิขิตกิจ</u> (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <u>ธีรพงษ์ ลิขิตกิจ</u> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <u>ธีรพงษ์ ลิขิตกิจ</u> (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
2	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางจำเนียร เขษลุ่ม) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

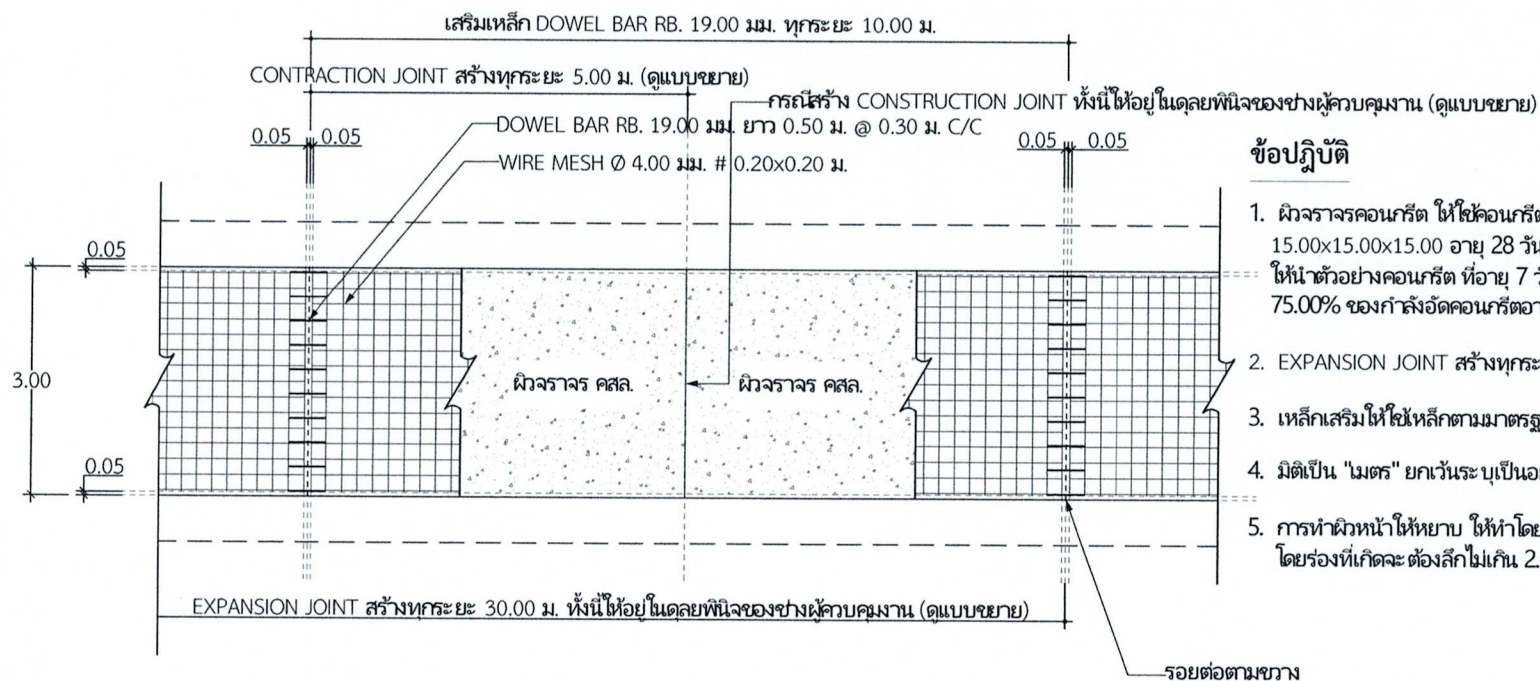

ข้อปฏิบัติ

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ 15.00x15.00x15.00 อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240.00 กก./ตร.ซม. หรือถ้าจะทำการตรวจรับผลงาน ให้ใช้ตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุ 7 วัน ไม่ทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00% ของกำลังอัดคอนกรีตอายุ 28 วัน
2. EXPANSION JOINT สร้างทุกระยะ 30.00 ม. ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
3. เหล็กเสริม ให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มอก. 24-2527
4. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
5. การทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยใช้ประจกวดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึกไม่เกิน 2.00 มม.

รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรายละเอียดต่างๆ


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)..... (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)..... (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)..... (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
3	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางจำเนียร เขษหลวง) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

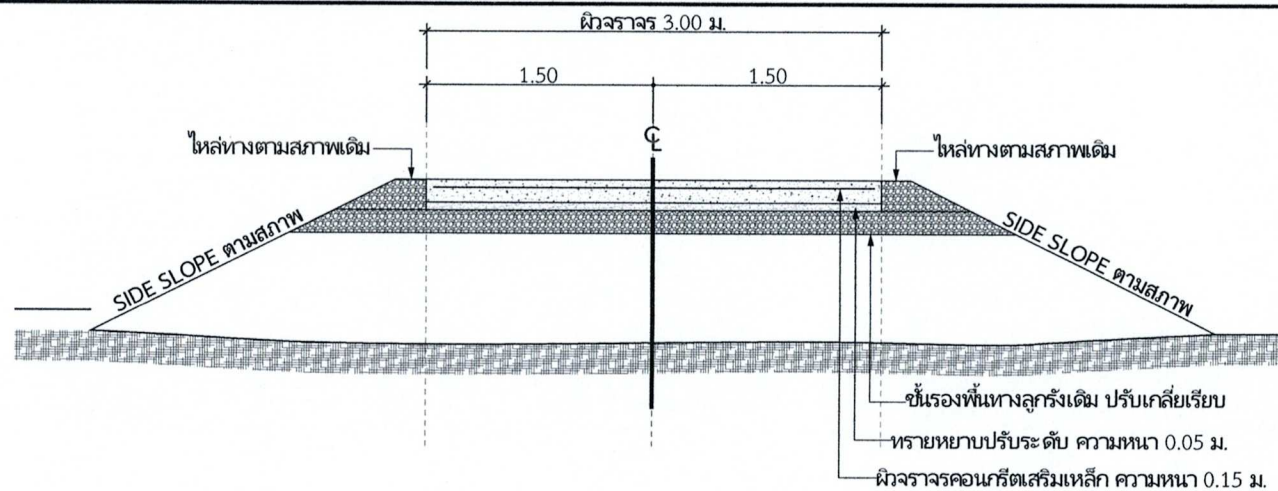


รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:50

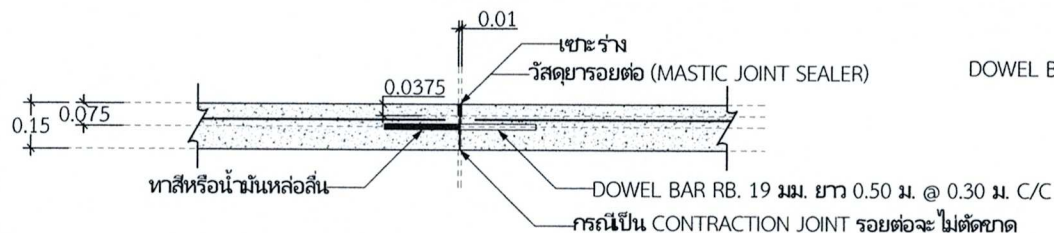

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

SCALE 1:25



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

SCALE 1:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างชลประทาน _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างฝาย คสล.กันตลิ่งพัง _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณนางใหม่ บุญมา) หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความยาวของผนังฝั่งละ 14.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 2.50 เมตร ความหนาของผนัง 0.20 เมตร รายละเอียดตามประ
_____ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ พร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	237,773.88	1.3392	318,426.79	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 318,400.00

สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างผนัง คลองกั้นตลิ่งพัง

สถานที่ก่อสร้าง (บริเวณน่านางใหม่ บุญมา) หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประมาณราคาโดย นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องจักรกล								
1.1	งานขุดเปิดพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ยกลบดินกลับด้วยเครื่องจักรกล	8.00	ชั่วโมง	-	-	1,700.00	13,600.00	13,600.00	- 140 -
2	งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้นปรับระดับ ความหนา 0.05 ม.	2.40	ลบ.ม.	1,635.51	3,925.22	327.00	784.80	4,710.02	
2.2	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9.00 มม.	132.00	เส้น	124.62	16,449.84	-	-	16,449.84	
2.3	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 12.00 มม.	64.00	เส้น	244.82	15,668.48	-	-	15,668.48	
2.4	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 16.00 มม.	136.00	เส้น	435.06	59,168.16	-	-	59,168.16	
2.5	งานลวดผูกเหล็ก	60.66	กก.	51.40	3,117.92	-	-	3,117.92	
2.6	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	3.37	ตัน	-	-	3,600.00	12,132.00	12,132.00	
2.7	งานไม้แบบ (รวมไม้คร่ำ)	55.44	ลบ.ฟ.	189.24	10,491.47	-	-	10,491.47	
2.8	ค่าแรงงาน ไม้แบบ ไม้คร่ำ	184.80	ตร.ม.	-	-	139.00	25,687.20	25,687.20	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	งานตะปู	35.00	กก.	46.73	1,635.55	-	-	1,635.55	
2.10	งานท่อ PVC 1 1/2"	2.00	ท่อน	91.59	183.18	-	-	183.18	
2.11	งานคอนกรีตโครงสร้าง	37.12	ลบ.ม.	1,691.59	62,791.82	327.00	12,138.24	74,930.06	
	สรุปค่างานต้นทุน							237,773.88	




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
1	4	(นายอาคม แนนอุดร)	(นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พงษ์มะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ชลประทาน		ชำนาญงาน				

โครงการก่อสร้างฝั้ง คสล. กั้นตลิ่งพัง (บริเวณนาบางใหม่ บุญมา) หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ปริมาณงาน ความยาวของฝั้งฝั้งละ 14.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 2.50 เมตร ความหนาของฝั้ง 0.20 เมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

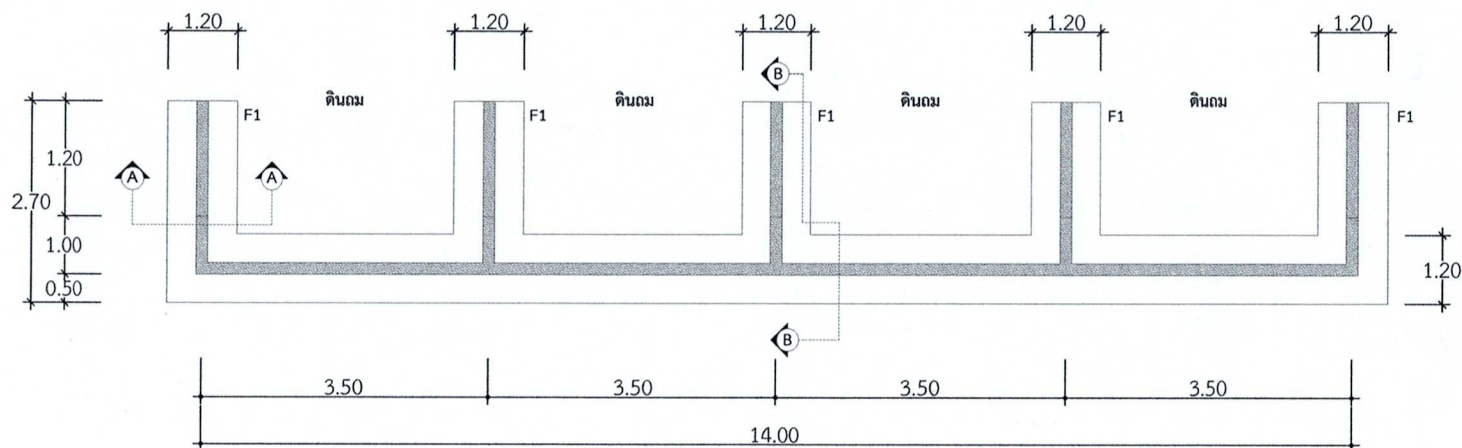

แนวทางการก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
และตามสมดุลพินิจของช่างควบคุมงาน

รูปแปลนผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)..... (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)..... (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)..... (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
2	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ชลประทาน						


โครงการก่อสร้างฝาย คสล. กันตลิ่งพัง (บริเวณนาใหม่ บุญมา) หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาวของฝายฝึละ 14.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 2.50 เมตร ความหนาของฝาย 0.20 เมตร

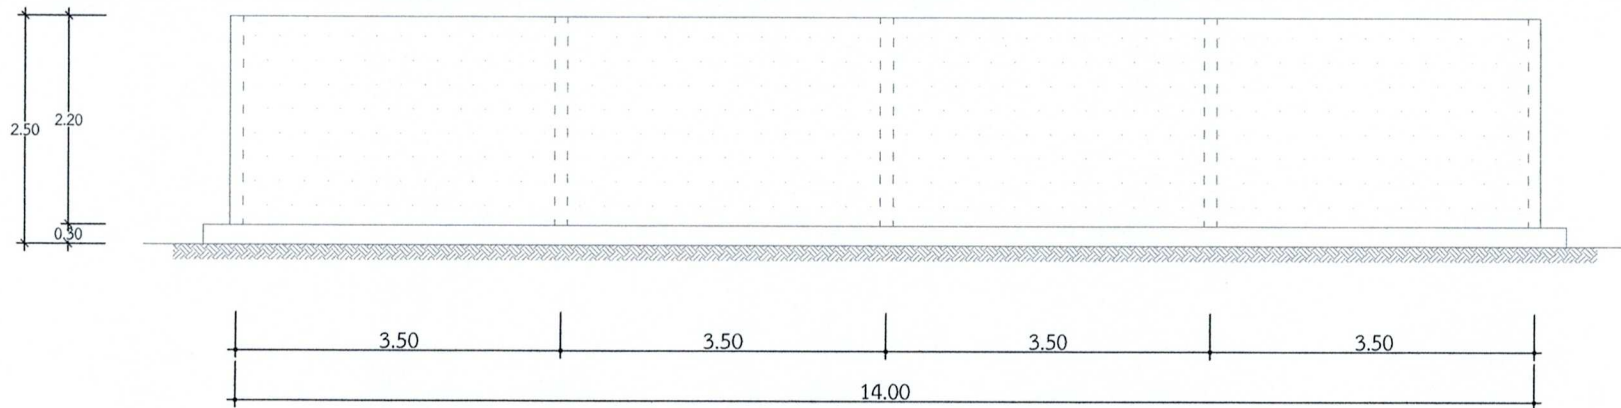

รูปด้านหน้า

SCALE 1:100

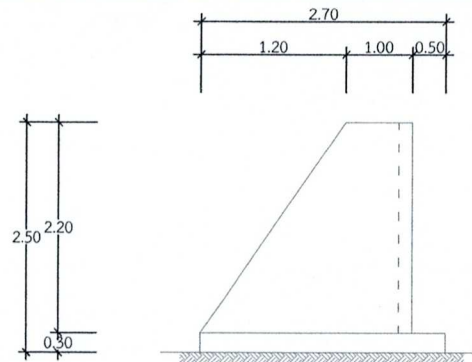

รูปด้านข้าง


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>อ.คม นนทร</i>	(ลงชื่อ) <i>จ.ณ ธีรทว</i>	(ลงชื่อ) <i>อ.วิทย์ แก้วบุญ</i>	(ลงชื่อ) <i>อ.วิมล คำแก้ว</i>	(ลงชื่อ) <i>อ.สันติ พุ่มมะลิ</i>
3	4	(นายอคม นนทร)	(นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง)	(นายวิทย์ แก้วบุญ)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ชลประทาน						


โครงการก่อสร้างฝั่ม คสล. กันตลิ่งพัง (บริเวณนาใหม่ บุญมา) หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาวของฝั่มฝั่มละ 14.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 2.50 เมตร ความหนาของฝั่ม 0.20 เมตร

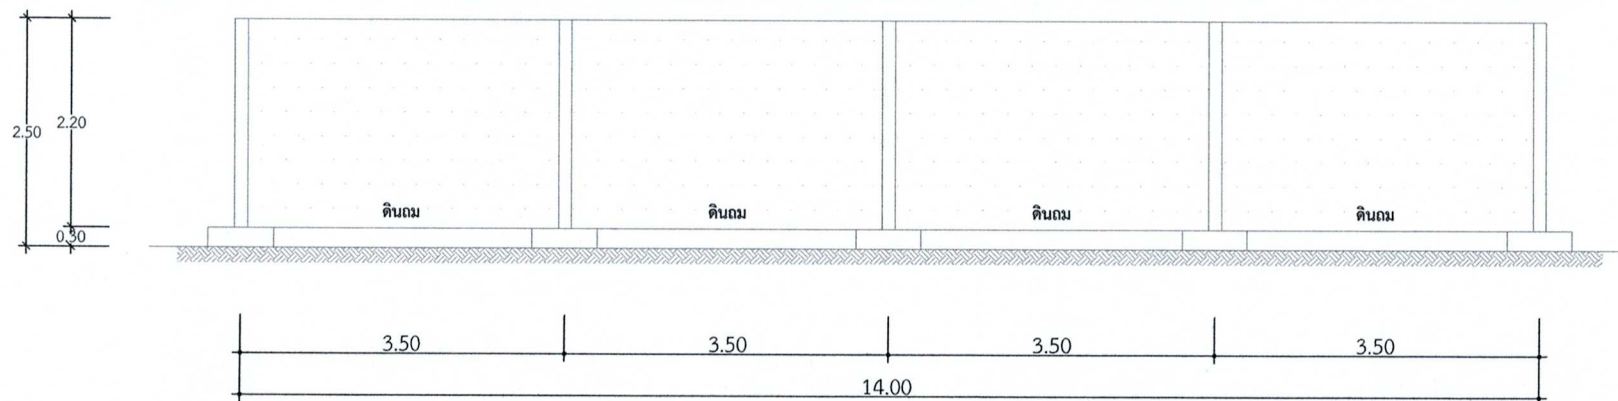

รูปด้านหลัง

SCALE 1:100

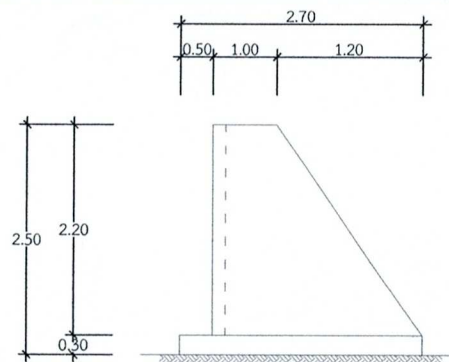

รูปด้านข้าง



SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)..... (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)..... (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)..... (นายสันติ พุ่มะลี) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
4	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ชลประทาน						

โครงการก่อสร้างฝั่ม คสล. กันตลิ่งพัง (บริเวณนาบางใหม่ บุญมา) หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาวของฝั่มฝั่มละ 14.00 เมตร ความสูงรวมฐานราก 2.50 เมตร ความหนาของฝั่ม 0.20 เมตร

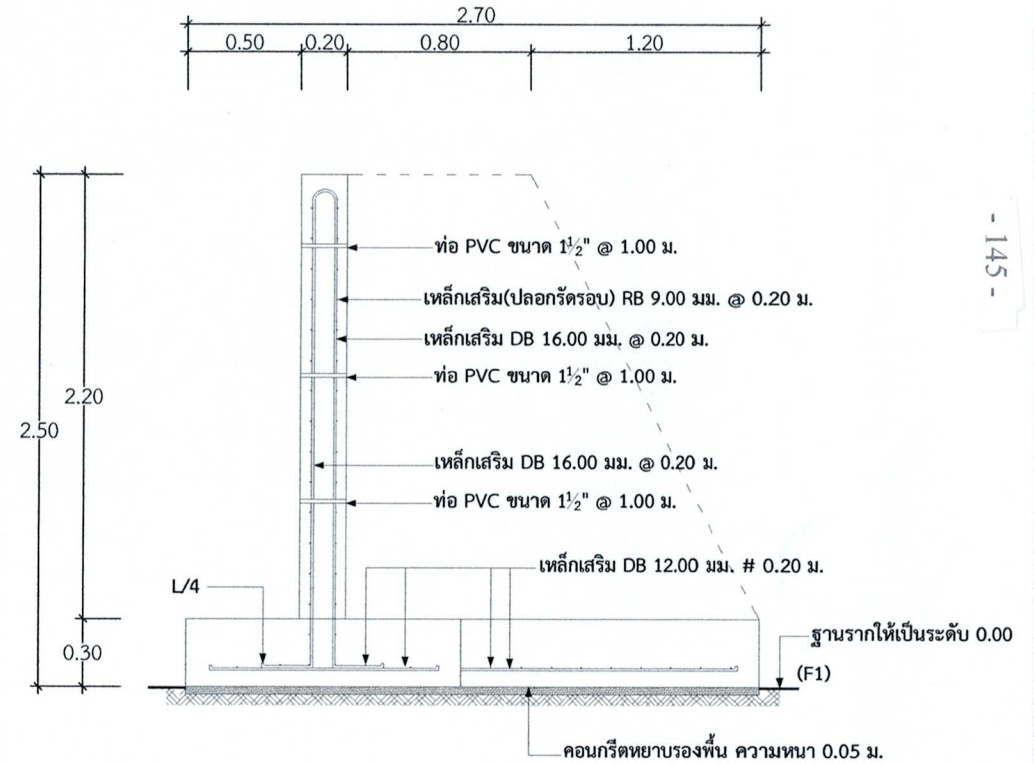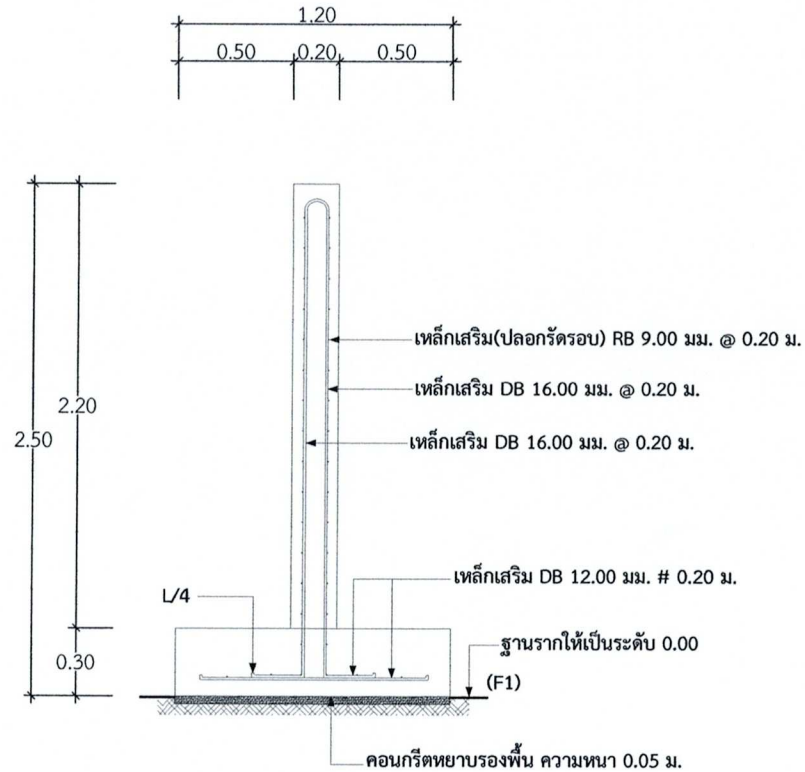

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (สายหลังวัดชัยศรี บริเวณสามแยก ถึง บ้านวังโอง) หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ช่วงที่ 1 ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต _____
_____ ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร _____

_____ ช่วงที่ 2 ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต _____
_____ ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร ทั้ง 2 ช่วง _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	363,208.29	1.3642	495,488.76	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				




รวมค่าก่อสร้าง 495,400.00

สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายอาคม เน้นอุดร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวนาถ สึงทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	6					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายหลังวัดชัยศรี บริเวณสามแยก ถึง บ้านวังโอง) หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ช่วงที่1 ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร และ ลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

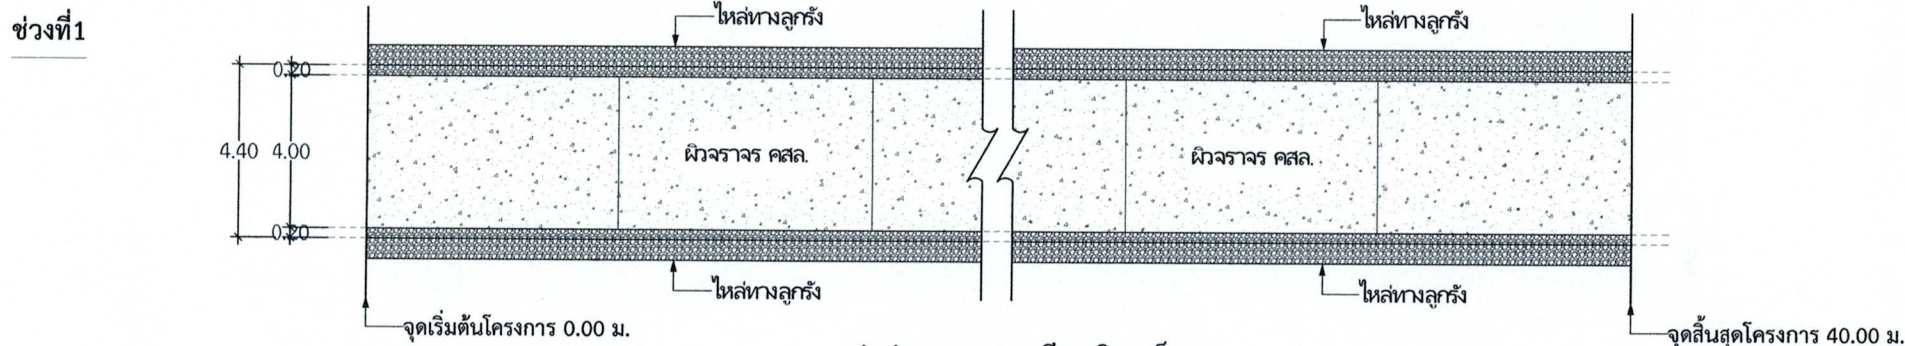

รูปแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:150

รายการประกอบแบบ

- อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ฯ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ จัดการ จัดหา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากมีเหตุหรืออุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขของลักษณะ ตามอุปสรรคงาน

การดำเนินการก่อสร้าง

- ตำแหน่ง แนว ค่ำระดับ ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน ให้สามารถปรับแก้ไขได้ตามสภาพพื้นที่ และ ลักษณะปัญหา ของงานนั้นๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงปริมาณงานให้ครบตามเป้าหมาย ความมั่นคง ความแข็งแรงและ ประโยชน์ของทาง ราชการเป็นหลัก โดยถือว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เป็นการแก้ไขแบบแปลนและ สัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ช่างผู้ควบคุมงาน

การรื้อถอน-การซ่อมแซม

- กรณีถ้าเป็นต้องมีการรื้อถอน ถ้าไม่ได้รับอนุญาตอย่างอื่น ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนได้เท่าที่จำเป็นเพื่อเพียงต่อการก่อสร้าง

หมายเหตุ

- แบบแปลนปรับปรุงตามสภาพพื้นที่โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>สมชาย งามบุญ</i>	(ลงชื่อ) <i>สุวิมล สังข์ทอง</i>	(ลงชื่อ) <i>สุวิมล</i>	(ลงชื่อ) <i>สมชาย</i>	(ลงชื่อ) <i>สมชาย</i>
2	6	(นายอาคม งามบุญ)	(นางสาวสุวิมล สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญ)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ทาง		ชำนาญาน				

โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายหลังวัดชัยศรี บริเวณสามแยก ถึง บ้านวังโอง) หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ช่วงที่1 ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร

ช่วงที่1

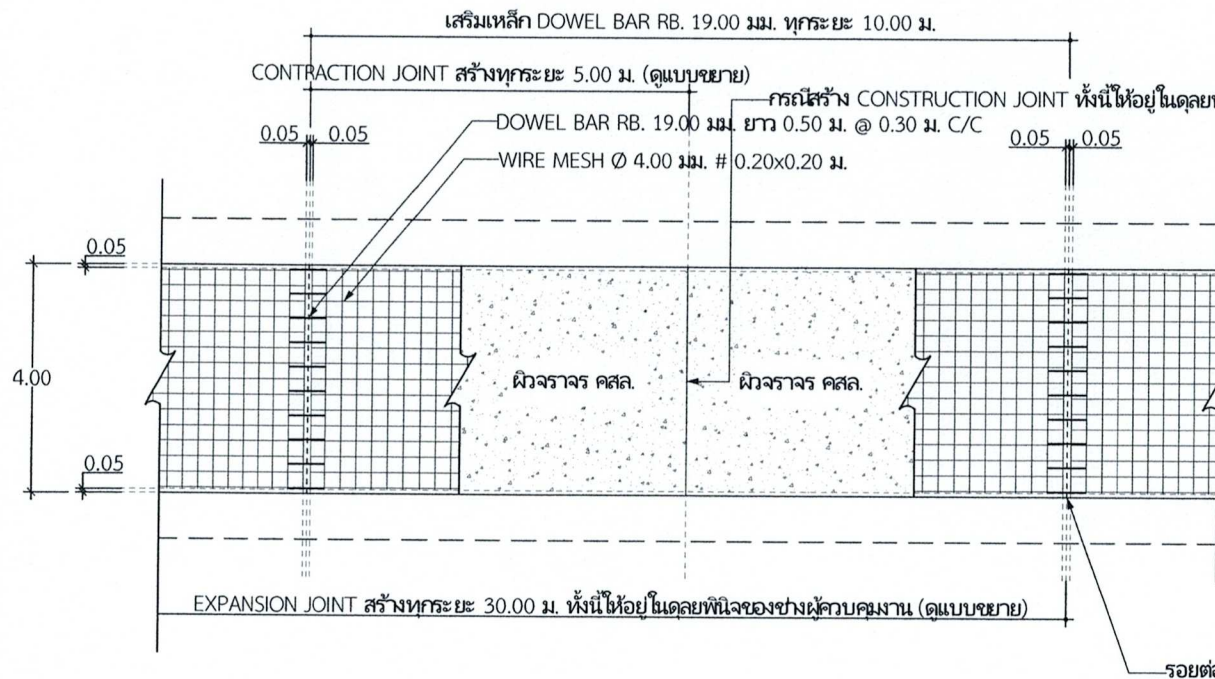





ข้อปฏิบัติ

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ 15.00x15.00x15.00 อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240.00 กก./ตร.ซม. หรือถ้าจะทำการตรวจรับผลงาน ให้นำตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุ 7 วัน ไปทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00% ของกำลังอัดคอนกรีตอายุ 28 วัน
2. EXPANSION JOINT สร้างทุกระยะ 30.00 ม. ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
3. เหล็กเสริม ให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มอก. 24-2527
4. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
5. การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยใช้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึกไม่เกิน 2.00 มม.

รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรายละเอียดต่างๆ

SCALE 1:100




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
3	6					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายหลังวัดชัยศรี บริเวณสามแยก ถึง บ้านวังโอง) หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังให้ลึกลง 2 ชั้นๆ ละ 0.20 เมตร

ช่วงที่ 1

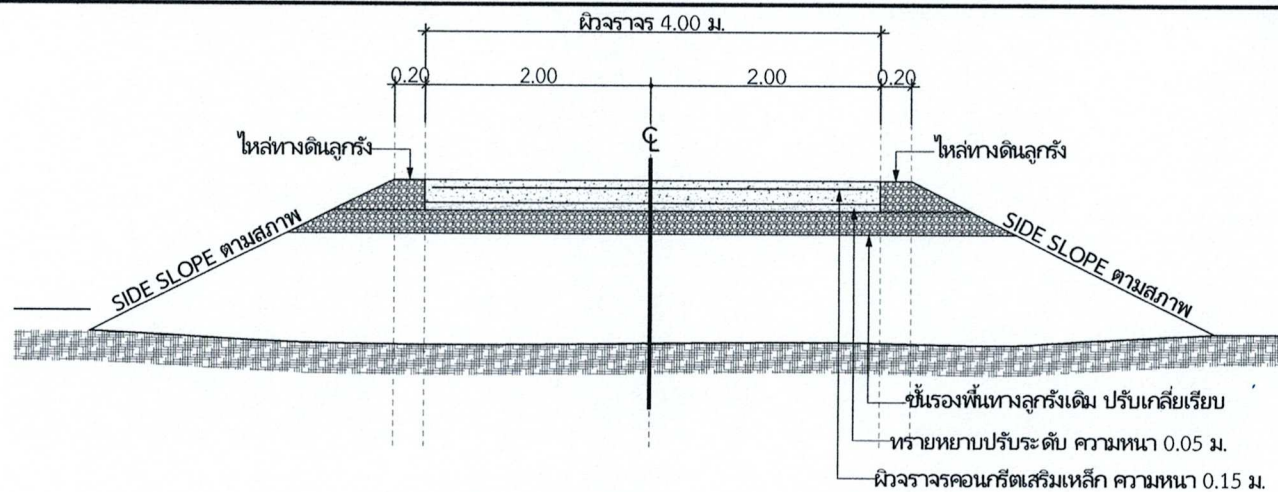


รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:50

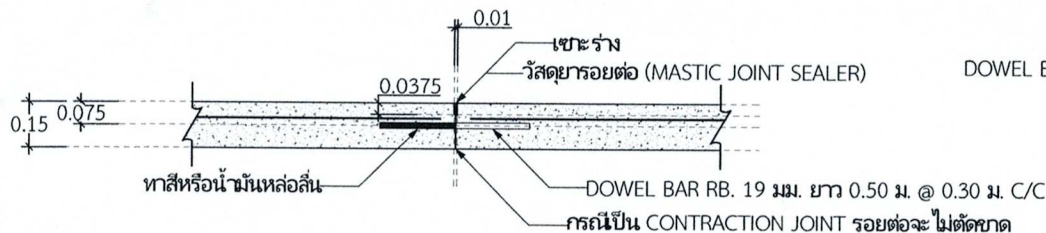

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

SCALE 1:25

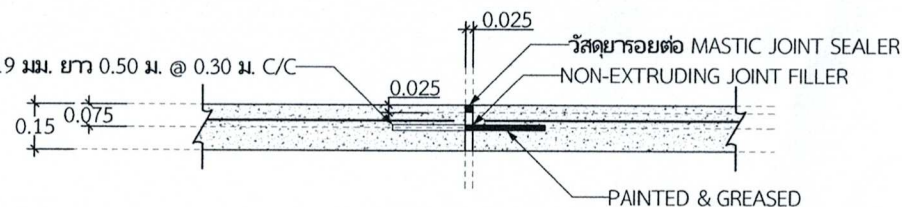

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

SCALE 1:25



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
4	6	(นายอาคม แนนอุดร)	(นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พงษ์มะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ทพ		ชำนาญงาน				


โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายหลวงวัดชัยศรี บริเวณสามแยก ถึง บ้านวังโอง) หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังให้สททาง 2 ชั้นๆ ละ 0.20 เมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม้แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

ช่วงที่ 2

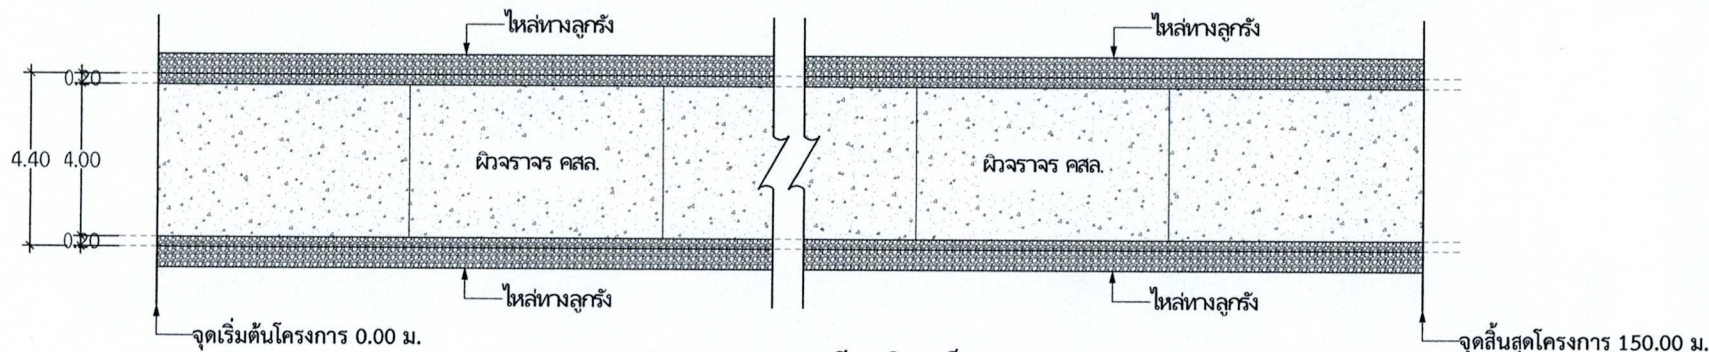

รูปแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:150

รายการประกอบแบบ

- อุปกรณ์หรือสิ่งกีดขวางในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ฯ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ จัดการ จัดหา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากมีเหตุหรืออุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในขอบข่ายของลักษณะ ตามอุปกรณ์

การดำเนินการก่อสร้าง

- ตำแหน่ง แนว คาระดับ ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน ให้สามารถปรับแก้ไขได้ตามสภาพพื้นที่ และลักษณะปัญหาของงานนั้นๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงปริมาณงานให้ครบตามเป้าหมาย ความมั่นคง ความแข็งแรงและ ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เป็นการแก้ไขแบบแปลนและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน


การรื้อถอน-การซ่อมแซม

- กรณีถ้าเป็นต้องมีการรื้อถอน ถ้าไม้ได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนได้เท่าที่จำเป็นพอเพียงต่อการก่อสร้าง

หมายเหตุ

- แบบแปลนปรับปรุงตามสภาพพื้นที่โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พงษ์มะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
5	6					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายหลังวัดชัยศรี บริเวณสามแยก ถึง บ้านวังโอง) หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังใหญ่สททาง 2 ชั้นๆ ละ 0.20 เมตร

ช่วงที่ 2

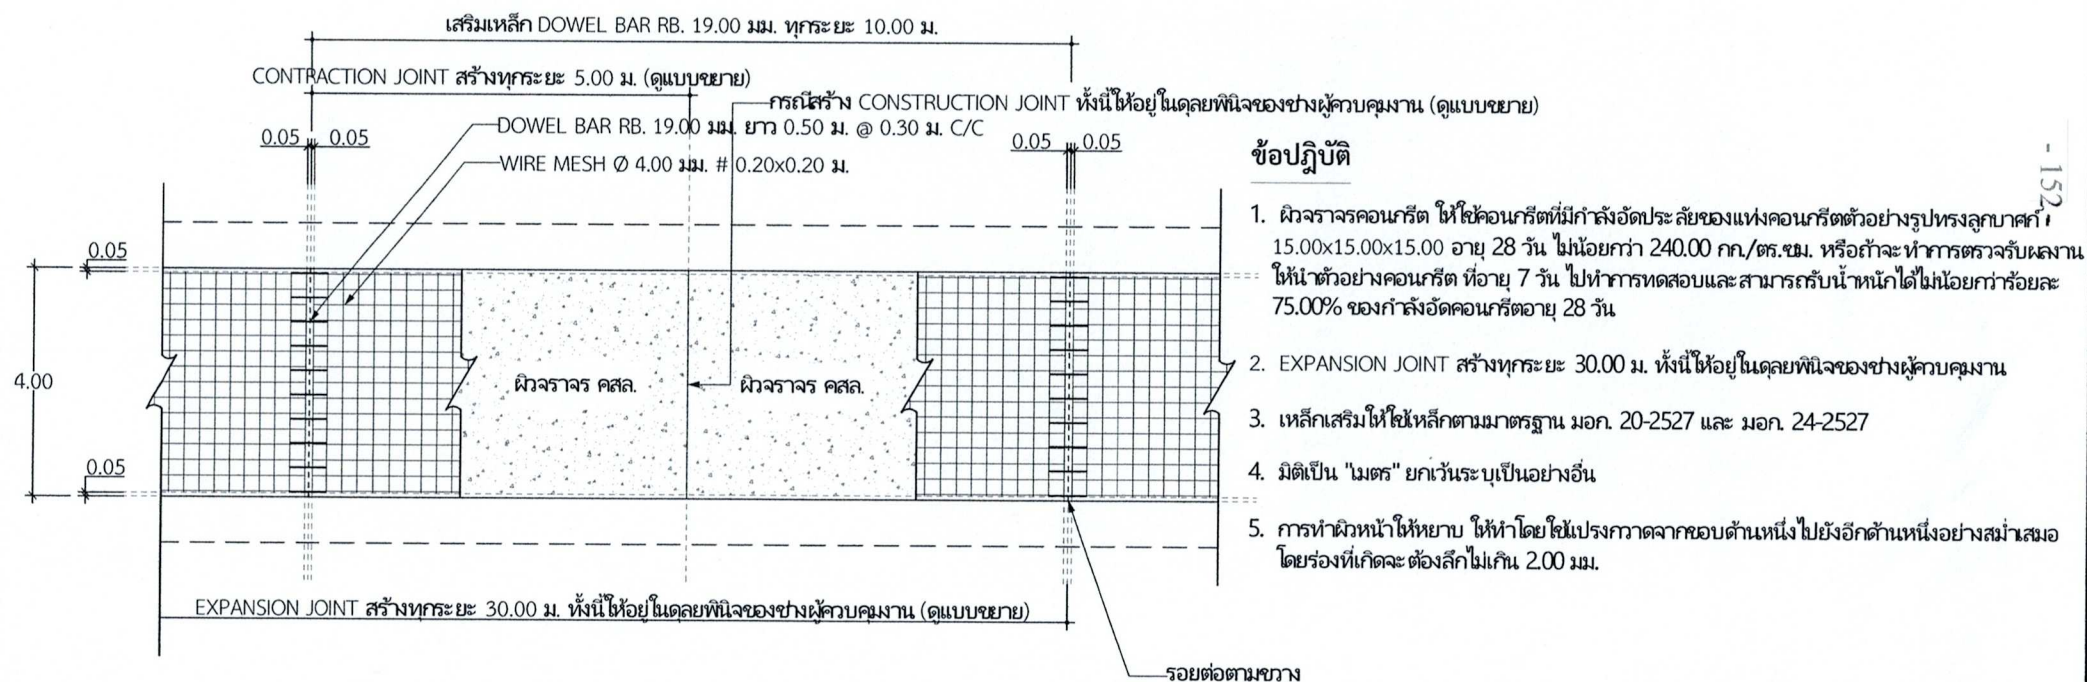

รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรายละเอียดต่างๆ

SCALE 1:100




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)..... (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ แก้วบุญน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)..... (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)..... (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
6	6					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายหลังวัดชัยศรี บริเวณสามแยก ถึง บ้านวังโอง) หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร


ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังให้สูงทาง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร

ช่วงที่ 2

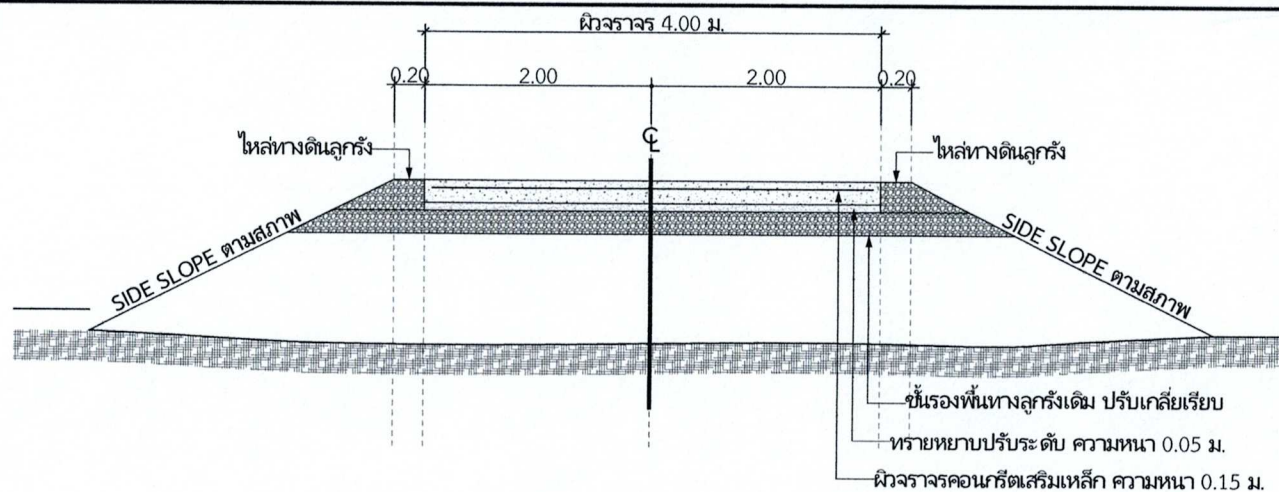


รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:50

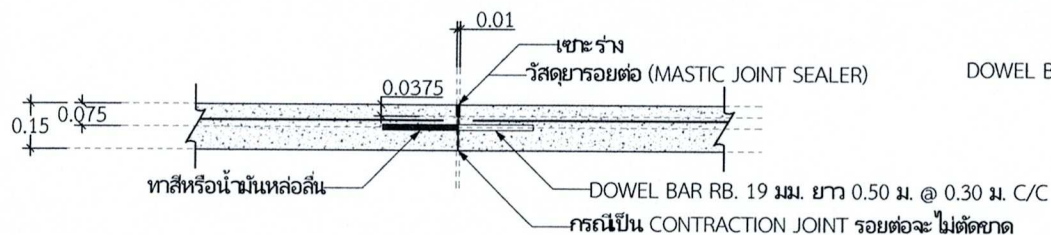

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

SCALE 1:25

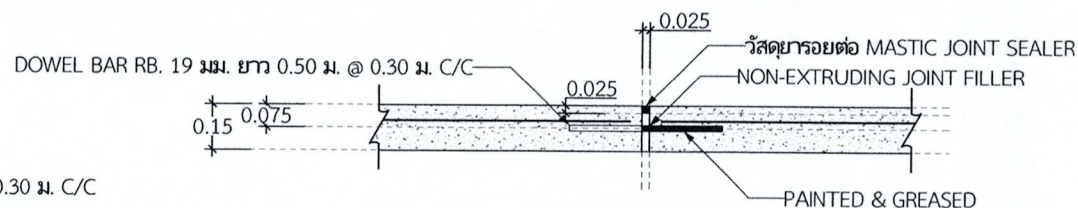

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

SCALE 1:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (สายบ้านนายพรมมา เป้าพงษ์ ถึง บ้านนายเอียด เปียนขุนทด) หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า _____
_____ 150.00 ตารางเมตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	60,263.61	1.3642	82,211.61	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 82,200.00

แปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....
(นายอาคม แนนอุดร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายพรมมา เป้าพงษ์ ถึง บ้านนายเชิด เปียนขุนทด) หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

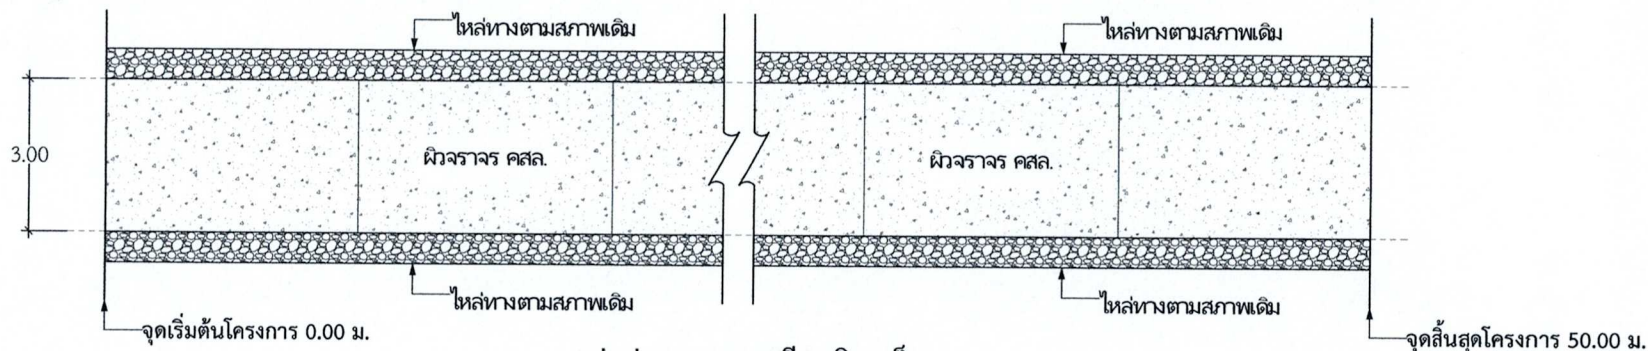

รูปแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:150

รายการประกอบแบบ

- อุปกรณ์หรือสิ่งกีดขวางในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ฯ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ จัดการ จัดหา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากมีเหตุหรืออุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในขอบข่ายของลักษณะ ตามอุปสรรคงาน

การดำเนินการก่อสร้าง

- ตำแหน่ง แนว คาระดับ ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน ให้สามารถปรับแก้ไขได้ตามสภาพพื้นที่ และลักษณะปัญหาของงานนั้นๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงปริมาณงานให้ครบตามเป้าหมาย ความมั่นคง ความแข็งแรงและ ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เป็นการแก้ไขแบบแปลนและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

การรื้อถอน-การซ่อมแซม

- กรณีจำเป็นต้องมีการรื้อถอน ถ้าไม่ได้อะไรเป็นอย่างอื่น ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนได้เท่าที่จำเป็นพอเพียงต่อการก่อสร้าง

หมายเหตุ


- แบบแปลนปรับปรุงตามสภาพพื้นที่โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)..... (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)..... (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)..... (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
2	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายพรมมา เป้าพงษ์ ถึง บ้านนายเชิด เปียนขุนทด) หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

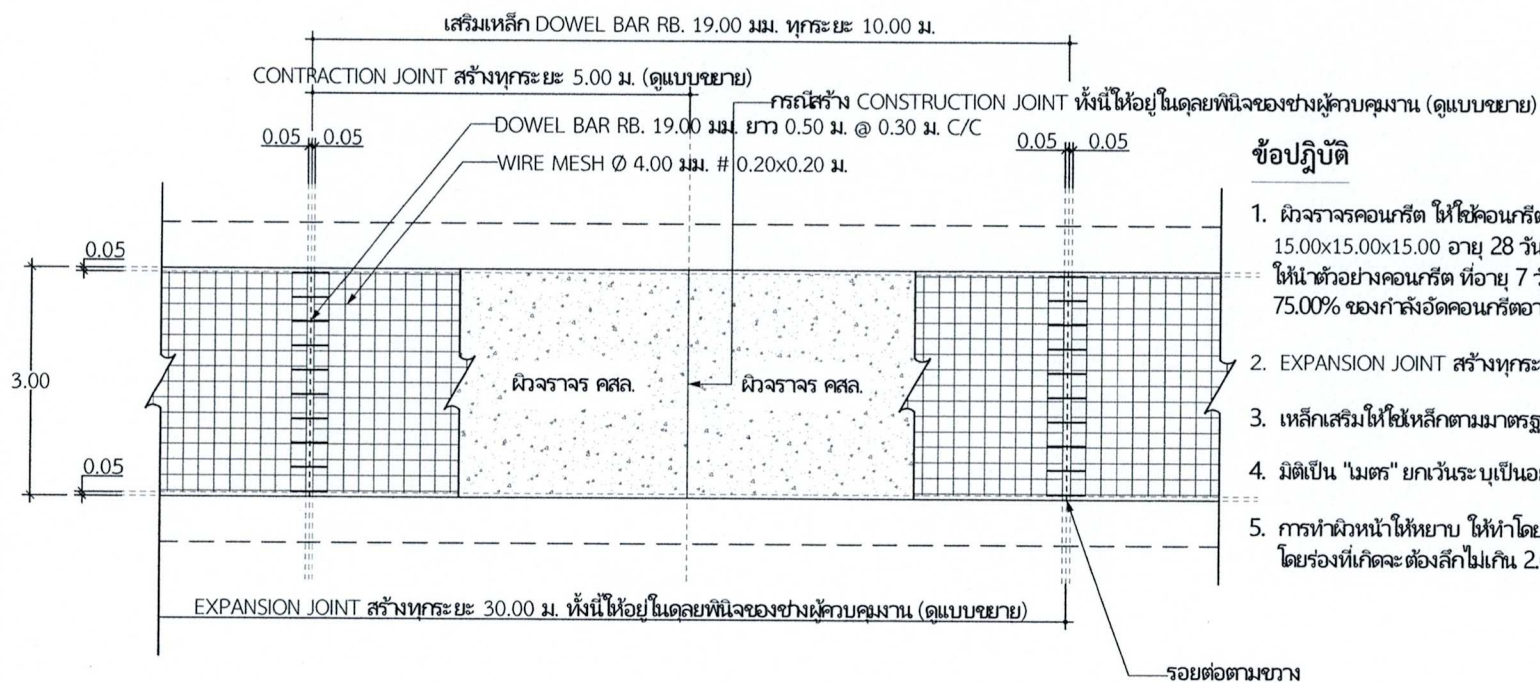

ข้อปฏิบัติ

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ 15.00x15.00x15.00 อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240.00 กก./ตร.ซม. หรือถ้าจะทำการตรวจรับผลงาน ให้นำตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุ 7 วัน ไปทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00% ของกำลังอัดคอนกรีตอายุ 28 วัน
2. EXPANSION JOINT สร้างทุกระยะ 30.00 ม. ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
3. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มอก. 24-2527
4. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
5. การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยใช้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยร่องที่เกิดขึ้น ต้องลึกไม่เกิน 2.00 มม.

รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรายละเอียดต่างๆ


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>อ.อคม แนนดร</i> (นายอคม แนนดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ) <i>ฉ.ฉ.น. วัชร</i> (นางสาวฉ.น. วัชร) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <i>อ.อ.อ. วัชร</i> (นายอ.อ. วัชร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <i>อ.อ.อ. วัชร</i> (นายอ.อ. วัชร) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <i>อ.อ.อ. วัชร</i> (นายอ.อ. วัชร) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
3	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายพรมมา เป้าพงษ์ ถึง บ้านนายเชิด เปียนขุนทด) หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

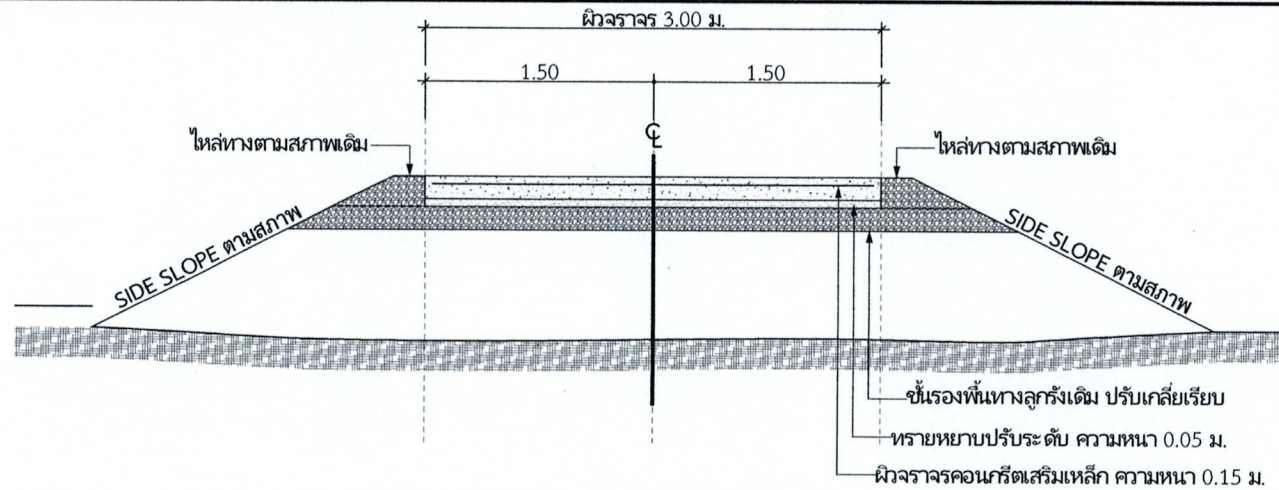


รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:50

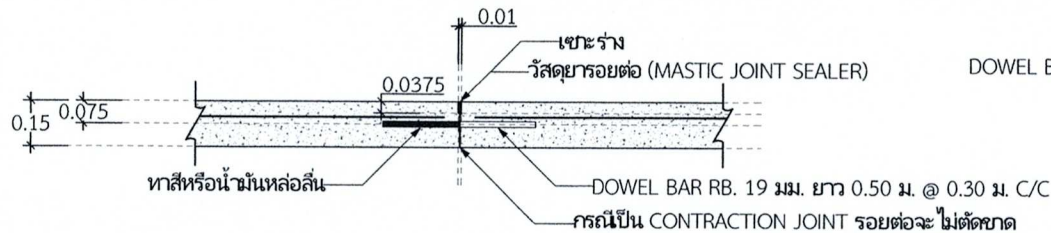

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

SCALE 1:25

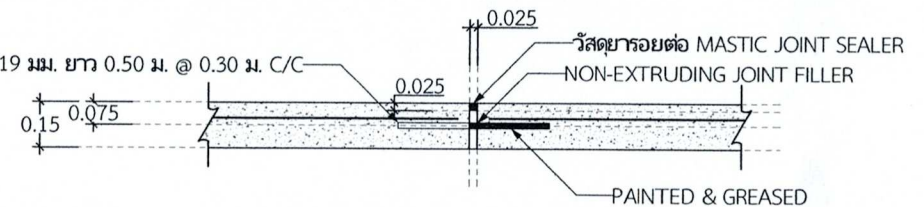

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

SCALE 1:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ วางท่อระบายน้ำ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณหน้า รร.อนุบาลทับคล้อ) หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความยาว 334.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ขึ้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง _____
_____ และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	558,247.28	1.3091	730,801.51	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 730,800.00

เจ็ดแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ วางท่อระบายน้ำ _____





สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณหน้า รร.อนุบาลทับคล้อ) หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

ประมาณราคาโดย _____ นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน _____ เมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
1.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	424.18	ลบ.ม.	-	-	18.85	7,995.79	7,995.79	- 160 -
1.2	ค่าตัดดิน	424.18	ลบ.ม.	-	-	9.20	3,902.46	3,902.46	
1.3	งานรื้อถอนพื้น คสล. (ชนทิ้ง)	334.00	ตร.ม.	-	-	70.00	23,380.00	23,380.00	
1.4	ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	33.40	ลบ.ม.	1,635.51	54,626.03	327.00	10,921.80	65,547.83	
1.5	งานลงทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	48.00	ลบ.ม.	420.56	20,186.88	112.00	5,376.00	25,562.88	
1.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	58.68	ลบ.ม.	1,691.59	99,262.50	327.00	19,188.36	118,450.86	
1.7	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9.00 มม.	49.00	เส้น	124.62	6,106.38	-	-	6,106.38	
1.8	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 12.00 มม.	88.00	เส้น	244.82	21,544.16	-	-	21,544.16	
1.9	เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว ความหนา 4 หุน	83.16	เส้น	690.00	57,380.40	-	-	57,380.40	
1.10	เหล็ก L ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	13.20	ท่อน	635.00	8,382.00	-	-	8,382.00	
1.11	งานลวดผูกเหล็ก	18.00	กก.	51.40	925.20	-	-	925.20	




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอคม นน่อตร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	1					
ประเภทงานก่อสร้าง						
อาคาร						

โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณหน้า รร.อนุบาลทับคล้อ) หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาว 334.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

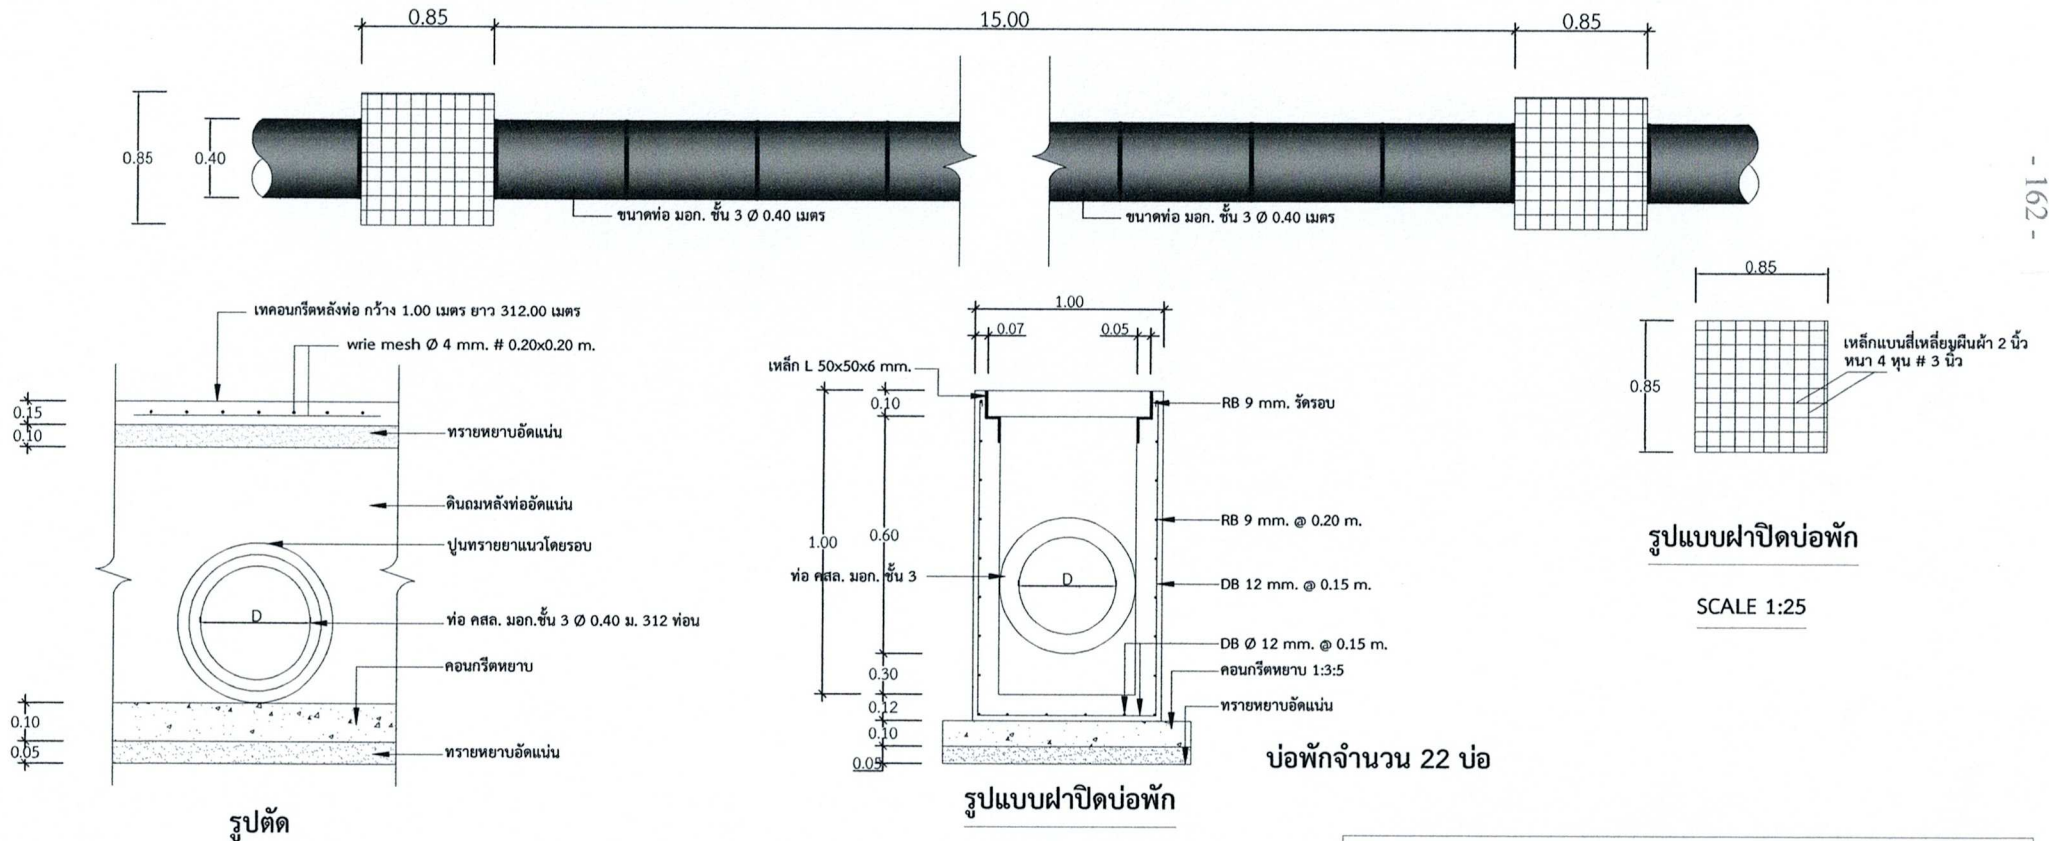

ระยะห่างบ่อพักอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 15.00 เมตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่และตามสมมูลพินิจของช่างควบคุมงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล. _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณนายโทะ) หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม 7.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีก _____
_____ หน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ พร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	83,338.96	1.2799	106,665.54	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 106,600.00

หนึ่งแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล. _____


สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณนายนายโก๊ะ) หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____


ประมาณราคาโดย _____ นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน _____ เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องจักรกล								
1.1	งานขุดเปิดพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ยกลบดินกลับด้วยเครื่องจักรกล	6.00	ชั่วโมง	-	-	1,700.00	10,200.00	10,200.00	- 164 -
2	งานโครงสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้นปรับระดับ ความหนา 0.05 มม.	0.72	ลบ.ม.	1,635.51	1,181.49	327.00	236.22	1,417.72	
2.2	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6.00 มม.	4.00	เส้น	56.64	226.56	-	-	226.56	
2.3	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9.00 มม.	70.00	เส้น	124.62	8,723.40	-	-	8,723.40	
2.4	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 12.00 มม.	20.00	เส้น	244.82	4,896.40	-	-	4,896.40	
2.5	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 16.00 มม.	17.00	เส้น	435.06	7,396.02	-	-	7,396.02	
2.6	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 20.00 มม.	3.00	เส้น	679.88	2,039.64	-	-	2,039.64	
2.7	งานลวดผูกเหล็ก	18.20	กก.	51.40	935.48	-	-	935.48	
2.8	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	0.91	ตัน	-	-	3,600.00	3,276.00	3,276.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	งานไม้แบบ (คิด 30%)	25.59	ลบ.ฟ.	189.24	4,842.65	-	-	4,842.65	
2.10	งานตะปู	17.60	กก.	46.73	822.45	-	-	822.45	
2.11	ค่าแรงงาน ไม้แบบ ไม้คร่ำ	85.30	ตร.ม.	-	-	139.00	11,856.70	11,856.70	
2.12	งานคอนกรีตโครงสร้าง	13.23	ลบ.ม.	1,691.59	22,379.74	327.00	4,326.21	26,705.95	
	สรุปค่างานต้นทุน							83,338.96	



- สำหรับ ①, ②, ③ และ ④ เป็นรหัสจำแนกลักษณะการตั้งอู่เหล็กเสริมต่าง ๆ
- ค่าตัวเลขที่ระบุอยู่ในวงเล็บ () เป็นค่าตัวเลขสำหรับต่อเหลี่ยมขนาด 1.20×1.20 ม.
- มิติต่าง ๆ เป็นเมตร นอกจากนี้จะระบุเป็นอย่างไร
- แบบแผ่นนี้คิดได้จากแบบมาตรฐานต่อเหลี่ยมของกรมทางหลวง , กรมโยธาธิการ และสำนักงานเจ้าท่าพัฒนาชนบท



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ วางท่อระบายน้ำ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณสายบ้านนายอนเนก) หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความยาว 84.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง _____
_____ และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	136,620.62	1.3091	178,850.06	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 178,800.00

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....
(นายอาคม แนนอุดร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ วางท่อระบายน้ำ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณสายบ้านนายอนก) หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

ประมาณราคาโดย _____ นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน _____ เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
1.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	106.68	ลบ.ม.	-	-	18.85	2,010.92	2,010.92	- 169 -
1.2	ค่าตักดิน	106.68	ลบ.ม.	-	-	9.20	981.46	981.46	
1.3	งานรื้อถอนพื้น คสล. (ชนทั้ง)	84.00	ตร.ม.	-	-	70.00	5,880.00	5,880.00	
1.4	ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	8.40	ลบ.ม.	1,635.51	13,738.28	327.00	2,746.80	16,485.08	
1.5	งานลงทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	12.10	ลบ.ม.	420.56	5,088.78	112.00	1,355.20	6,443.98	
1.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	14.55	ลบ.ม.	1,691.59	24,612.63	327.00	4,757.85	29,370.48	
1.7	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9.00 มม.	11.00	เส้น	124.62	1,370.82	-	-	1,370.82	
1.8	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 12.00 มม.	20.00	เส้น	244.82	4,896.40	-	-	4,896.40	
1.9	เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว ความหนา 4 หุน	19.00	เส้น	690.00	13,110.00	-	-	13,110.00	
1.10	เหล็ก L ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3.00	ท่อน	635.00	1,905.00	-	-	1,905.00	
1.11	งานลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	51.40	205.60	-	-	205.60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.12	งานไม้แบบและโครงคร่าวยึด	10.10	ลบ.พ.	189.24	1,911.32	-	-	1,911.32	
1.13	ค่าแรงงานไม้แบบ	33.70	ตร.ม.	-	-	139.00	4,684.30	4,684.30	
1.14	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด Ø 4.00 มม. # 0.20x0.20 ม.	79.00	ตร.ม.	30.00	2,370.00	5.00	395.00	2,765.00	
1.15	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	0.23	ตัน	-	-	3,600.00	828.00	828.00	
1.16	งานตะปู	8.00	กก.	46.73	373.84	-	-	373.84	
1.17	ค่าแรงงานเหล็กฝาบ่อพัก	536.94	กก.	-	-	10.00	5,369.40	5,369.40	
1.18	ค่าท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	79.00	ท่อน	299.07	23,626.53	-	-	23,626.53	
1.19	ค่าขนส่งและค่าขึ้น - ลง	79.00	ท่อน	-	-	54.31	4,290.49	4,290.49	
1.20	ค่าเรียงวางและยาแนว	79.00	ท่อน	-	-	128.00	10,112.00	10,112.00	
	สรุปค่างานต้นทุน							136,620.62	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณนายเอลิ้ม) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม 7.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีก _____
_____ หน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	110,356.80	1.2799	141,245.66	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 141,200.00

หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....
(นายอาคม แนนอุดร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก


สถานที่ก่อสร้าง (บริเวณนายนายเฉลิม) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ


ประมาณราคาโดย นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องจักรกล								
1.1	งานขุดเปิดพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ยกลบดินกลับด้วยเครื่องจักรกล	6.00	ชั่วโมง	-	-	1,700.00	10,200.00	10,200.00	- 173 -
2	งานโครงสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้นปรับระดับ ความหนา 0.05 มม.	1.01	ลบ.ม.	1,635.51	1,652.36	327.00	330.37	1,982.72	
2.2	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6.00 มม.	5.00	เส้น	56.64	283.20	-	-	283.20	
2.3	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9.00 มม.	106.00	เส้น	124.62	13,209.72	-	-	13,209.72	
2.4	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 12.00 มม.	24.00	เส้น	244.82	5,875.68	-	-	5,875.68	
2.5	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 20.00 มม.	18.00	เส้น	679.88	12,237.84	-	-	12,237.84	
2.6	งานลวดผูกเหล็ก	24.20	กก.	51.40	1,243.88	-	-	1,243.88	
2.7	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	1.21	ตัน	-	-	3,600.00	4,356.00	4,356.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานไม้แบบ (คิด 30%)	32.82	ลบ.ฟ.	189.24	6,210.86	-	-	6,210.86	
2.9	งานตะปู	24.90	กก.	46.73	1,163.58	-	-	1,163.58	
2.10	ค่าแรงงาน ไม้แบบ ไม้คร่ำ	109.40	ตร.ม.	-	-	139.00	15,206.60	15,206.60	
2.11	งานคอนกรีตโครงสร้าง	19.02	ลบ.ม.	1,691.59	32,168.29	327.00	6,218.43	38,386.72	
	สรุปค่างานต้นทุน							110,356.80	

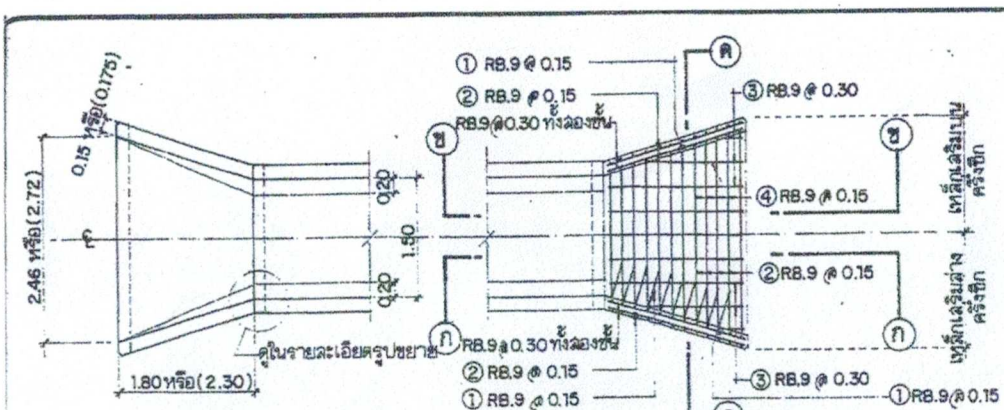

แสดงทรวดทรงแปลนและการเสริมเหล็กขานหน้าและกำแพงปีกหน้าต่อ 1:75


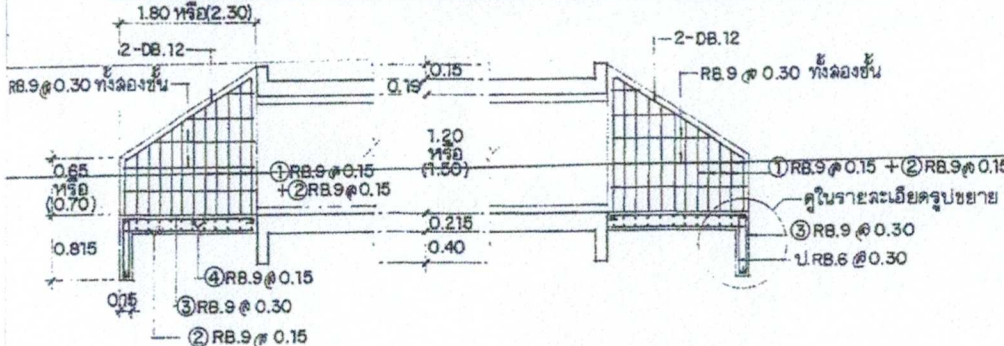


รูปตัด ก - ก 1:75

รูปตัด ช - ช 1:75

หมายเหตุ

- สำหรับ ①, ②, ③ และ ④ เป็นรหัสจำแนกลักษณะการตั้งอเหล็กเสริมต่าง ๆ
- ค่าตัวเลขที่ระบุอยู่ในวงเล็บ () เป็นค่าตัวเลขสำหรับท่อเหลี่ยมขนาด 1.50 x 1.50 ม.
- มิติต่าง ๆ เป็นเมตร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น
- แบบแปลนนี้ตัดแปลงจากแบบมาตรฐานท่อเหลี่ยมของกรมทางหลวง , กรมโยธาธิการ และ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

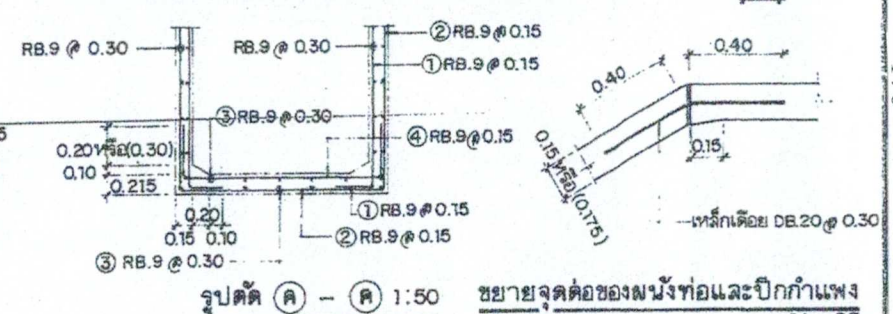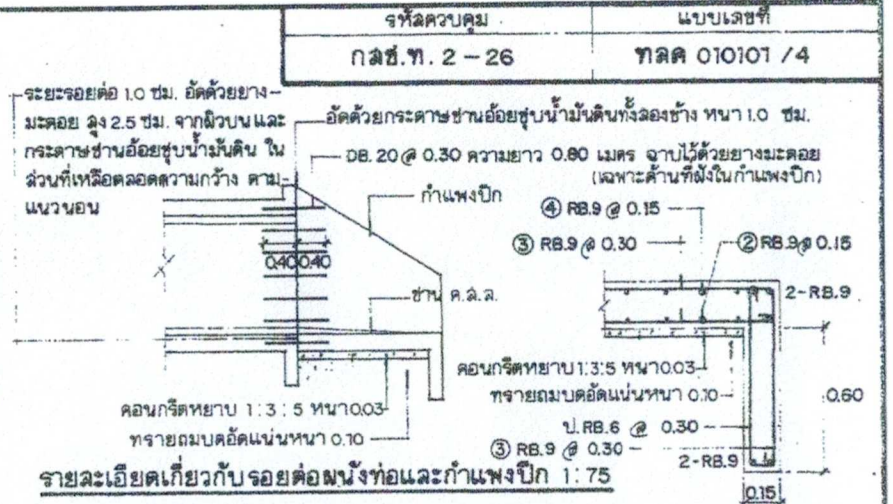

รูปตัด ค - ค 1:50

ขยายจุดต่อของผนังท่อและปีกกำแพง 1:25

รหัสควบคุม		แบบเลขที่	
กลช.ท. 2-26		ทลค 010101 / 4	

จะอัดด้วยยางมะตอย สูง 2.5 ซม. จากผิวบนและกระดาดขานอ้อยขุ่นน้ำมันดินในส่วนที่เหลือตลอดความกว้าง ตามแนวนอน

อัดด้วยกระดาดขานอ้อยขุ่นน้ำมันดินทั้งลองข้าง ทหนา 1.0 ซม. จากผิวด้วยยางมะตอย (เฉพาะด้านที่ฝังในกำแพงปีก)

กำแพงปีก

ค.ล.ล.

คอนกรีตหยาบ 1:3:5 ทหนา 0.03

ทรายถมบดอัดแน่นหนา 0.10

ป. RB.6 @ 0.30

RB.9 @ 0.30

2-RB.9

0.60

0.15

0.40

0.15 หรือ 0.175

เหล็กเดือย DB.20 @ 0.30

แบบมาตรฐานขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยมขนาด 1.50x1.20 และ 1.50x1.50 ม. (ชนิดช่องเดียว)

โครงการสร้างงานในชนบท จังหวัด

เลข	ประธาน ก.ล.ด. / / /
ตรวจ	ช่าง ก.ล.อ. / / /
เห็นชอบ	ประธาน ก.ล.อ. / / /
อนุมัติ	ประธาน ก.ล.จ. / / /

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างทาง _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณบ้านนายเล็ก ซอยเอราวัณ) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 115.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า _____ 345.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	139,136.09	1.3642	189,809.46	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 189,800.00

หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญชุม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเล็ก ขอยเอราวัณ) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 115.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

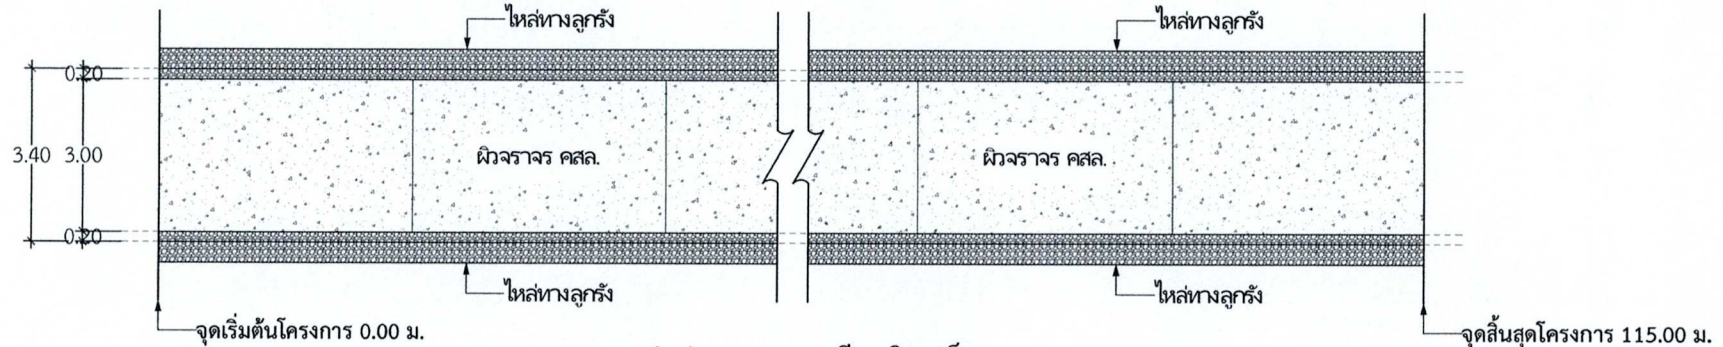

รูปแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:150

รายการประกอบแบบ

- อุปกรณ์หรือสิ่งกีดขวางในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ฯ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ จัดการ จัดหา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากมีเหตุหรืออุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในขอบข่ายของลักษณะ ตามอุปสรรคงาน

การดำเนินการก่อสร้าง

- ตำแหน่ง แนว ค่ำระดับ ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน ให้สามารถปรับแก้ไขได้ตามสภาพพื้นที่ และลักษณะปัญหา ของงานนั้นๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงปริมาณงานให้ครบตามเป้าหมาย ความมั่นคง ความแข็งแรงและ ประโยชน์ของทาง ราชการเป็นหลัก โดยถือว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เป็นการแก้ไขแบบแปลนและ สัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ช่างผู้ควบคุมงาน

การรื้อถอน-การซ่อมแซม

- กรณีจำเป็นต้องมีการรื้อถอน ถ้าไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนได้เท่าที่จำเป็นเพื่อเพิ่มต่อการก่อสร้าง

หมายเหตุ


- แบบแปลนปรับปรุงตามสภาพพื้นที่โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>นายอคม เน้นอดิ</i>	(ลงชื่อ) <i>นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง</i>	(ลงชื่อ) <i>นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ</i>	(ลงชื่อ) <i>นายวิมล คำแก้ว</i>	(ลงชื่อ) <i>นายสันติ พุ่มมะลิ</i>
2	3	(นายอคม เน้นอดิ)	(นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง)	(นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ)	(นายวิมล คำแก้ว)	(นายสันติ พุ่มมะลิ)
ประเภทงานก่อสร้าง		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
ทาง		ชำนาญงาน				

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเล็ก ซอยเอราวัณ) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 115.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังให้สททางทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร

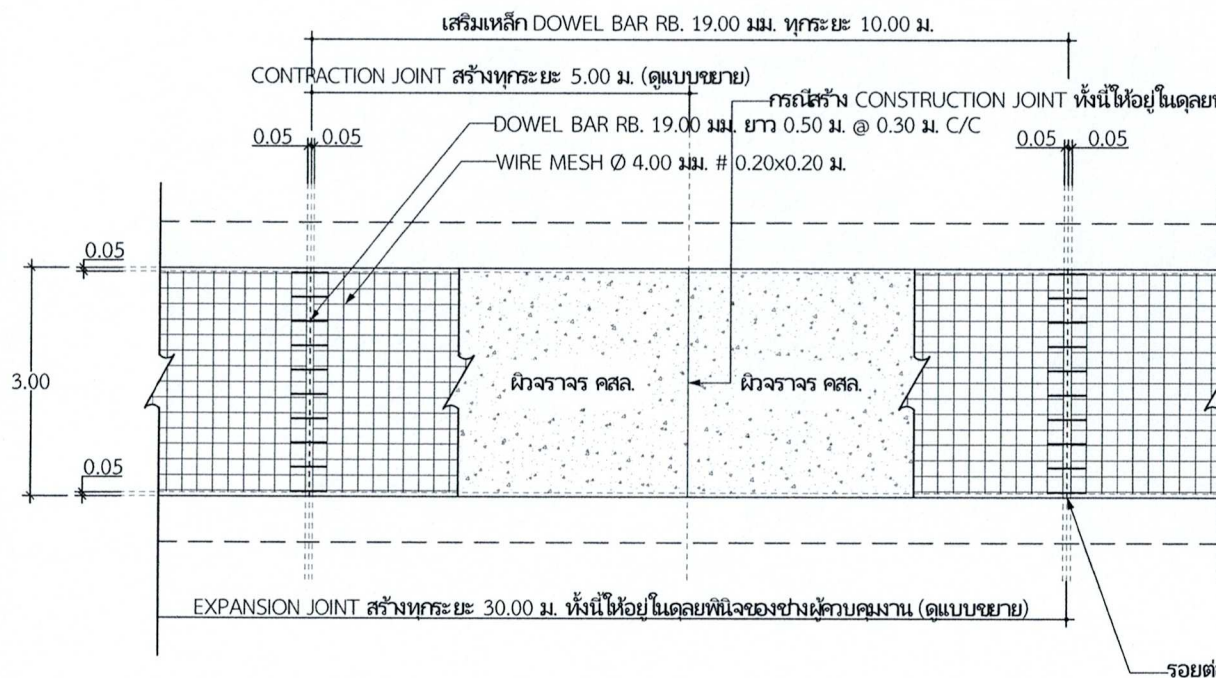

ข้อปฏิบัติ

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ 15.00x15.00x15.00 อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240.00 กก./ตร.ซม. หรือถ้าจะทำการตรวจรับผลงาน ให้นำตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุ 7 วัน ไปทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00% ของกำลังอัดคอนกรีตอายุ 28 วัน
2. EXPANSION JOINT สร้างทุกระยะ 30.00 ม. ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
3. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มอก. 24-2527
4. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
5. การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยใช้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยร่องที่เกิดขึ้น ต้องลึกไม่เกิน 2.00 มม.

รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรายละเอียดต่างๆ


SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (นายอาคม แนนเอตร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (นายสันติ พงษ์มะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
3	3					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเล็ก ซอยเอราวัณ) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 115.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร และลงดินลูกรังให้สูงทางทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร

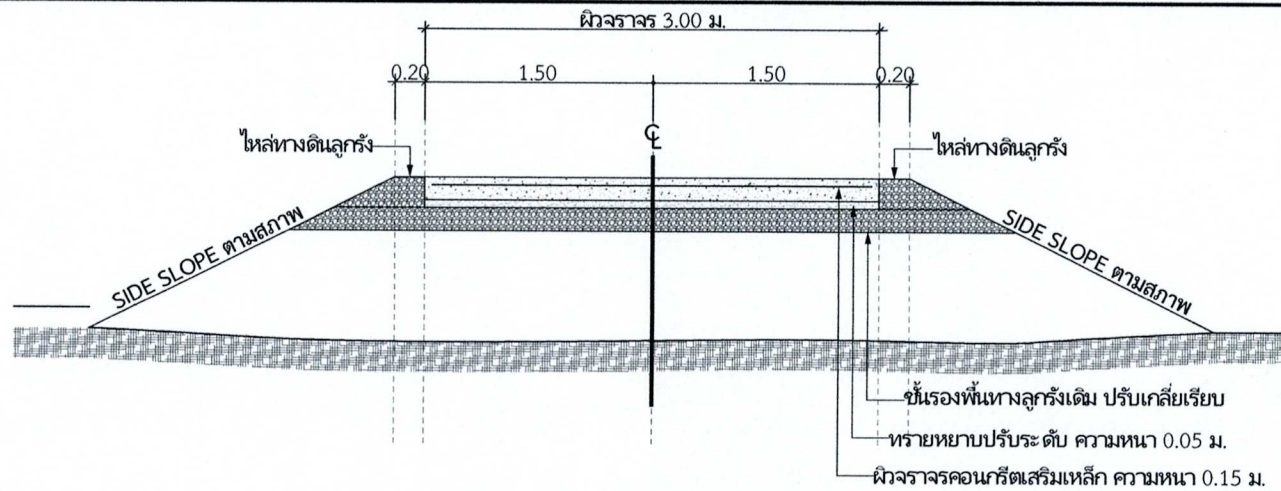


รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:50

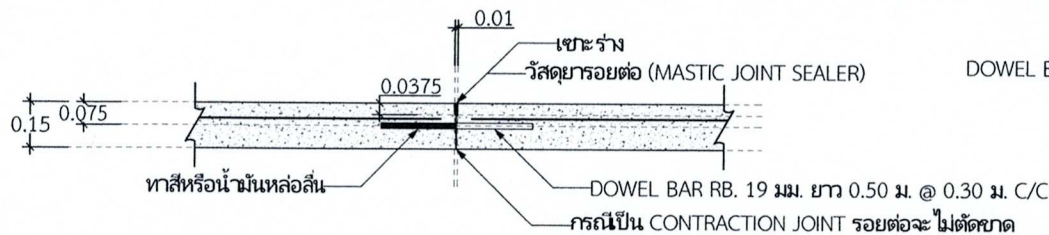

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

SCALE 1:25

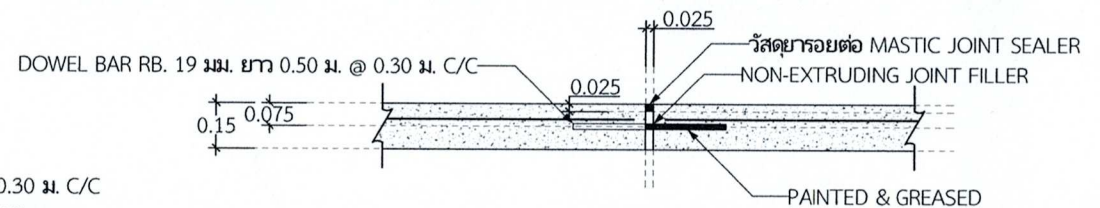

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

SCALE 1:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ เสริมผิวจราจร คสล. ทับหลังท่อพร้อมก่อสร้างราวสะพาน _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณซอยอินจาด) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความกว้างผิวจราจร 3.30 เมตร ความยาว 9.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า _____

_____ 29.70 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	37,731.73	1.2799	48,292.84	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 48,200.00

สี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวจราจร คสล. ทับหลังท่อพร้อมก่อสร้างราวสะพาน

สถานที่ก่อสร้าง (บริเวณซอยอินจาด) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประมาณราคาโดย นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งราวสะพาน								
1.1	งานคอนกรีต	7.17	ลบ.ม.	1,691.59	12,128.70	327.00	2,344.59	14,473.29	- 183 -
1.2	งานทรายหยาบ	6.75	ลบ.ม.	420.56	2,838.78	112.00	756.00	3,594.78	
1.3	งานเหล็กเสริม RB ขนาด Ø 6.00 มม.	20.00	เส้น	56.64	1,132.80	-	-	1,132.80	
1.4	งานเหล็กเสริม DB ขนาด Ø 12.00 มม.	20.00	เส้น	244.82	4,896.40	-	-	4,896.40	
1.5	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด Ø 4.00 มม. # 0.20x0.20 ม.	27.00	ตร.ม.	30.00	810.00	5.00	135.00	945.00	
1.6	งานไม้แบบและโครงคร่าว	5.76	ลบ.ฟ.	189.24	1,090.02	-	-	1,090.02	
1.7	ค่าแรงงานไม้แบบ	19.20	ตร.ม.	-	-	139.00	2,668.80	2,668.80	
1.8	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	0.22	ตัน	-	-	3,600.00	792.00	792.00	
1.9	งานลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	51.40	205.60	-	-	205.60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.10	งานเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1 1/2 นิ้ว	8.00	ท่อน	710.28	5,682.24	-	-	5,682.24	
1.11	ค่าแรงอีก เชื่อม เหล็กราวสะพาน	170.88	กก.	-	-	10.00	1,708.80	1,708.80	
1.12	สีน้ำมันขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	542.00	542.00	-	-	542.00	
	สรุปค่างานต้นทุน							37,731.73	




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนเอตร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทพ						

โครงการเสริมผิวจราจร คสล. ทับหลังท่อพร้อมก่อสร้างราวสะพาน (บริเวณซอยอินลาด) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.30 เมตร ความยาว 9.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 29.70 ตารางเมตร

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไมแจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมงานทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

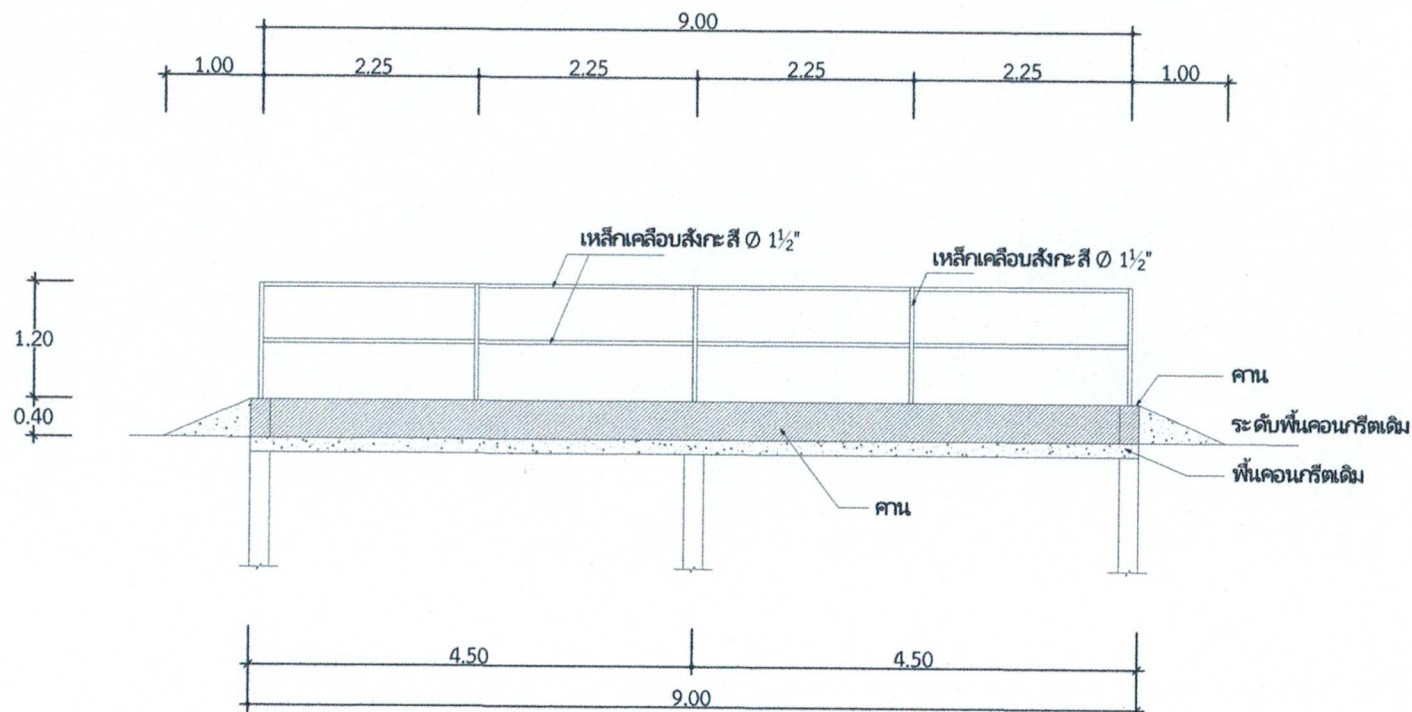

รูปด้านข้าง


SCALE 1:50



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มะลี) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
2	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						

โครงการเสริมผิวจราจร คสล. ทับหลังท่อพร้อมก่อสร้างรางสะพาน (บริเวณซอยอินจาด) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.30 เมตร ความยาว 9.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 29.70 ตารางเมตร

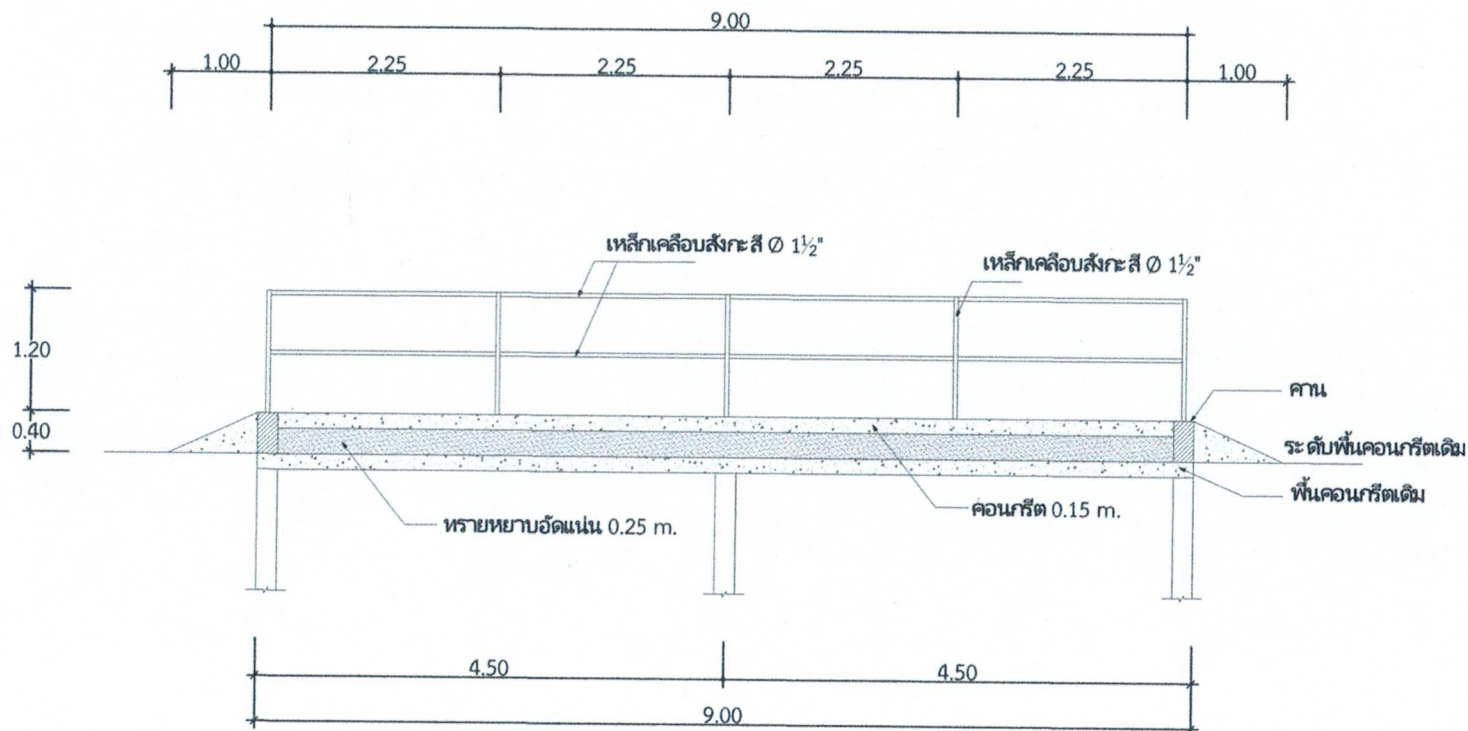

รูปตัดด้านข้าง


SCALE 1:50



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มะลี) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
3	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						


โครงการเสริมผิวจราจร คสล. ทับหลังท่อพร้อมก่อสร้างรางสะพาน (บริเวณซอยอินลาด) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.30 เมตร ความยาว 9.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 29.70 ตารางเมตร

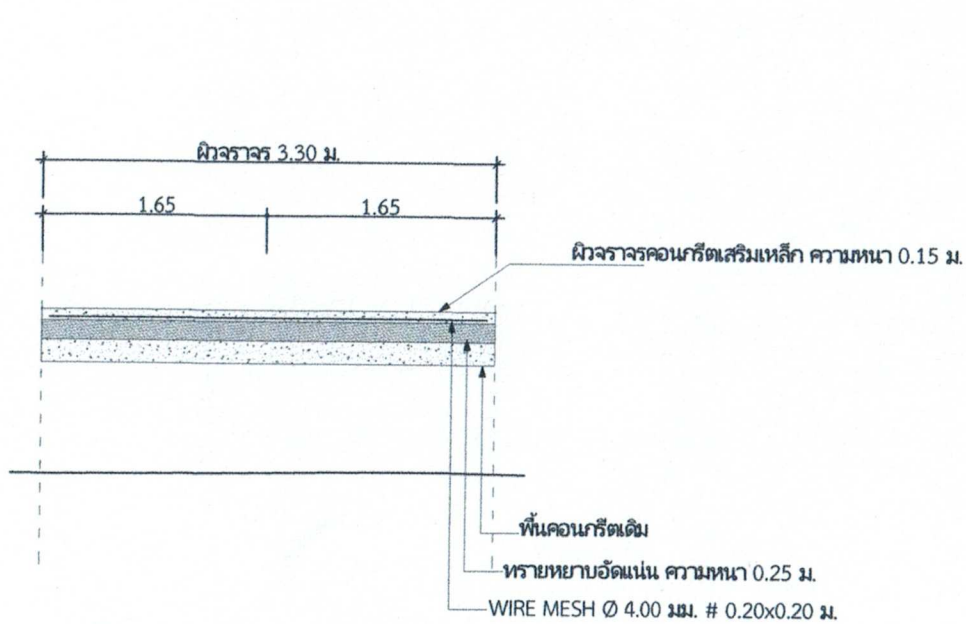


รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

SCALE 1:50

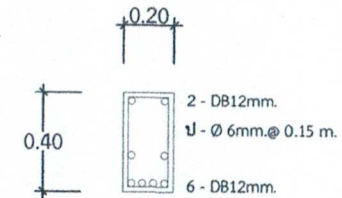

แบบขยายหน้าตัดคาน

SCALE 1:25

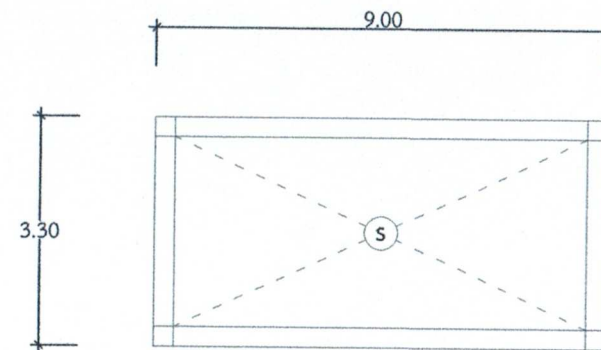

รูปแปลนคาน


SCALE 1:50



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญชุม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มะลี) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
4	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
ทาง						


โครงการเสริมผิวจราจร คสล. ทับหลังท่อพร้อมก่อสร้างรางสะพาน (บริเวณซอยอินลาด) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.30 เมตร ความยาว 9.00 เมตร ความหนา 0.15 หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 29.70 ตารางเมตร

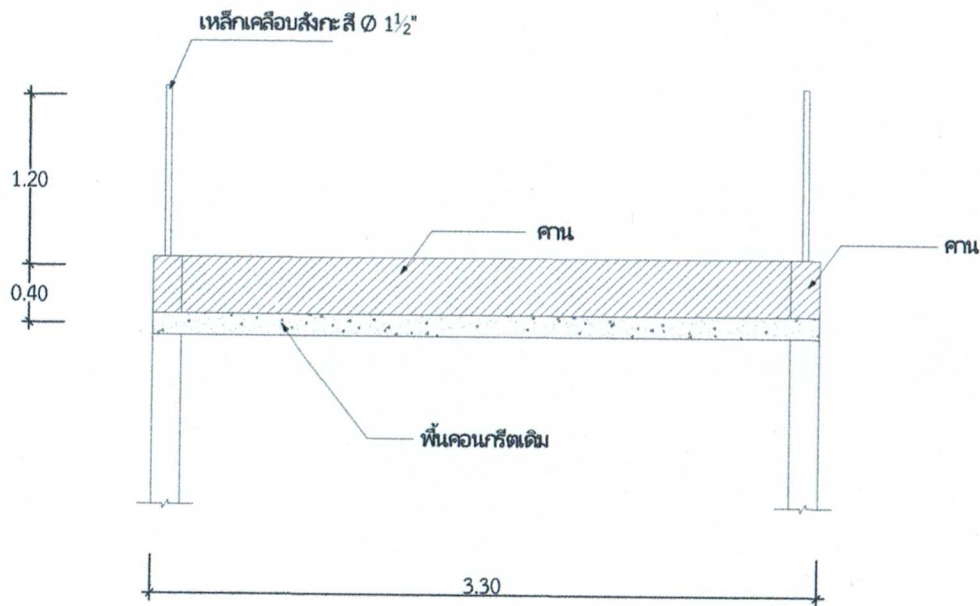

รูปด้านหน้า

SCALE 1:50

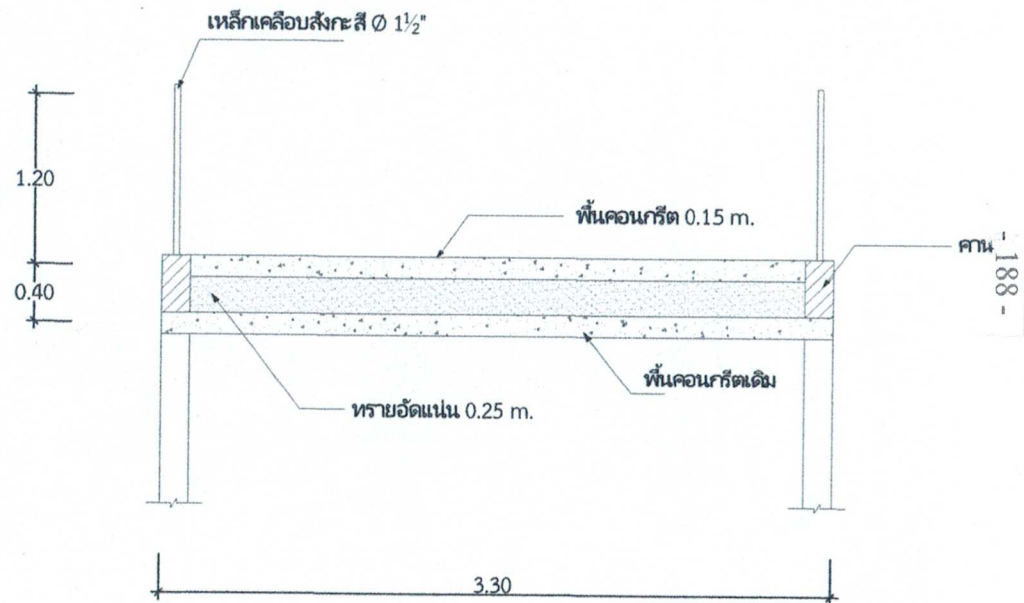

รูปตัดด้านหน้า

SCALE 1:50

รูปตัด

SCALE 1:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล. _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณนาผู้ช่วยดำ) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม 8.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีก _____
_____ หน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	118,825.86	1.2799	152,085.21	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 152,000.00

หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.


สถานที่ก่อสร้าง (บริเวณนาผู้ช่วยดำ) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประมาณราคาโดย นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องจักรกล								
1.1	งานขุดเปิดพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ยกลบดินกลับด้วยเครื่องจักรกล	6.00	ชั่วโมง	-	-	1,700.00	10,200.00	10,200.00	- 190 -
2	งานโครงสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้นปรับระดับ ความหนา 0.05 มม.	1.09	ลบ.ม.	1,635.51	1,775.02	327.00	354.89	2,129.91	
2.2	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6.00 มม.	5.00	เส้น	56.64	283.20	-	-	283.20	
2.3	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9.00 มม.	111.00	เส้น	124.62	13,832.82	-	-	13,832.82	
2.4	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 12.00 มม.	27.00	เส้น	244.82	6,610.14	-	-	6,610.14	
2.5	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด Ø 20.00 มม.	20.00	เส้น	679.88	13,597.60	-	-	13,597.60	
2.6	งานลวดผูกเหล็ก	26.40	กก.	51.40	1,356.96	-	-	1,356.96	
2.7	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	1.32	ตัน	-	-	3,600.00	4,752.00	4,752.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานไม้แบบ (คิด 30%)	35.58	ลบ.ฟ.	189.24	6,733.16	-	-	6,733.16	
2.9	งานตะปู	27.00	กก.	46.73	1,261.71	-	-	1,261.71	
2.10	ค่าแรงงาน ไม้แบบ ไม้คร่ำ	118.60	ตร.ม.	-	-	139.00	16,485.40	16,485.40	
2.11	งานคอนกรีตโครงสร้าง	20.60	ลบ.ม.	1,691.59	34,846.75	327.00	6,736.20	41,582.95	
	สรุปค่างานต้นทุน							118,825.86	

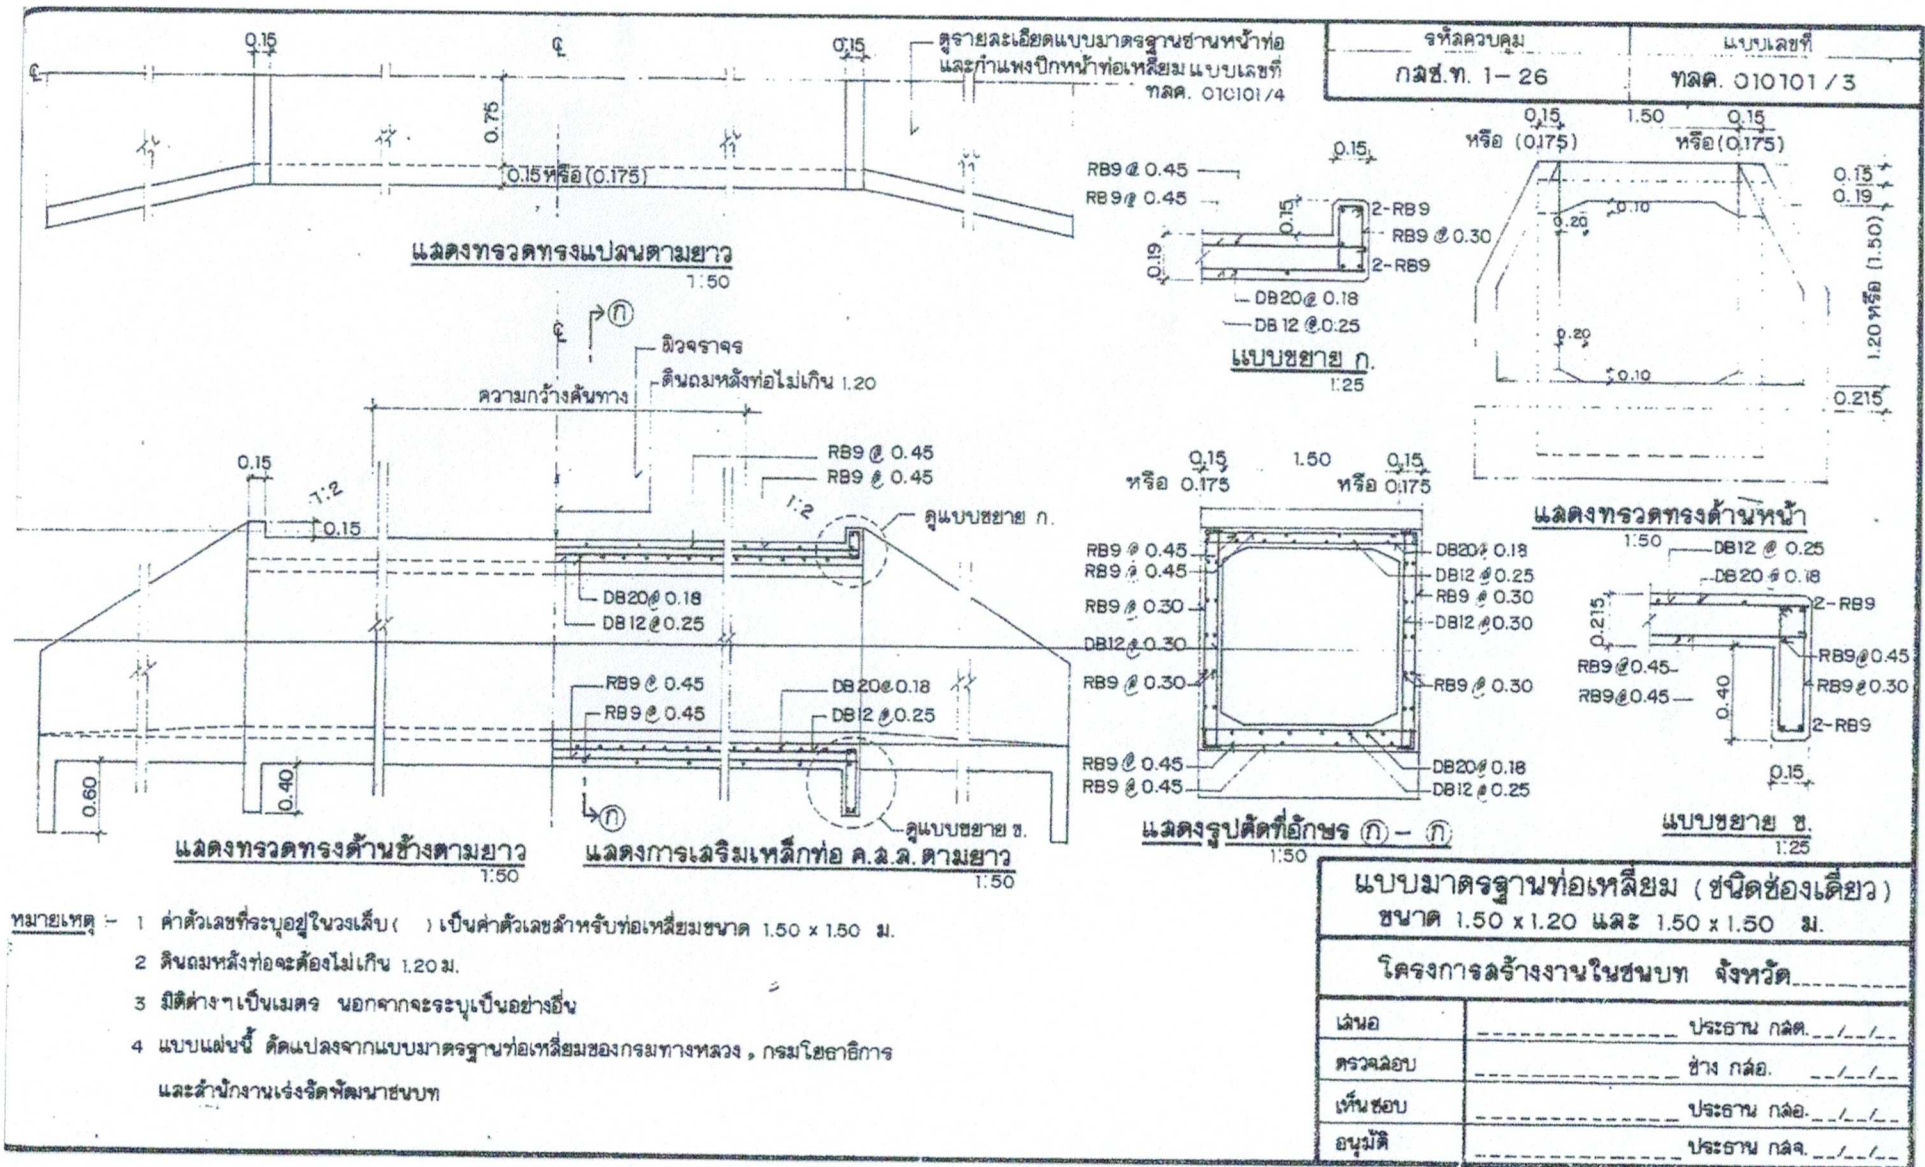



- สำหรับ ①, ②, ③ และ ④ เป็นรหัสจำแนกลักษณะการตั้งอู่เหล็กเสริมต่าง ๆ
- ค่าตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บ () เป็นค่าตัวเลขสำหรับท่อเหลี่ยมขนาด 1.50×1.50 ม.
- มิติต่างๆ เป็นเมตร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น
- แบบแผ่นยึดติดจากแบบมาตรฐานท่อเหลี่ยมของกรมทางหลวง , กรมโยธาธิการ และ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

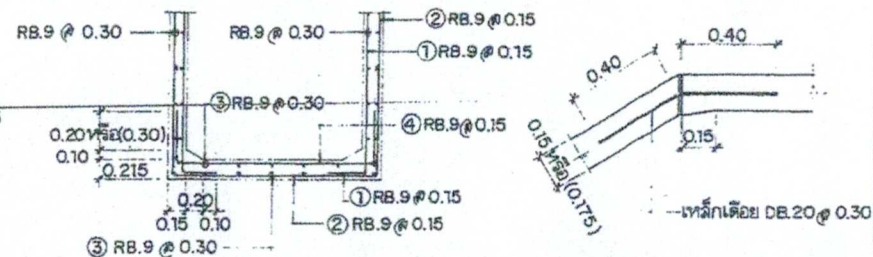

รูปตัด (ค) - (ค) 1:50 ขยายจุดต่อของผนังท่อและปีกกำแพง
1: 25

แบบมาตรฐานสามหน้าและกำแพงบิกหน้าต่อเหลี่ยม
ขนาด 1.50x1.20 และ 1.50x1.50 ม. (ชนิดช่องเดี่ยว)

โครงการสร้างงานในชนบท จังหวัด...

เล่น	ประธาน กลด.
ตรวจข้อ	ช่าง กลด.
เห็นข้อ	ประธาน กลด.
อนุมัติ	ประธาน กลด.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ วางท่อระบายน้ำ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (บริเวณนางนาลัน) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความยาว 6.00 เมตร ขนาดท่อ PVC Ø 12 นิ้ว รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน _____
_____ ที่ อบต.ทับคล้อกำหนด _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ พร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	14,285.93	1.3091	18,701.71	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 18,700.00

หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	1					
ประเภทงานก่อสร้าง						
อาคาร						

โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณน่านางลั่น) หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


ปริมาณงาน ความยาว 6.00 เมตร ขนาดท่อ PVC Ø 12 นิ้ว

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม้แจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมทราบแล้วเกิดข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

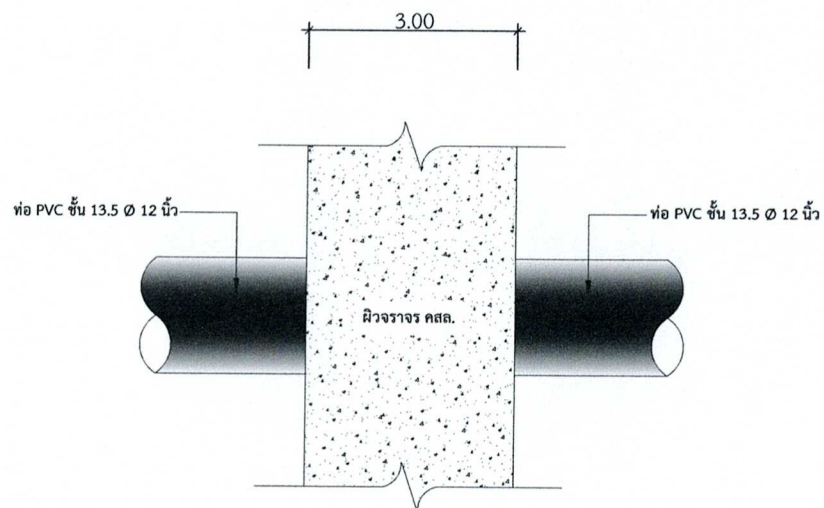

รูปแปลน

SCALE 1:25

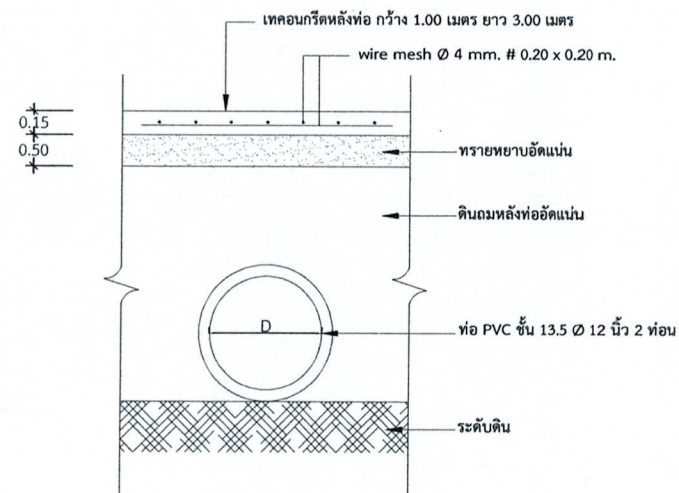

รูปตัด

SCALE 1:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ วางท่อระบายน้ำ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ (ซอยอาคารเนกประสงค์) หมู่ที่ 11 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ความยาว 179.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง _____
_____ และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

แบบ พร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 2 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	300,676.60	1.3091	393,615.74	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 393,600.00

สามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....
(นายอาคม แนนอุดร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ วางท่อระบายน้ำ _____


สถานที่ก่อสร้าง _____ (ซอยอาคารอเนกประสงค์) หมู่ที่ 11 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ _____

ประมาณราคาโดย _____ นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน _____ เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
1.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	227.33	ลบ.ม.	-	-	18.85	4,285.17	4,285.17	- 198 -
1.2	ค่าตักดิน	227.33	ลบ.ม.	-	-	9.20	2,091.44	2,091.44	
1.3	งานรื้อถอนพื้น คสล. (ชนทั้ง)	179.00	ตร.ม.	-	-	70.00	12,530.00	12,530.00	
1.4	ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	17.90	ลบ.ม.	1,635.51	29,275.63	327.00	5,853.30	35,128.93	
1.5	งานลงทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	25.65	ลบ.ม.	420.56	10,787.36	112.00	2,872.80	13,660.16	
1.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	31.53	ลบ.ม.	1,691.59	53,335.83	327.00	10,310.31	63,646.14	
1.7	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9.00 มม.	27.00	เส้น	124.62	3,364.74	-	-	3,364.74	
1.8	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 12.00 มม.	48.00	เส้น	244.82	11,751.36	-	-	11,751.36	
1.9	เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว ความหนา 4 หุน	45.36	เส้น	690.00	31,298.40	-	-	31,298.40	
1.10	เหล็ก L ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	7.20	ท่อน	635.00	4,572.00	-	-	4,572.00	
1.11	งานลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	51.40	514.00	-	-	514.00	




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	1					
ประเภทงานก่อสร้าง						
อาคาร						

โครงการวางท่อระบายน้ำ (ขอยอาคารอเนกประสงค์) หมู่ที่ 11 ตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ความยาว 179.00 เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก

ข้อปฏิบัติของผู้รับจ้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ในกรณีที่ไม่มีแจ้งให้ช่าง ผู้ควบคุมทราบแล้วเกิด

ข้อผิดพลาดไปจากรายละเอียดและตำแหน่งของโครงการ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทุกประการ

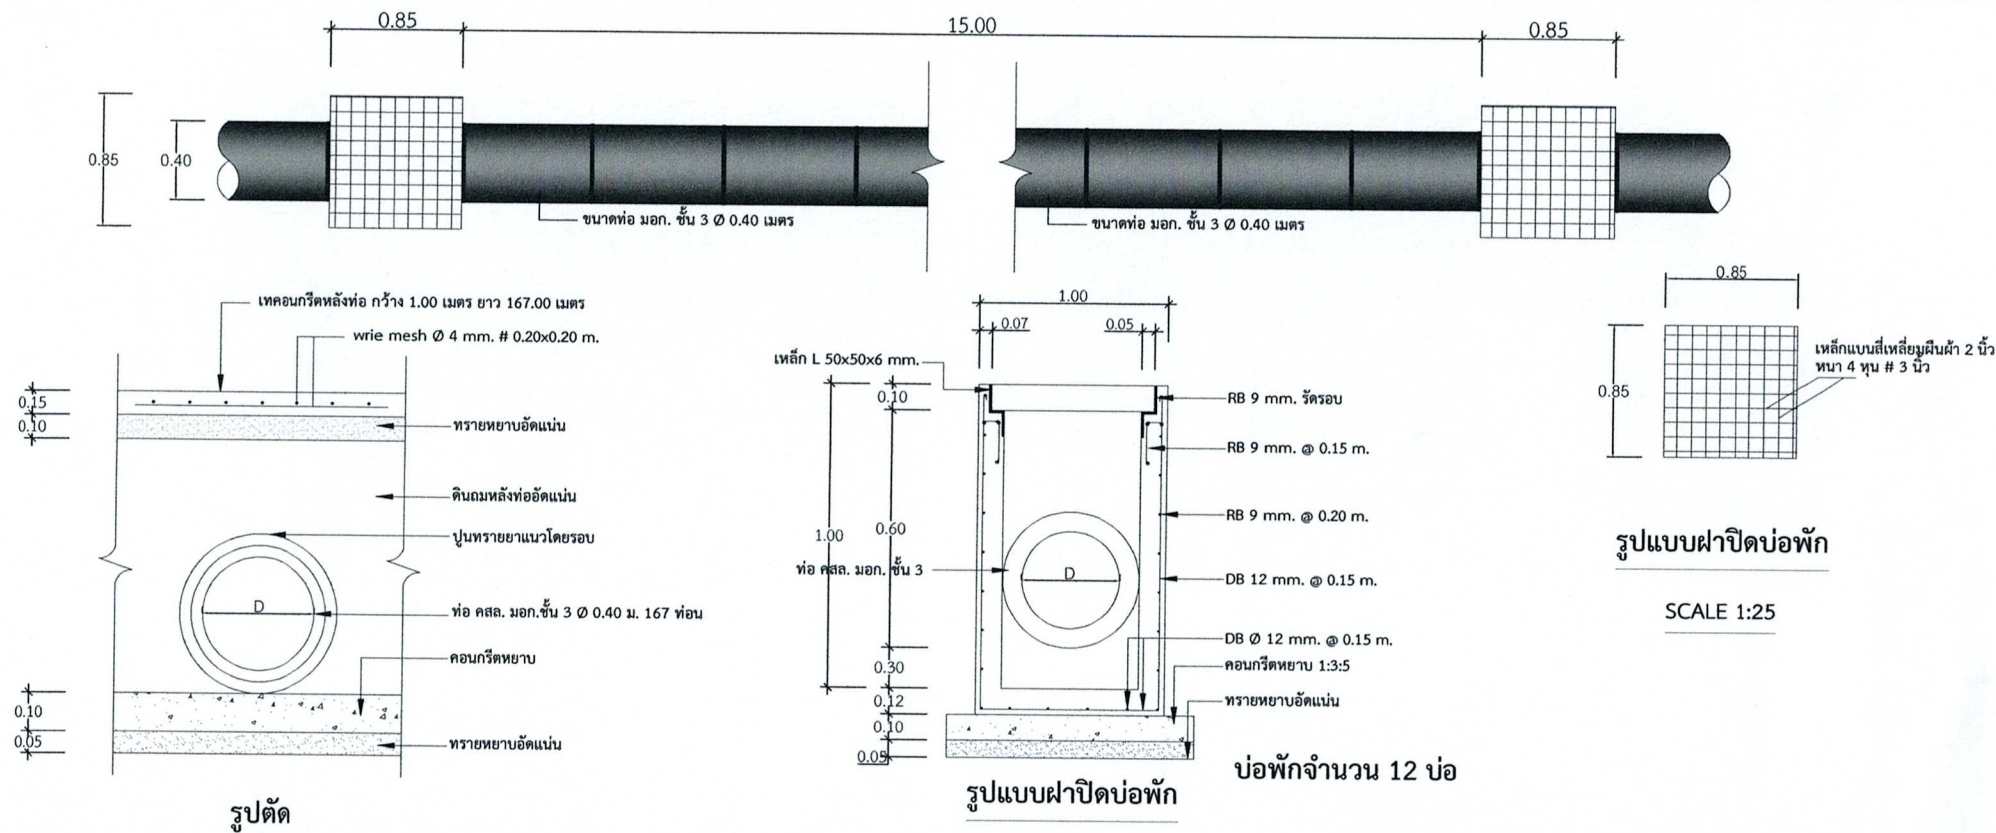

SCALE 1:25

SCALE 1:25

ระยะห่างบ่อพักอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 15.00 เมตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่และตามสมมูลพินิจของช่างควบคุมงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน _____ งานก่อสร้างอาคาร _____

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง _____ ติดตั้งตะแกรงกันนกและทาสีอาคารสำนักงาน อบต.ทับคล้อ _____

สถานที่ก่อสร้าง _____ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร _____

ปริมาณงาน _____ ติดตั้งตะแกรงกันนกบริเวณรอบอาคารชั้นสอง ขนาดพื้นที่ 160.00 ตารางเมตร พร้อมทาสีอาคารภายนอกทั้งสองชั้น _____

_____ ขนาดพื้นที่ 315.00 ตารางเมตร _____

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน _____ 1 _____ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	125,380.00	1.3091	164,134.96	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 164,100.00

หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาโดย นาย อาคม แนนอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาสีอาคารพร้อมติดตั้งตะแกรงกันนก								
1.1	สีน้ำพลาสติกทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา ขนาด 18.925 ลิตร (150 ตร.ม./ถัง)	6.00	ถัง	2,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	- 202 - ทา 3 ครั้ง
1.2	ค่าทำความสะอาด ชูต ล้างสีผนังเดิม	315.00	ตร.ม.	-	-	30.00	9,450.00	9,450.00	
1.3	งานทาสีภายนอกอาคาร (2 ชั้น)	315.00	ตร.ม.	-	-	34.00	10,710.00	10,710.00	
1.4	เหล็กกล่องสแตนเลส ขนาด 1" x 1" หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร เกรด 304	60.00	ท่อน	620.00	37,200.00	-	-	37,200.00	
1.5	งานติดตั้งตะแกรงกันนกสแตนเลส ขนาดช่อง 1" x 1" หนา 1.2 มม.	160.00	ตร.ม.	167.00	26,720.00	50.00	8,000.00	34,720.00	
1.6	ค่าแรงตัด อ็อก เชื่อมเหล็ก	330.00	กก.	-	-	50.00	16,500.00	16,500.00	
	สรุปค่างานต้นทุน							125,380.00	



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผนที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
1	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
อาคาร						


โครงการติดตั้งตาแครงกันนกและทาสีอาคารสำนักงาน อบต. ทับคล้อ





จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)  (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)  (นายวิฑูรย์ แก้วบุญน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)  (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)  (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
2	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
อาคาร						

โครงการติดตั้งตาแกรงกันนกและหาสีอาคารสำนักงาน อบต. ทับคล้อ

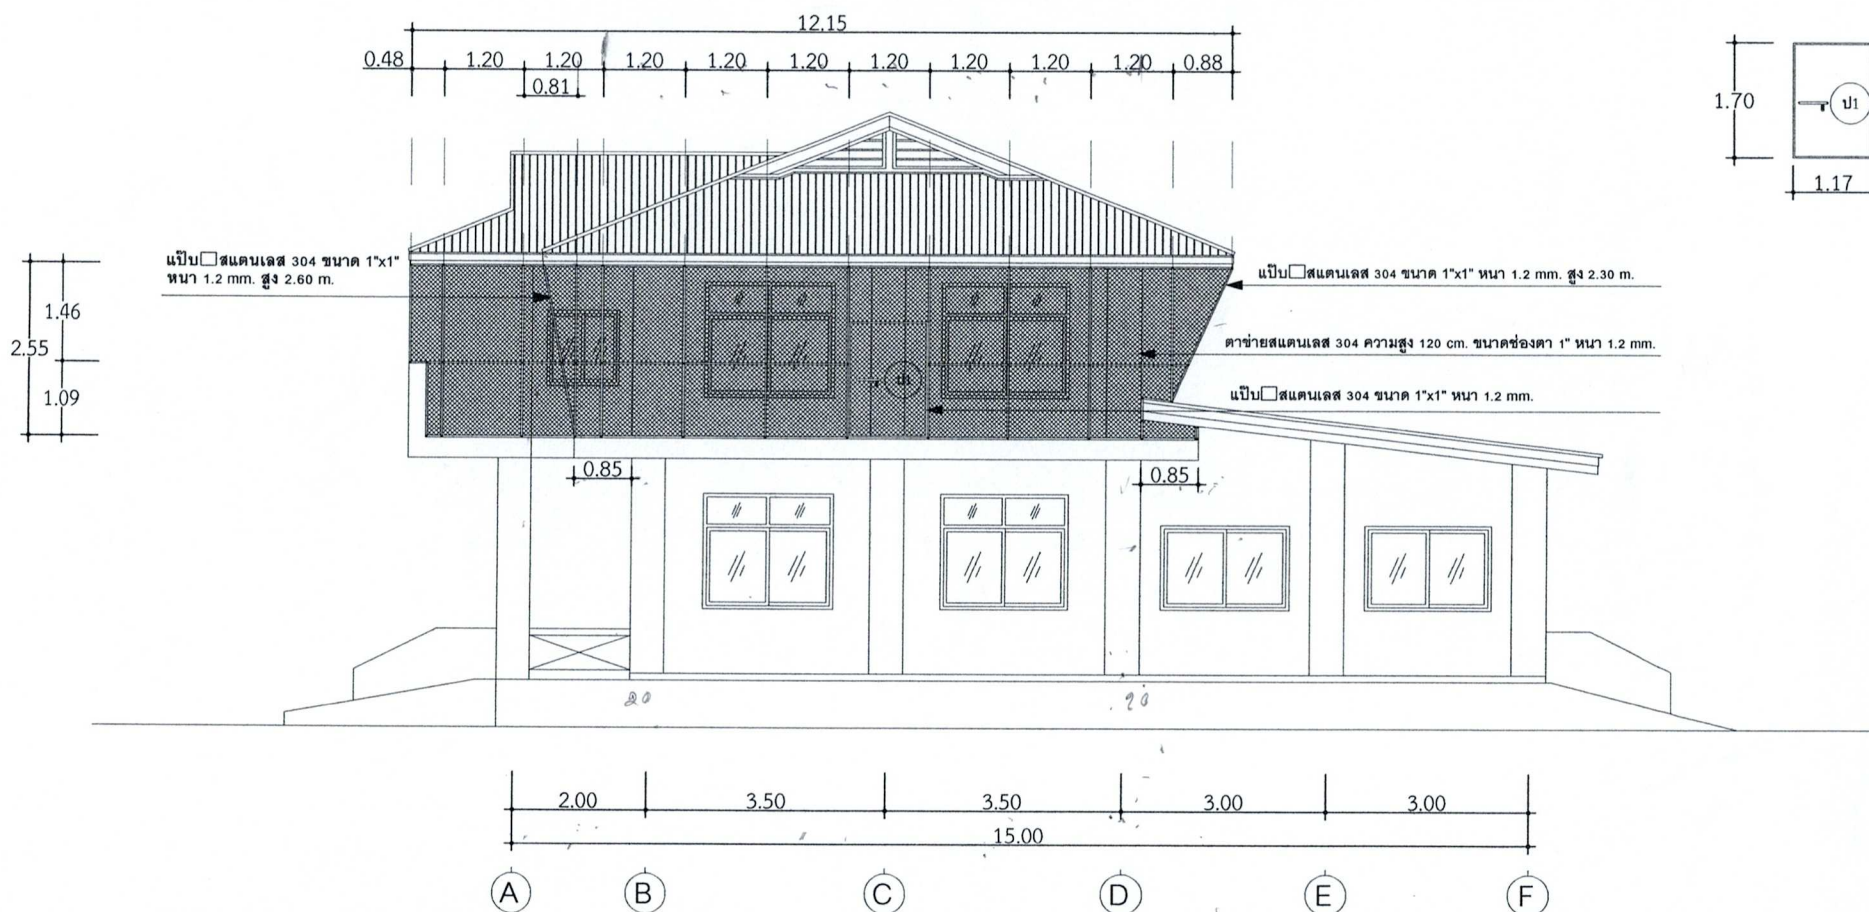


รูปด้านข้าง

SCALE 1:100



จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)..... (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)..... (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)..... (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
3	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
อาคาร						

โครงการติดตั้งตาแครงกันนกและหาสีอาคารสำนักงาน อบต. ทับคล้อ

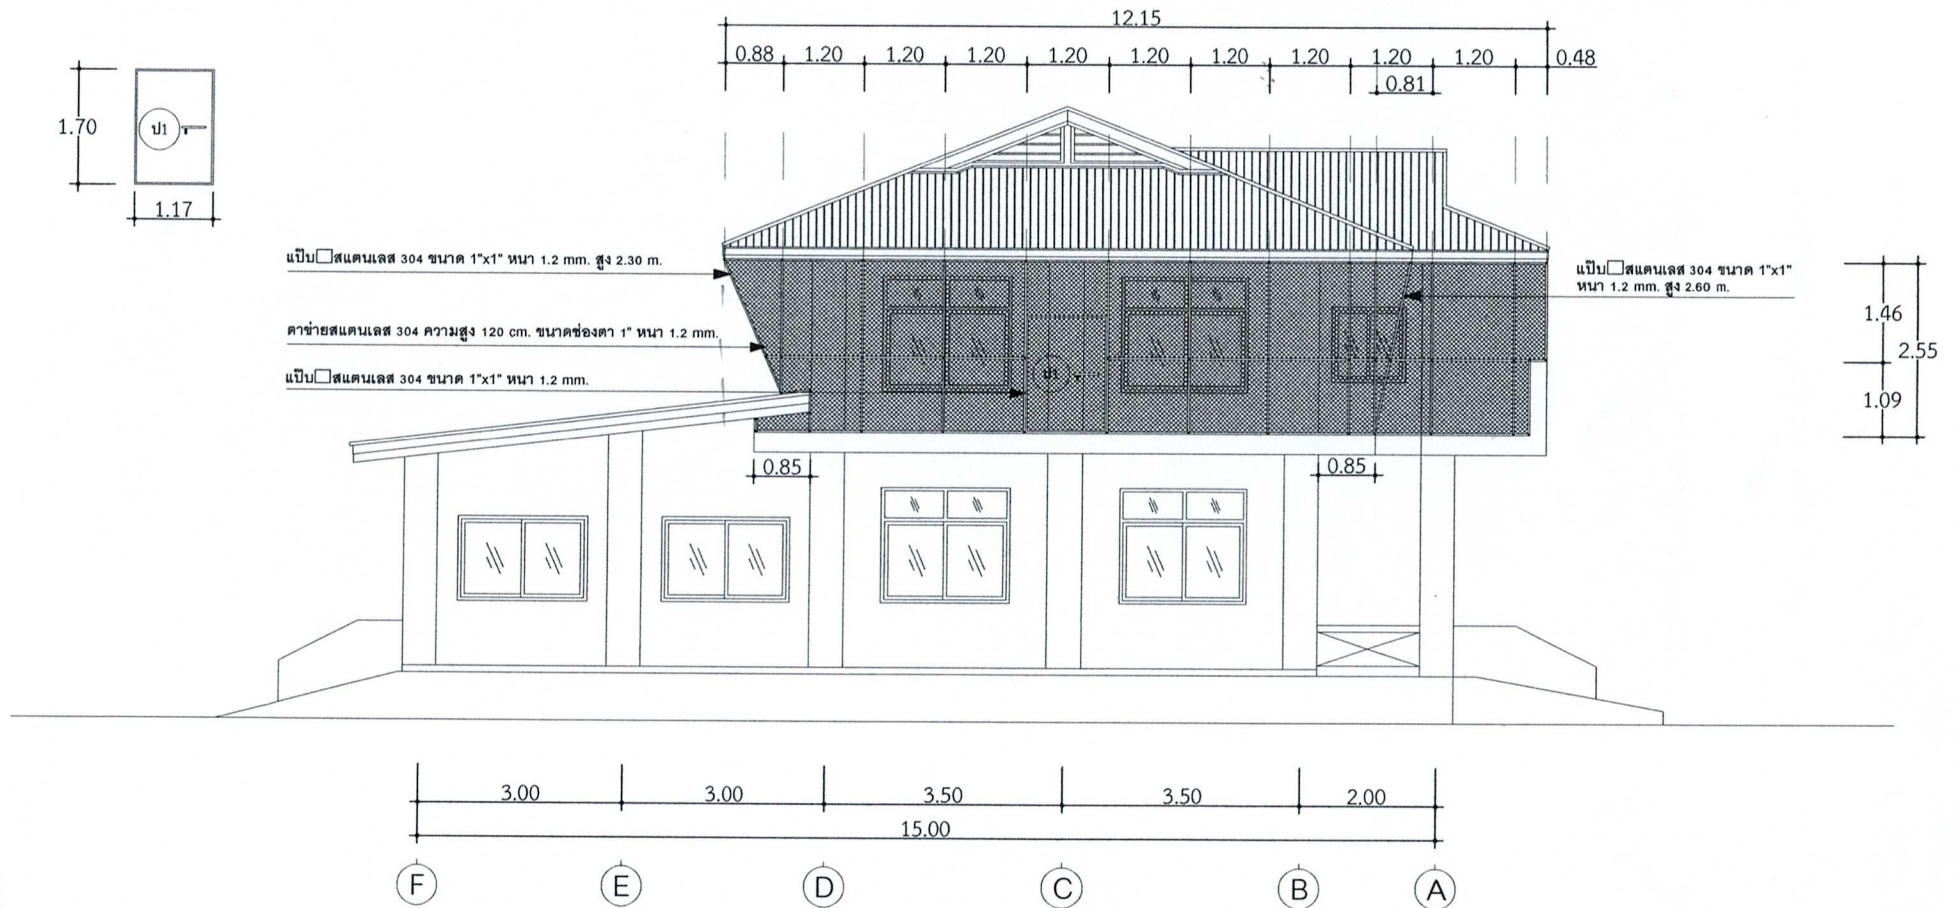



รูปด้านข้าง

SCALE 1:100




จำนวน - ประเภทงาน		ผู้สำรวจ - ประมาณราคา	ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	(ลงชื่อ)..... (นายอาคม แนนอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางสาวน้ำฝน สังข์ทอง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ แก้วบุญคุณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ)..... (นายวิมล คำแก้ว) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ	(ลงชื่อ)..... (นายสันติ พุ่มมะลิ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ
4	4					
ประเภทงานก่อสร้าง						
อาคาร						

โครงการติดตั้งตาแรงกันนกและทาสีอาคารสำนักงาน อบต. ทับคล้อ



แป้น □ สแตนเลส 304 ขนาด 1"x1"
หนา 1.2 mm. สูง 2.30 m.

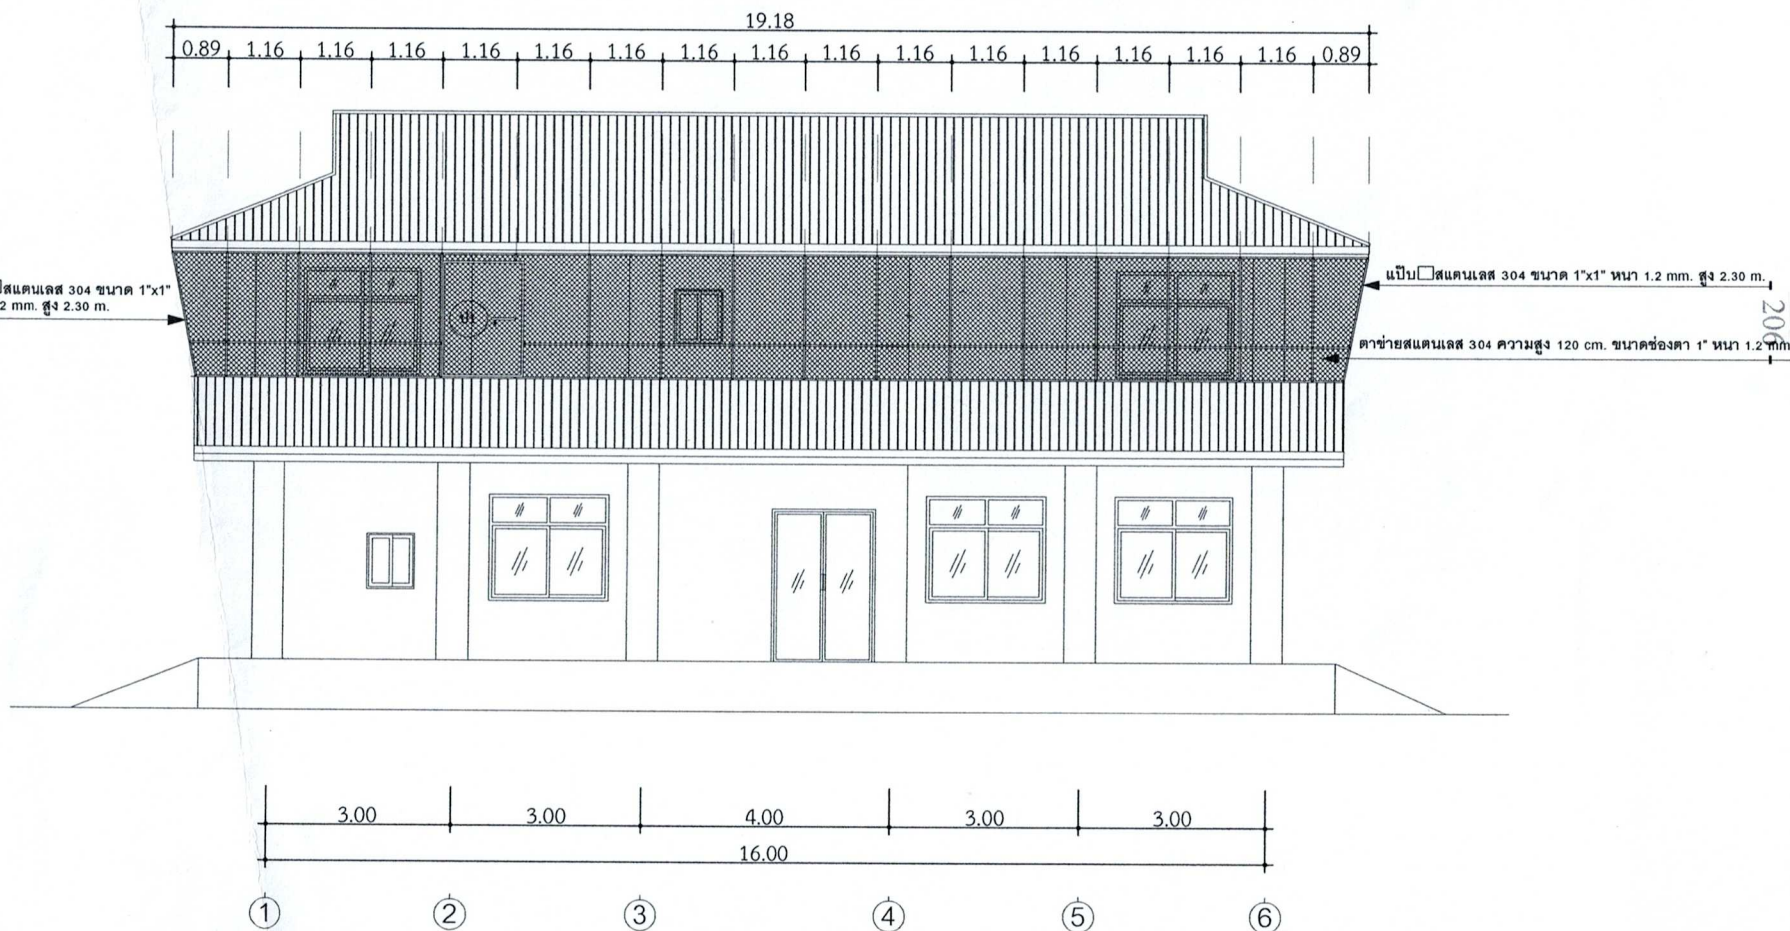

รูปด้านหลัง

SCALE 1:100

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
เรื่อง ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ได้พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งมีมติเห็นชอบแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จึงขอประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสันติ พุ่มมะลิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ